

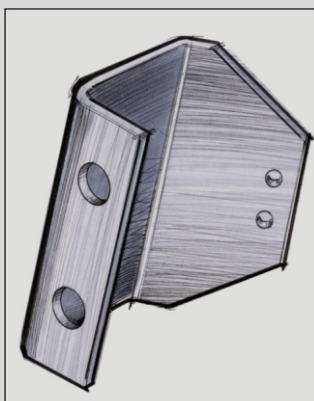
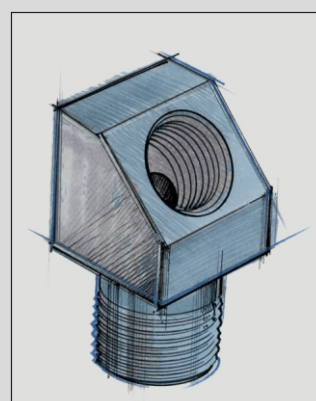
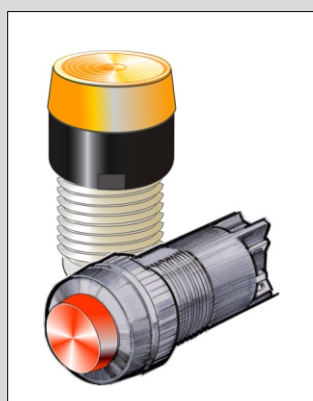


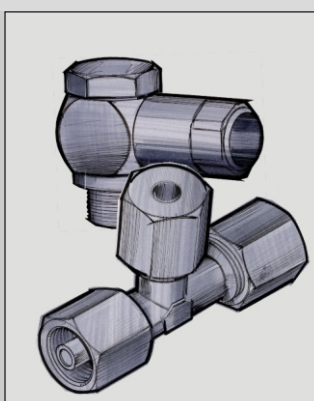



LubriQ

CENTRALSMØRING

RESERVEDELSKATALOG

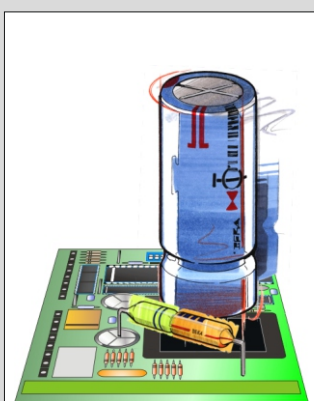

Teknologi du
kan stole på

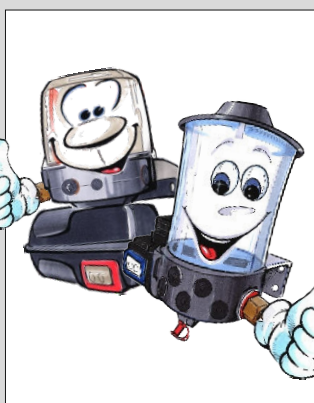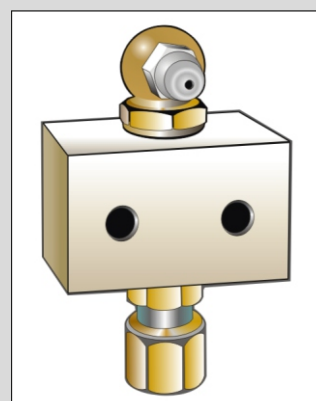

Progressive centrale smøresystemer

BEKA-MAX®



BEKA


Indholdsfortegnelse

	Side
Skot gennemføring lige med smørenippel og forskruring	99
T-stykke til studs og nippel	70
T-stykke	71
Bajonet stik	22
Beskyttelse stål spiral	90
Bryst forskruring og lige skot nippel	67
Skot gennemføring	68
Stål rør og beskyttelses flex	89
Tilslutningsstik	17 - 20
Skæreringe og omløbere	72
Vinkelforskruringer med omløber og skærering	57
Banjo forskruring	77
Banjo forskruring	61
Lynfittings 90 grader	75
Lynfittings 90 grader	79
Forlængerstykke	62 - 64
Monteringsbeslag til elektrisk pumpe EP-1	38 - 40
Monteringsbeslag for MX-F Fordelerblok	43 - 45
Monteringsbeslag / plader for Pico pumper	41 - 42
Beskyttelses- og indsats for hætte DN4	87
Påfyldningsnippel	27- 29
Manuel fedt pumpe og hånd fedtpresser m/tryk overvågning	23 - 26
Polyamid rør og højtryksslange	88
Banjo	76
Hirschmann stik	21
Rørholdere og strips	93
Trykknop	51 - 52
Lige drejekoblinger	69
Lynfittings 90 grader m/svivil	80
Forskruringer med omløber og skærering	58 - 59
Nippel blok m/udtag	97 - 98
Nippel prop og nippel blok m/udtag	94 - 97
Integreret styreenhed for centralsmøringpumpe - PICO	13 - 15
Integreret styreenhed for elektrisk pumpe - EP-1	4 - 12
Ekstern kontrol enhed S-EP 6 (styreenhed)	16
Cylinderskrue og dobbelt skæreringe	73
Rørholdere	92 - 94

Indholdsfortegnelse

Studser 45°	83
Studser lige	85
Studser 90°	84
Studser 90°	86
Studser lige	82
Studser 45°	85
Overtryksventil med micro switch for pumpe elementer PE-120, PE-120 V, PE-120 F and PE-120 FV	37
Overtryksventil med smørenippel for pumpe elementer PE-60 to PE 170 and PE-120 F	36
Overtryksventil uden mikro switch for pumpe elementer PE-120, PE-120 V, PE-120F and PE-120 FV	35
Beskyttelsesskinne	50
Beskyttelse af dele til smøresteder	48 - 49
Reduktionsmuffe og T-stykke til studs og nippel	70
Signallamper	53
Koblingsmøtrikker	81
Bryst forskruning og lige skot nippel	67
Små relæ	54
Stålrør	89
Lige drejekoblinger og 90 grader drejeled	69
Lynfittings lige	74
Lynfitting lige	78
Lige union med omløber og skæreringe	60
Firkantet trykknop	52
T-stykke	71
Omløbere	72
Skæreringe	72
Cylinderskrue og dobbelt skæreringe	73
Monteringsplader (Svejsning) for MX-F Fordelerblok	46 - 47

Elektrisk Pumpe EP-1

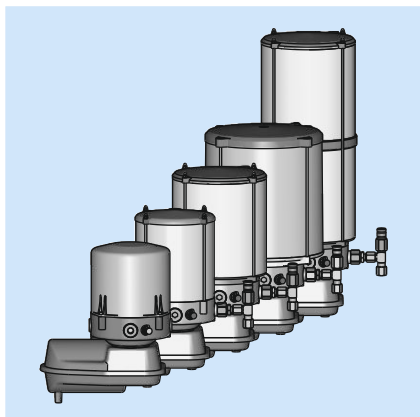

Order Nøgle:

Konstruktionstype 2152 . XX . XX . XX . 000


Motor spænding				
	uden stik		med bajonet stik	
Volt	12 V	24 V	12 V	24 V
Kode	01	02	03	04

Pumpe element	Udtag nr.		
	1	2	3
uden	0	0	0
PE-60	1	1	1
PE-120	2	2	2
PE-120 V	3	3	3
PE-170	4	4	4

Fig.	Kode	Fig.	Kode	Fig.	Kode	Fig.	Kode	Fig.	Kode
000	A0	100	F0	200	01	300	41	400	V0
001	A1	101	F1	201	K1	301	Q1	401	V1
002	A3	102	F2	202	K2	302	Q2	402	V2
003	A4	103	F3	203	K3	303	Q3	403	V3
004	A5	104	F4	204	K4	304	Q4	404	V4
010	B0	110	N0	210	L0	310	R0	410	W0
011	B1	111	G1	211	L1	311	R1	411	W1
012	B2	112	G2	212	L2	312	R2	412	W2
013	B3	113	G3	213	L3	313	R3	413	W3
014	B4	114	G4	214	L4	314	R4	414	W4
020	C0	120	H0	220	02	320	S0	420	X0
021	C1	121	H1	221	M1	321	S1	421	X1
022	C2	122	H2	222	03	322	S2	422	X2
023	C3	123	H3	223	M3	323	S3	423	X3
024	C4	124	H4	224	M4	324	S4	424	X4
030	D0	130	H5	230	52	330	42	430	Y0
031	D1	131	H6	231	N1	331	T1	431	Y1
032	D2	132	H7	232	N2	332	T2	432	Y2
033	D3	133	H8	233	53	333	43	433	Y3
034	D4	134	H9	234	N4	334	T4	434	Y4
040	E0	140	J0	240	P0	340	U0	440	Z0
041	E1	141	J1	241	P1	341	U1	441	Z1
042	E2	142	J2	242	P2	342	U2	442	Z2
043	E3	143	J3	243	P3	343	U3	443	Z3
044	E4	144	J4	244	P4	344	U4	444	Z4

Special udgave 000

Bestillingseksempel pumpe elementer:

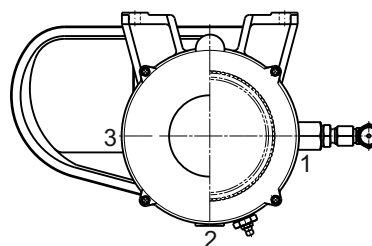

1 PE-120 installeret i udtag position 1:

Fig. = 200 -> Kode = 01

Special udgave = 99

	2 Dele		1 Del	
Reservoir str. (kg)	1.9	2.5	4	8
Transparent reservoir				
Kode	27	25	30	28
Reservoir str. (kg)	2		4	
Stål reservoir				
Kode	31		26	



Special udgave: 227 = Fedt niveau kontrol til tegning FAZ02205-10

028 = Pumpe elementer med mikrokontakt

257 = Pumpe elementer med fejlindikator og fedtretur

EP-1 med integreret Kontrol Enhed BEKA-troniX1

Positioner af udtag:

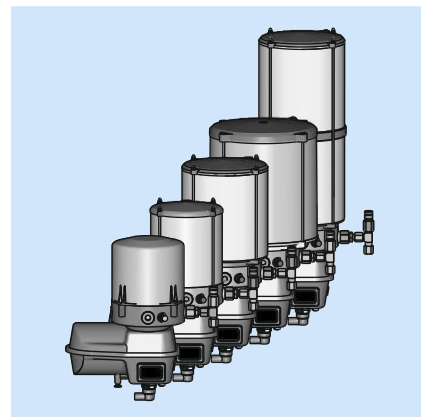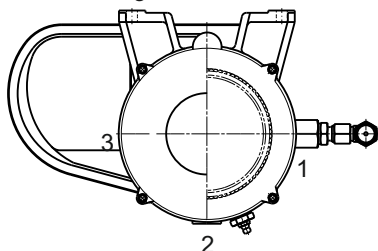

Order Nøgle med integreret Kontrol Enhed BEKA-troniX1:

Konstruktionstype **2175.3.1.E.0.1.2.1.000**

Motor spænding

med bajonet stik

12V

24V

3

4

Udtag	Pumpe element	uden	PE-60	PE-120	PE-120 V	PE-170
Pos. 1	uden micro skifte	0	7	1	2	G
	med micro skifte	0	A	D	N	H
Pos. 2	uden micro skifte	0	8	3	4	J
	med micro skifte	0	B	E	P	K
Pos. 3	uden micro skifte	0	9	5	6	L
	med micro skifte	0	C	F	A	M
Specielle udgaver		ZZZ				

Kun en micro skifte kan tilsluttes BEKA-troniX1 controller!


				2 Dele		1 Del
Str. of reservoir (kg)	1.9	4	8	2.5	8	
Kode	1	2	3	4	8	
med fedt niveau kontrol		S	T	U	W	

Yderligere udstyr tilsluttet controller	
uden ekstra udstyr	0
fedt niveau overvågning	1
System overtryk overvågning	2
Fedt niveau controller og Systemet overtryk overvågning	3
uden forbindelse til controlleren (kun stik, ikke tilsluttet, ikke aktiveret)	4

Parameter	Cyklus varighed		
Smøringstid	0.5 til 8 t.	2 til 32 min.	2 til 32 t.
I 1 til 16 min.	1	A	J
II 2 til 32 min.	2	B	K
III 2 til 32 sek.	3	C	L
Pumpeomdrejninger			
I 1 til 16	7	G	O
II 10 til 160	8	H	Q
III 170 til 320	9	I	R

Speciel model 000

EP-1 med integreret Kontrol Enhed BEKA-troniX1 (styreenhed)

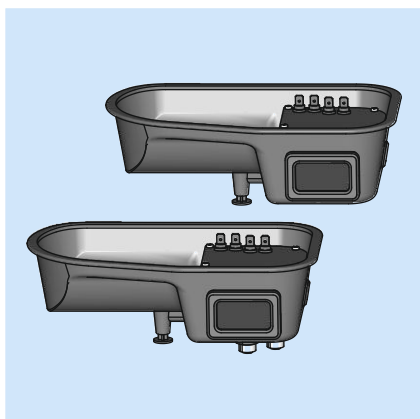

Order Nøgle til integreret Kontrol Enhed BEKA-troniX1

til EP-1 og OC-1:

Konstruktionstype 2175 . 90 . 10 . 0 . A . 000


Stik-type version	
med bajonet stik	10

ekstra udstyr	
uden ekstra udstyr	0
med fedt niveau overvågning	1
med system overtryk overvågning	2
med fedt niveau overvågning og systemet overtryk overvågning	3
med kontakt stik, (ikke aktiveret)	4

Parameter	Cyklus varighed		
Smøringstid	0.5 til 8 h	2 til 32 min.	2 til 32 h
I 1 til 16 min.	1	A	J
II 2 til 32 min.	2	B	K
III 2 til 32 sek.	3	C	L
Pumpeomdrejninger			
I 1 til 16	7	G	P
II 10 til 160	8	H	Q
III 170 til 320	9	I	R

Speciel model 000

Integreret Kontrol Enhed S-EP 4 (styreenhed)

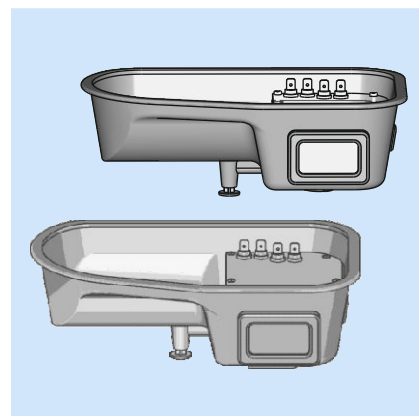


Order Nøgle til integreret Kontrol Enhed S-EP 4
til EP-1 og OC-1

Type-nr.				2147 . 90 . 10 . 2 . 1 . 00									
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Stik-type version</td> </tr> <tr> <td>til Hirschmann stik</td> <td colspan="2">00</td> </tr> <tr> <td>til bajonet stik</td> <td colspan="2">10</td> </tr> </table>					Stik-type version			til Hirschmann stik	00		til bajonet stik	10	
Stik-type version													
til Hirschmann stik	00												
til bajonet stik	10												
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Smøringstid</td> </tr> <tr> <td>Tidsrum</td> <td>1 min. til 16 min.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidsrum</td> <td>2 min. til 32 min.</td> <td>2</td> </tr> </table>					Smøringstid			Tidsrum	1 min. til 16 min.	1	Tidsrum	2 min. til 32 min.	2
Smøringstid													
Tidsrum	1 min. til 16 min.	1											
Tidsrum	2 min. til 32 min.	2											
<table border="1"> <tr> <td>Smøreknapp</td> <td>ja</td> <td>nej</td> </tr> <tr> <td>Kode</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>					Smøreknapp	ja	nej	Kode	1	0			
Smøreknapp	ja	nej											
Kode	1	0											
Special udgave	00												

Elektrisk Pumpe EP-1 med integreret kontrol enhed EP-tronic

Bestillingseksempel Pumpe Element:




Order eksempel:

Udtag position: 1 2 3

Fig.: 0 2 1

Kode: 9

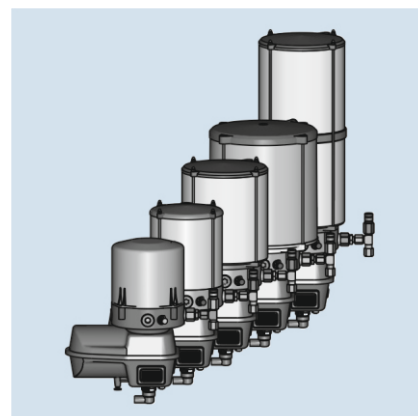

Order Nøgle EP-1 med integreret kontrol enhed EP-tronic

med bajonet tilslutning

Konstruktionstype

2157 . 3 . 1 . 2 . 0 . A . 0 . 0000

Motor spænding	
med bajonet stik	
12V	24V
3	4

	Fig.					
1	1	2	3	4	0	
2	1	2	3	4	0	
3	1	2	3	4	0	
Udtag position	PE-120	PE-120 V	PE-60	PE-170	uden	

001	G	Special udgave				Z
010	H	002	K	003	N	004 R
011	J	020	L	030	P	040 S
100	1	022	M	033	Q	044 T
110	2	200	4	300	V	400 D
111	3	220	5	330	B	440 E
120	7	222	6	333	C	444 F
102	W	021	9	122	8	123 U
Fig.	Kode	Fig.	Kode	Fig.	Kode	Fig. Kode

Andre kombinationer af pumpe elementer på forespørgsel!

		2 Dele	1 Del
Str. af reservoir (kg)	1.9 4 8 2.5 8		
Kode	1 2 3 4 8		
Med fedt niveau kontroller	5 6 7 9		

Ekstra udstyr	
Uden	0
Knyttet til controller	
Systemtryk P_{max}	1
Fedt niveau overvågning	2
System overtryk overvågning og fedt niveau controller	3

Parameter	Cyklus varighed			
Smøringstid	0.5 til 8 t.	2 til 32 min.	2 til 32 t.	
I 1 til 16 min.	1	A	J	
II 2 til 32 min.	2	B	K	
III 2 til 32 sek.	3	C	L	
Slag i min.				
I 1 til 16 Slag	4	D	M	
II 17 til 32 Slag	5	E	N	
III 33 til 48 Slag	6	F	O	
Pumpeomdrejninger				
I 1 til 16	7	G	P	
II 10 til 160	8	H	Q	
III 170 til 320	9	I	R	


Med kollektiv fejlanmeldelse (Stat. fejl) (Standard) 1

med starter aktivering 2

Speciel model 0000

Alle yderligere funktioner tidsperiode kan aktiveres eller 8 indstille senere med systemet analyse software på PC

Integreret kontrol enhed EP-tronic til EP-1 og OC-1(styreenhed)

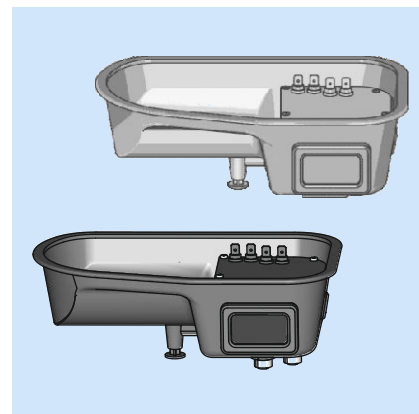


Order nøgle til integreret kontrol enhed EP-tronic til bajonet stik

Type:				2157 . 90 . 10 . 0 . A . 1 . 00																																																																	
Stik-type version																																																																					
med bajonet stik	10																																																																				
ekstra udstyr																																																																					
ikke tilsluttet på styreenhed	0																																																																				
tilsluttet på styreenhed																																																																					
Systemtryk P _{max}	1																																																																				
Niveau overvågning	2																																																																				
Systemtryk overvågning og niveau overvågning	3																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th colspan="4">Cyklus tid</th> </tr> <tr> <th>Smøringstid</th> <th>0,5 til 8 t.</th> <th>2 til 32 min.</th> <th colspan="2">2 til 32 t.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I 1 til 16 min.</td> <td>1</td> <td>A</td> <td colspan="2">J</td> </tr> <tr> <td>II 2 til 32 min.</td> <td>2</td> <td>B</td> <td colspan="2">K</td> </tr> <tr> <td>III 2 til 32 sek.</td> <td>3</td> <td>C</td> <td colspan="2">L</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Cyklus</td> </tr> <tr> <td>I 1 til 16 cyklus</td> <td>4</td> <td>D</td> <td colspan="2">M</td> </tr> <tr> <td>II 17 til 32 cyklus</td> <td>5</td> <td>E</td> <td colspan="2">N</td> </tr> <tr> <td>III 33 til 48 cyklus</td> <td>6</td> <td>F</td> <td colspan="2">O</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pumpeomdrejninger</td> </tr> <tr> <td>I 1 til 16</td> <td>7</td> <td>G</td> <td colspan="2">P</td> </tr> <tr> <td>II 10 til 160</td> <td>8</td> <td>H</td> <td colspan="2">Q</td> </tr> <tr> <td>III 170 til 320</td> <td>9</td> <td>I</td> <td colspan="2">R</td> </tr> </tbody> </table>					Parameter	Cyklus tid				Smøringstid	0,5 til 8 t.	2 til 32 min.	2 til 32 t.		I 1 til 16 min.	1	A	J		II 2 til 32 min.	2	B	K		III 2 til 32 sek.	3	C	L		Cyklus					I 1 til 16 cyklus	4	D	M		II 17 til 32 cyklus	5	E	N		III 33 til 48 cyklus	6	F	O		Pumpeomdrejninger					I 1 til 16	7	G	P		II 10 til 160	8	H	Q		III 170 til 320	9	I	R	
Parameter	Cyklus tid																																																																				
Smøringstid	0,5 til 8 t.	2 til 32 min.	2 til 32 t.																																																																		
I 1 til 16 min.	1	A	J																																																																		
II 2 til 32 min.	2	B	K																																																																		
III 2 til 32 sek.	3	C	L																																																																		
Cyklus																																																																					
I 1 til 16 cyklus	4	D	M																																																																		
II 17 til 32 cyklus	5	E	N																																																																		
III 33 til 48 cyklus	6	F	O																																																																		
Pumpeomdrejninger																																																																					
I 1 til 16	7	G	P																																																																		
II 10 til 160	8	H	Q																																																																		
III 170 til 320	9	I	R																																																																		
med kollektive fejlsignal (stat. error)(standard)	1																																																																				
m.starte frigivelse signal	2																																																																				
Speciel version	00																																																																				

Alle yderligere funktioner eller tidsområder kan aktiveres eller justeres efterfølgende ved hjælp af dianose software!

Elektrisk pumpe EP-1 med integreret kontrol enhed EP-tronic T1

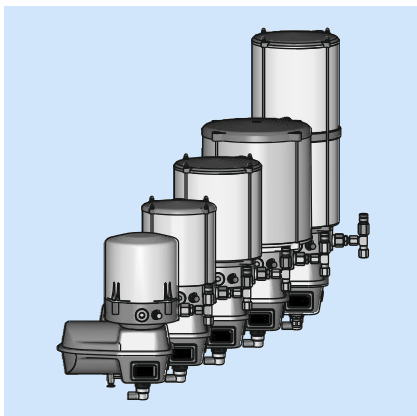

Order nøgle til EP-1 med integreret kontrol enhed EP-tronic T1


med bajonet stik

Type: _____ 2183 . X . X . X . X . X . XXXX

Motor spænding
m. bajonet stik
12 V 24 V
3 4

	Kode nr.				
1	1	2	3	4	0
2	1	2	3	4	0
3	1	2	3	4	0
Udtag position					
PE-120					
PE-120 V					
PE-60					
PE-170					
uden					

Nr.	Kode	Nr.	Kode	Nr.	Kode	Nr.	Kode
001	G	002	K	003	N	004	R
010	H	020	L	030	P	040	S
011	J	022	M	033	Q	044	T
100	1	200	4	300	V	400	D
110	2	220	5	330	B	440	E
111	3	222	6	333	C	444	F
120	7	021	9	122	8	123	U
Special udgave							Z



Order eksempel

Outlet position: 1 2 3

Kode nummer: 0 2 1

Nr.: 9

Andre pumpe element kombinationer på efterspørgsel!

				2-dele	1-del
Reservoir str.	1,9 kg	2,5 kg	4 kg	8 kg	8 kg
Kode nummer	1	4	2	3	8


Integreret elektronik kontrol enhed EP-tronic T1				
		Cyklus tidsinterval		
Smøre tidsrum		0,5 t. til 8 t.	2 min. til 32 min.	2t. til 32t.
I	1 min. til 16 min.	1	A	J
II	2 min. til 32 min.	2	B	K
III	2 sec. til 32 sek.	3	C	L

Smøreknapp	uden	med
Kode nummer	0	1

Special udgave	uden
Kode nummer	0000

Integreret kontrol enhed EP-tronic T1

til EP-1 og OC-1 (styreenhed)

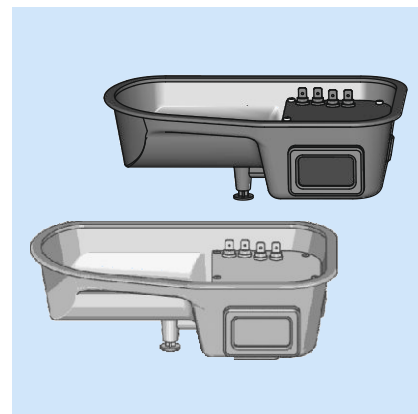

Order nøgle til integreret kontrol enhed EP-tronic T1

Type:

2183 . 90 . 10 . X . X . XXXX


Stik-type version	
til Hirschmann stik	00
til Bajonet stik	10

Integreret elektronik kontrol enhed EP-tronic T1				
Smøre tidsrum		Cyklus tidsinterval		
		0,5 h til 8 h	2 min. til 32 min.	2h til 32h
I	1 min. til 16 min.	1	A	J
II	2 min. til 32 min.	2	B	K
III	2 sec. til 32 sek.	3	C	L


Smøreknapp	uden	med
Kode nummer	0	1

Special udgave	uden
Kode nummer	0000

EP-1 med integreret kontrol enhed EP-T2 og integreret kontrol enhed EP-T2

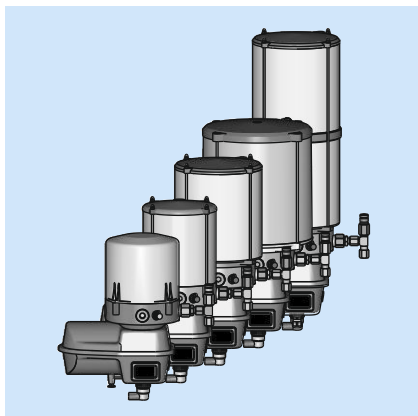

Positioner af udtag:




Order Nøgle til EP-1 med integreret kontrol enhed EP-T2

Konstruktionstype		2184 . X . X . X . X . X . X . XXX					
Motor spænding							
med bajonet stik							
12 V	24 V						
3	4						
Kode							
1	1	2	3	4	0	Z	
2	1	2	3	4	0	Z	
3	1	2	3	4	0	Z	
Udtag-nr.	PE-120	PE-120 V	PE-60	PE-170	uden	Special udgave	
Str. af reservoir	1,9 kg	2,5 kg	4 kg	8 kg	8 kg		
Kode	1	4	2	3	8		
Integreret elektronik kontrol enhed EP-T2							
Smøring tidsinterval		Kode					
1 sek. to 60 sek.		1					
Special typer	uden						
Kode	000						

Order Nøgle til integreret kontrol enhed EP-T2

Konstruktionstype		2184 . 90 . 10 . X . XXXXX			
Stik udgave					
med bajonet stik					
10					
Integreret elektronisk controller EP-T2					
Smøring tidsinterval		Kode			
1 sek. to 60 sek.		1			
Special typer	uden				
Kode	00000				

Pico Pumper

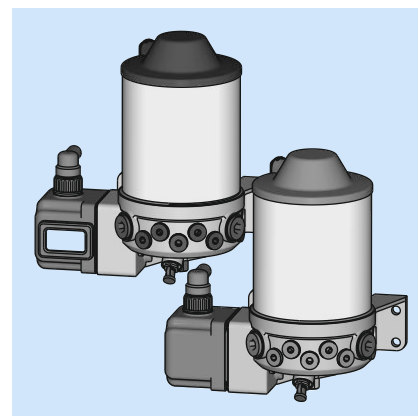

Order Nøgle for Elektrisk Pumpe PICO


uden kontroller,

med integreret kontrol enhed PICO S-EP 4, PICO-tronic T1 eller PICO-T2

med bajonet tilslutning

Order-Nr.					2185 . X . X . X . X . X . XXXX
med bajonet stik					
Motor volt	12 V	24 V			
Nummer	3	4			
Pumpe elementer	Outlet-Nr.				Bemærk: Pumpe elementer PE-5 op til PE-50 skal opstilles seperat!
	4	10	4+10	uden	
PE-120F	1	2	3	0	
PE-120FV	4	5	6		
PE-120F + PE-120FV	X		7		
PE-120F + PE-120FV		X	8		
PE-120F + PE-120FV	X				
Reservoir str.	1.2 kg				
Nummer	1				
Sorter af styre enhed	uden	Trucks PICO S-EP 4	Påhængs-/ sættervogne PICO-tronic T1	Påhængs-/sættevogne PICO-T2	
Nummer	1	2	3	5	
uden	0				
PICO S-EP 4 for lastbiler					
Smøring tidsinterval	Cyklus tidsinterval				
	0.5 t op til 8 t				
I	1 min. op til 16 min.	Z			
II	2 min. op til 32 min.	T			
PICO-tronic T1 til trailere og sættevogne					
Smøring tidsinterval	Cyklus tidsinterval				
	0.5 t op til 8 t	2 min. op til 32 min.	2 t op til 32 t		
I	1 min. op til 16 min.	1	A	J	
II	2 min. op til 32 min.	2	B	K	
III	2 sek. op til 32 sek.	3	C	L	
PICO-T2 til trailere og sættevogne					
Smøring tidsinterval					
1 sek. op til 1 min.	1				
Special udgave	uden				
Nummer	0000				

Integreret styreenhed til centralsmøring pumpe PICO

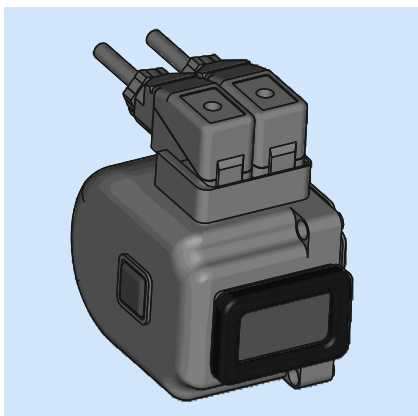

Order nøgle for integreret kontrol enhed PICO-tronic


Type 2185 . 900. .4 . X . XXXX

Type af kontrol	PICO-tronic
Kode nr.	4

for PICO-tronic				
Smøring tidsinterval		Cyklus tidsinterval		
		0,5 t til 8 t	2 min. til 32 min.	2 t til 32 t
I	1 min. til 16 min.	1	A	L
II	2 min. til 32 min.	2	B	K
III	2 sek. til 32 sek.	3	C	L
Cycle tidsinterval				
I	1 cyklus til 16 cyklus	4	D	M
II	17 cyklus til 32 cyklus	5	E	N
III	33 cyklus til 48 cyklus	6	F	O
Antal omdrejninger				
I	1 opm til 16 opm	7	G	P
II	10 opm til 160 opm	8	H	Q
III	170 opm til 320 opm	9	I	R

Special udgave	w/o
Kode nr.	0000

Integreret styreenhed for centralsmøring pumpe PICO

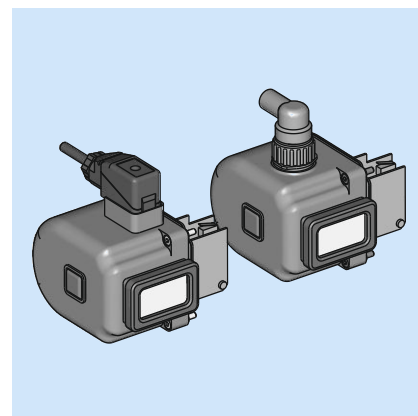


Order nøgle til integreret kontrol enhed PICO S-EP 4

Version	Drifttid	Pausetid	Order-nr.
for bajonet stik 7-poler	2 min. - 32 min.	0,5 t - 8 t	2185.9012.T
	1 min. - 16 min.		2185.9012.Z
for bajonet stik 4-poler	2 min. - 32 min.	0,5 t - 8 t	2185.9002.T.0002
	1 min. - 16 min.		2185.9002.Z.0002
for Hirschmann stik	2 min. - 32 min.	0,5 t - 8 t	2185.9002.T
	1 min. - 16 min.		2185.9002.Z

Order nøgle for integreret kontrol enhed PICO-tronic T1 og PICO-T2

Type-nr.:	2185 . 90 . 1 . 3 . A . 0000																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Stik-type version</td> </tr> <tr> <td>for Hirschmann stik</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>for bayonet stik</td> <td>1</td> </tr> </table>				Stik-type version		for Hirschmann stik	0	for bayonet stik	1																	
Stik-type version																										
for Hirschmann stik	0																									
for bayonet stik	1																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Kontrol</td> <td>PICO-tronic T1</td> <td>PICO-T2</td> </tr> <tr> <td>Kode nr.</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> </table>				Kontrol	PICO-tronic T1	PICO-T2	Kode nr.	3	5																	
Kontrol	PICO-tronic T1	PICO-T2																								
Kode nr.	3	5																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">til trailer og sættevogn PICO-tronic T1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Drift interval</td> <td colspan="3">Cyklus tidsinterval</td> </tr> <tr> <td>0,5 t til 8 t</td> <td>2 min. til 32 min.</td> <td>2 t til 32 t</td> </tr> <tr> <td>I 1 min. til 16 min.</td> <td>1</td> <td>A</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>II 2 min. til 32 min.</td> <td>2</td> <td>B</td> <td>K</td> </tr> <tr> <td>III 2 sek. til 32 sek.</td> <td>3</td> <td>C</td> <td>L</td> </tr> </table>				til trailer og sættevogn PICO-tronic T1				Drift interval	Cyklus tidsinterval			0,5 t til 8 t	2 min. til 32 min.	2 t til 32 t	I 1 min. til 16 min.	1	A	J	II 2 min. til 32 min.	2	B	K	III 2 sek. til 32 sek.	3	C	L
til trailer og sættevogn PICO-tronic T1																										
Drift interval	Cyklus tidsinterval																									
	0,5 t til 8 t	2 min. til 32 min.	2 t til 32 t																							
I 1 min. til 16 min.	1	A	J																							
II 2 min. til 32 min.	2	B	K																							
III 2 sek. til 32 sek.	3	C	L																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">eller trailer og sættevogne PICO-T2</td> </tr> <tr> <td>Drift interval</td> <td>Kennzahl</td> </tr> <tr> <td>1 sek. til 60 sek.</td> <td>1</td> </tr> </table>				eller trailer og sættevogne PICO-T2		Drift interval	Kennzahl	1 sek. til 60 sek.	1																	
eller trailer og sættevogne PICO-T2																										
Drift interval	Kennzahl																									
1 sek. til 60 sek.	1																									
Special udgave	0000																									

Ekstern kontrol enhed S-EP 6 (styreenhed)

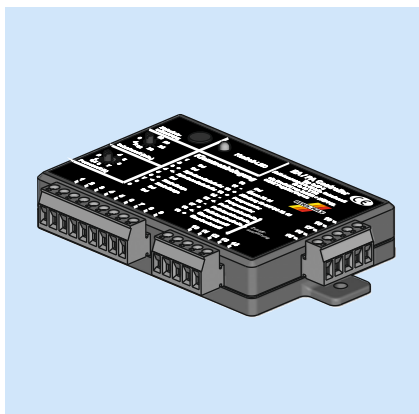

Order nøgle til ekstern kontrol enhed S-EP 6

Order-Nr.: _____ 2166 . 9000 . X . X . 00

Funktionsmåde		
Kontrol af time	Vifte af smøringstid	
	1 min. op til 16 min.	1
	2 min. op til 32 min.	2
Kontrolleret af pumpeslag		3
Kontrol af omdrejninger		4

Stik til specielle funktioner	
Ja	1
Nej	2

Special Model 00

Tilslutningsstik med 7 poler

til kontrol enheder med Hirschmann stik

Dimensioner

Fig. 1:




Fig. 2:






Fig. 3:

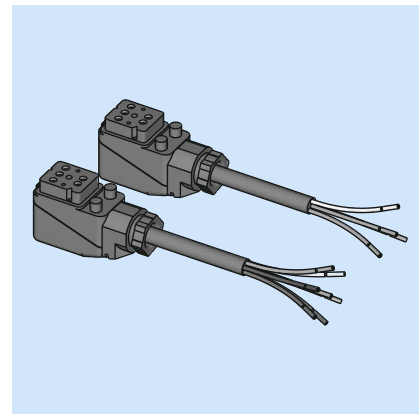

Artikel-nr.	Brug	Linje box	Netledning	Længde	Fig.
FAZ02977-01	EP-tronic PICO-tronic EP-tronic T1 PICO-tronic T1	GO 070 WF	7-ledning	10 m	1
FAZ02977-00	PICO S-EP 4	GO 070 WF	5-ledning	10 m	3
FAZ02499-02	S-EP 4	GO 070 WF	4-ledning	10 m	2

Tilslutningsstik med kabel

til kontrol enheder med bajonet stik

Dimensioner

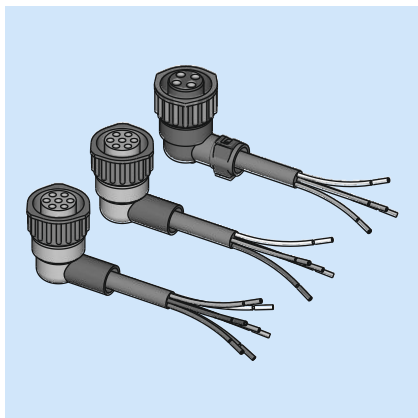


Fig. 1:




Fig. 2:

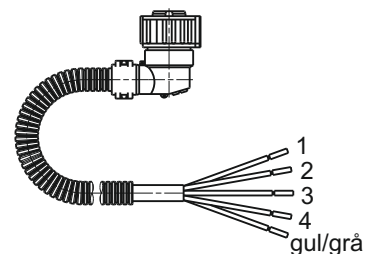


Fig. 3:




Fig. 4:




Fig. 5:





Fig. 6:



Artikel-nr.	Brug	Stik-type	Beskyttelses slange	Netledning	Længde	Ledninger	Fig.
FAZ02499-15	S-EP 4 PICO S-EP 4	4-poler	ja	4-ledning	10 m	farvede	1
FAZ02499-17	S-EP 4 PICO S-EP 4	4-poler	ja	5-ledning	15 m	sort	2
FAZ02499-30	uden kontrol og revolution signal	4-poler	nej	4-ledning	5 m	farvede	6
FAZ02499-39	uden kontrol og revolution signal	4-poler	nej	4-ledning	10 m	farvede	6
FAZ02499-19	BEKA-troniX1	7-poler	nej	5-ledning	10 m	farvede	3
FAZ02499-21	EP-tronic EP-tronic T1 PICO-tronic T1	7-poler	nej	7-ledning	10 m	farvede	4
FAZ02499-24	EP-T2 PICO-T2	7-poler	nej	2-ledning	10 m	farvede	5

Tilslutningsstik med 4-poler

for tilslutning af eksterne signal sendere

Dimensioner

Tilslutningskabel nr. 1:

for tilslutning af en aflaster M12x1 eller af et niveau overvågning med tilslutning M12x1 til en ekstern styreenhed eller til en styreenhed med Hirschmann stik

Fig. 1:





Fig. 2:



Tilslutningskabel nr. 2:

for tilslutning af en aflaster M12x1 eller af et niveau overvågning med tilslutning M12x1 til styreenhederne Beka-troniX1 eller EP-tronic

Fig. 3:







Fig. 4:



Tilslutningskabel nr. 3:

for tilslutning M12x1 af start release signal til styreenheden EP-tronic version med bajonet-stik


Fig. 5:

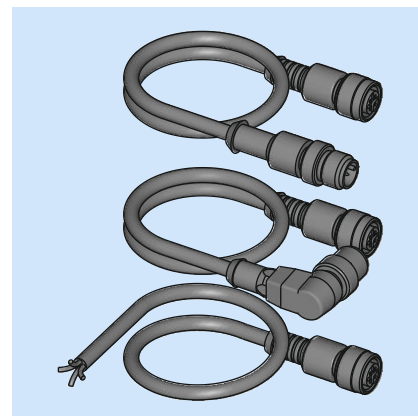

Artikel-nr..	Stik til enhed	Stik til aftaster	Kabel længde	Fig.
1000912458	M12x1 lige	uden	2 m	1
1000911237	M12x1 lige	uden	5 m	1
1000912457	M12x1 lige	uden	10 m	1
1000912997	M12x1 vinklet	uden	5 m	2
1000913278	uden	M12x1 vinklet	5 m	5
1000912464	M12x1 lige	M12x1 lige	2 m	3
1000912465	M12x1 lige	M12x1 lige	5 m	3
1000912467	M12x1 lige	M12x1 vinklet	2 m	4
1000912468	M12x1 lige	M12x1 vinklet	5 m	4
1000912998	M12x1 lige	M12x1 vinklet	0,6 m	4

Adapter kabel med 4-poler stik

til tilslutning af sensorer og styreenhed

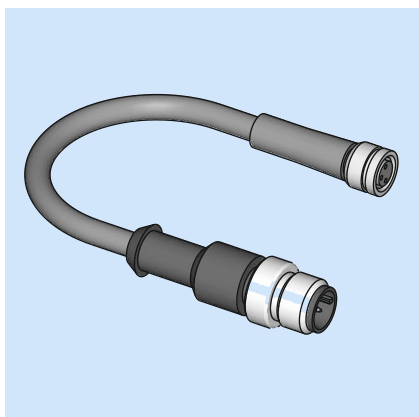


Dimensioner

Adapter kabel nr. 1:

til tilslutning af en aflaster med gevind M8x1 med en styreenhed (gevind M12x1)


Fig. 1:



Adapter kabel nr. 2:

til tilslutning af sensorer M12x1 med en allerede udlagt kabel M8x1

Fig. 2:





Artikel-nr.	Stik til enhed	Stik til aftaster	Længde	Fig.
1000912495	M8x1	M12x1	0,3 m	1
1000911496	M12x1	M8x1	0,3 m	2

Hirschmann stik 7-poler

for standard tilslutninger til kontrol enheder

Dimensioner:

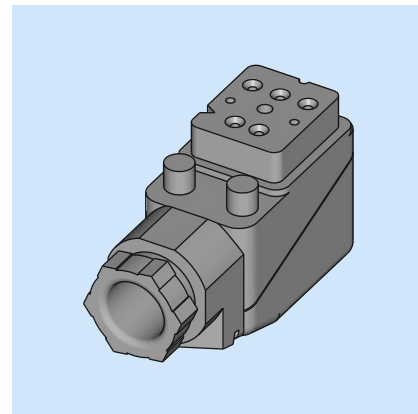
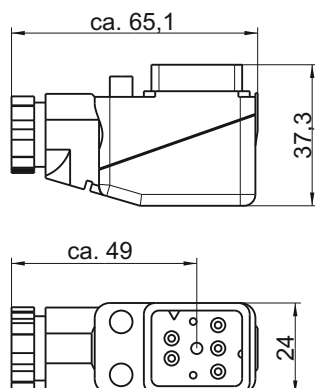


Artikel-no.	Brug	Linje box	til strømkablet
100091211	S-EP 4 PICO S-EP 4 EP-tronic PICO-tronic EP-tronic T1 PICO-tronic T1	GO 070 WF	7-ledninger 5-ledninger 4-ledninger

Hirschmann stik 7-poler

for tilslutning af yderligere udstyr til kontrol enhed

Dimensioner:

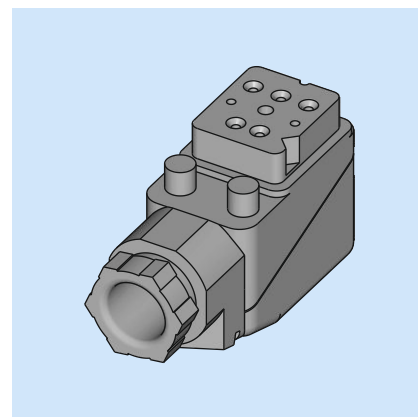
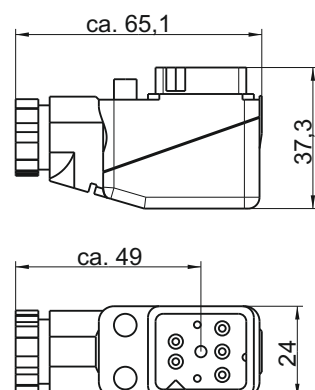


Artikel-nr.	Brug	Linje box
100091212	S-EP 4	Cycle kontrol Niveau overvågning Overtryksventil med micro switch
	EP-tronic PICO-tronic	Cycle kontrol Niveau overvågning Overtryksventil med micro switch start release signal kollektive fejlmeddelse
		GO 610 WF

Bajonet stik 7-poler komplet

for tilslutning af styreenheder

Dimensioner:

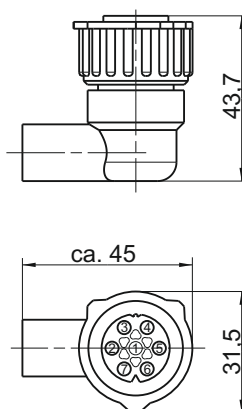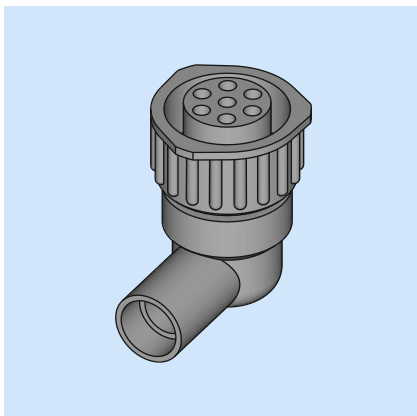

Bestående af:



- 1 stk. bush bolig poler
- 1 stk. cap til korrugeret slange
- 7 stk. bush kontakt
- 7 stk. enkelt tætning
- 5 stk. dummy stik
- 1 stk. aflastning for kabel 7-ledninger
- 1 stk. aflastning for kabel 5-ledninger
- 1 stk. aflastning for kabel 2h-ledninger

Artikel nr.	Brug	Til strøm kablet
1000912932	EP-tronic	
	PICO-tronic	
	EP-tronic T1	7-ledninger
	PICO-tronic T1	5-ledninger
	EP-T2	2-ledninger
	PICO-T2	

Bajonet stik 7 poler komplet

for tilslutning af styreenheder

Dimensioner

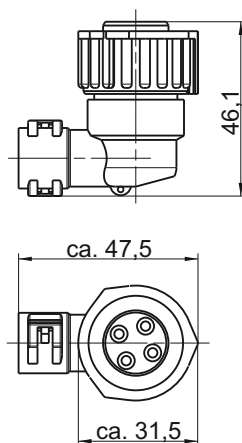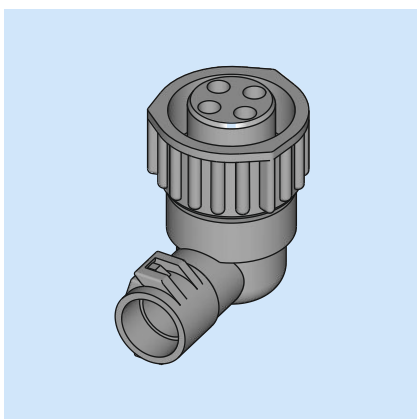

Bestående af:



- 1 stk. bush bolig 4 poler
- 1 stk. vap til korrugeret slange
- 4 stk. bush kontakt
- 4 stk. enkelt tætning

Artikel nr.	Brug	Til strøm kablet
1000912664	S-EP 4	4-ledninger
	PICO S-EP 4	5-ledninger

Manuel fedt pumpe type FHX-2

acc. til AZ-1838-00

Dimensioner:

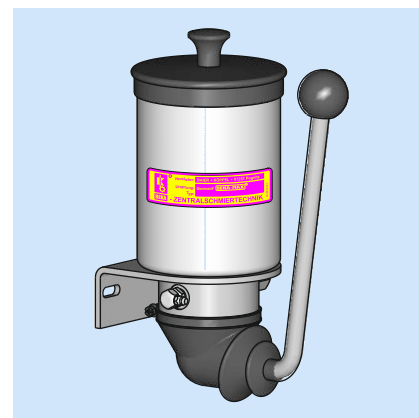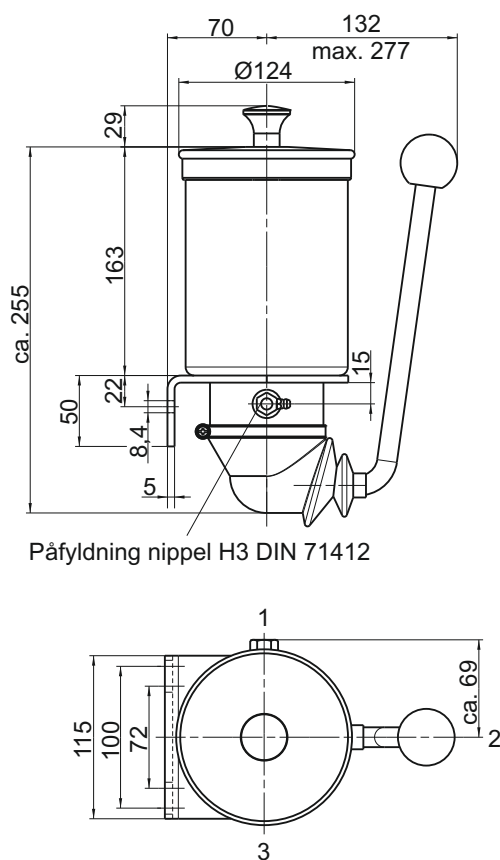

Tekniske data:




Tryk:	max. 300 bar
Uddata hastighed:	max. 1,5 cm ³ /slag
Reservoir indhold:	1,2 l
Tryk forbindelse-Ø:	6 mm
Tryk udtag position:	1
Placering af håndtag:	2
Placering af påfyldning nippel:	3
Smøremiddel:	Smørefedt op til NLGI cl. 2
Niveau overvågning:	visuelt ved gennemsigtig reservoir

Artikel-nr.	Påfyldning nippel
2534.1570001	inklusive

Hånd fedtpresser med tryk overvågning acc. til AZ02255-00

til påfyldning af elektriske pumper EP-1 og PICO og for smøring
egnet til fedt patroner acc. til DIN 1284

Dimensioner:

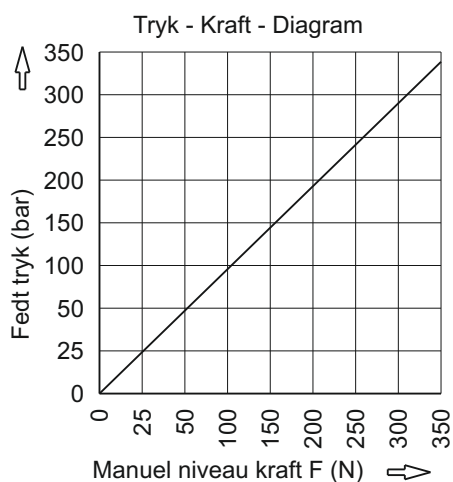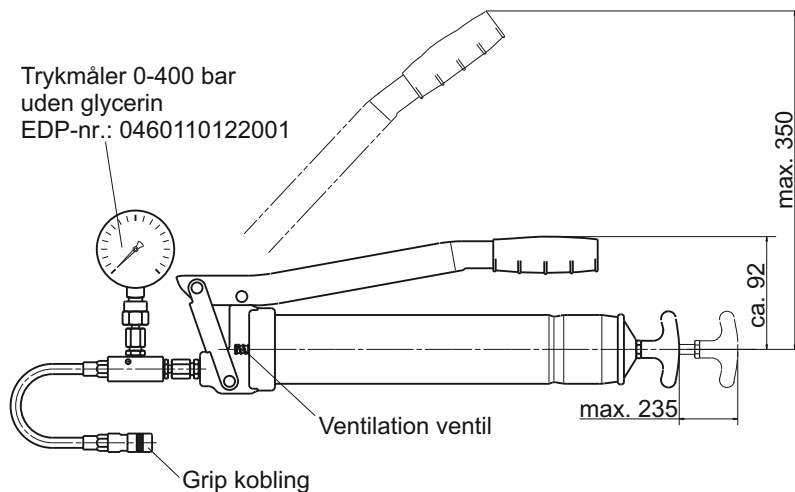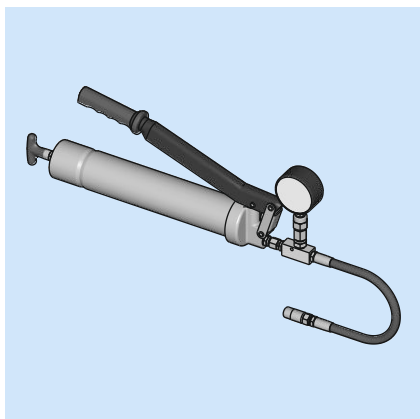

Tekniske data:


Tryk:	max. 350 bar
Uddata hastighed:	max. 2 cm ³ /slagtilfælde
Patron indhold:	400 g
Indhold w/o patron:	500 cm ³
max. yder diameter af rør:	53,5 mm
min. indvendig diameter af rør:	51 mm
Smøremiddel:	Smørefedt op til NLGI cl. 2

Artikel-nr.	Fedt indhold
21590080000	max. 500 cm ³

Hånd fedtpresser acc. til FAZ02255-06



til fyldning af elektriske pumper EP-1 og PICO
egnet til fedt patroner acc. til DIN 1284

Dimensioner:

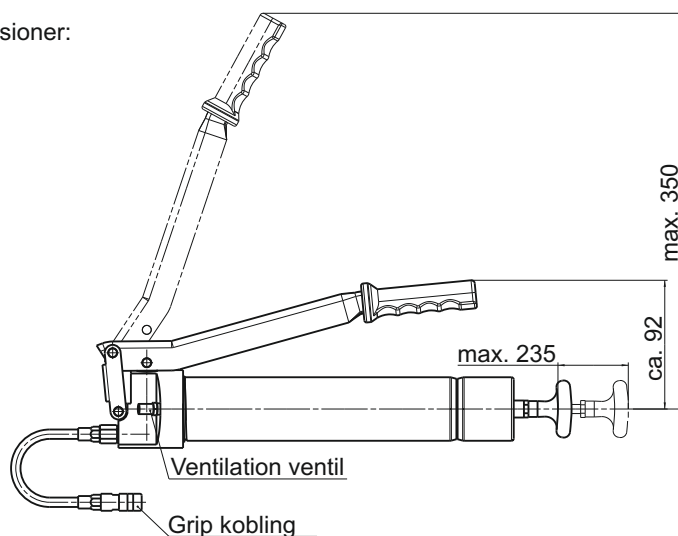

Tekniske data:

Tryk:	max. 40 bar
Uddata hastighed:	max. 8 cm ³ /slagtilfælde
Patron indhold:	400 g
Indhold w/o patron:	500 cm ³
max. yder diameter af rør:	53,5 mm
min. indvendig diameter af rør:	51 mm
Smøremiddel:	Smørefedt op til NLGI cl. 2

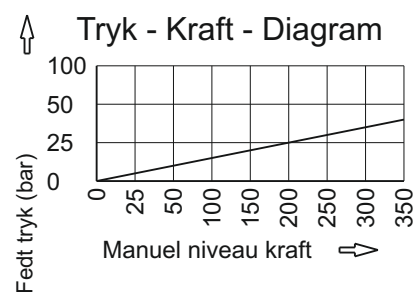
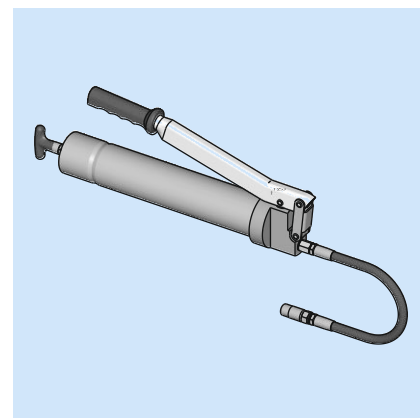


Artikel-nr.	Fedt indhold
21590080008	max. 500 cm ³

Fyldepumpe for EP-1 og PICO

egnet til fedt patroner acc. til DIN 1284

Dimensioner:

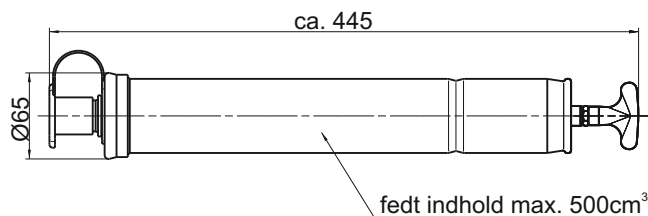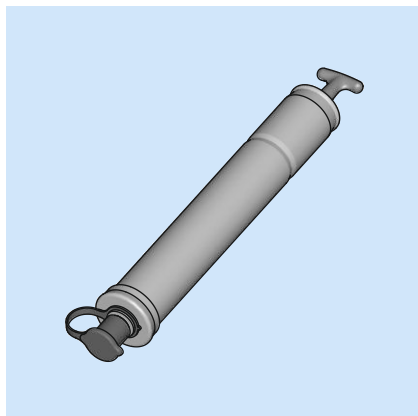

Tekniske data:



Patron indhold:	400 g
Indhold w/o patron:	500 cm ³
max. udvendig diameter af rør:	53,5 mm
min. indvendig diameter af rør:	51 mm
Smøremiddel:	smørefedt op til NLGI-cl. 2

Artikel-nr.	Fedt indhold
208103026	max. 500 cm ³

En hånds fyldepumpe

egnet til fedt patroner acc. til DIN 1284


Dimensioner:

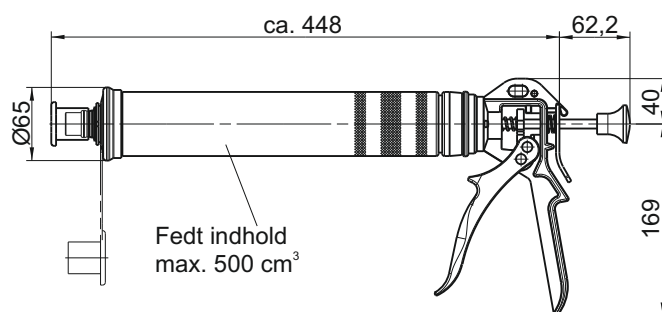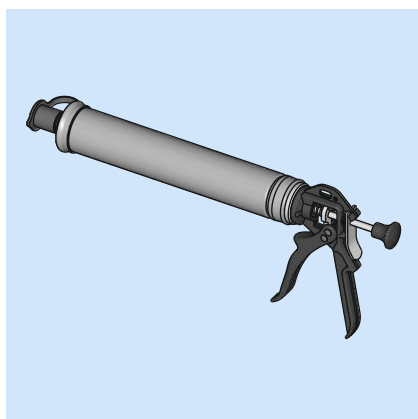

Tekniske data:

Supply volumen:	ca. 9 cm ³ to 10 cm ³ pr. fuld slaglængde
Patron indhold:	400 g
Indhold w/o patron:	500 cm ³
max. yder diameter af rør:	53,5 mm
min. indvendig diameter af rør:	51 mm
Smøremiddel:	Smørefedt op til NLGI-cl. 2

Artikel-nr.	Fedt indhold
20830001	max. 500 cm ³


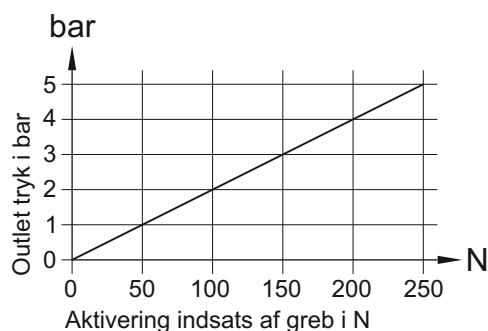


Lige påfyldningsnippel uden kontraventil

acc. til AZ-02519-00

til fyldning af elektrisk pumpe EP-1

Dimensioner:

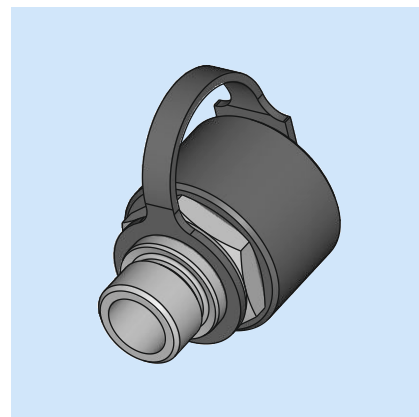

Artikel-nr.	Materiel
21520150	stål



Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Påfyldningsnippel 45° uden kontraventil

acc. til FAZ02519-07

til fyldning af elektrisk pumpe EP-1

Dimensioner:

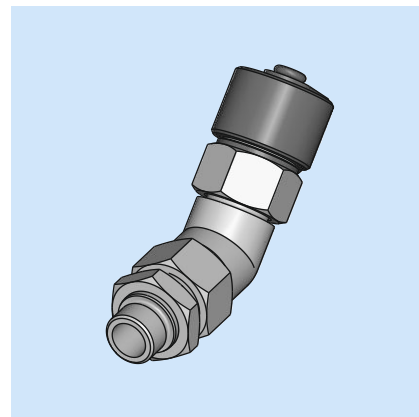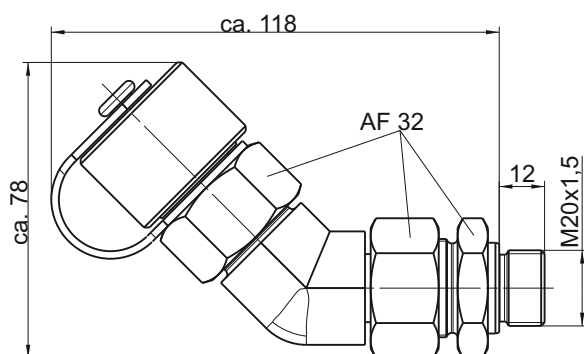

Artikel-nr.	Materiel
21520146	stål



Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Påfyldningsnippel 90° uden kontraventil

acc. til FAZ02519-02

tilfyldning af elektrisk pumpe EP-1

Dimensioner:

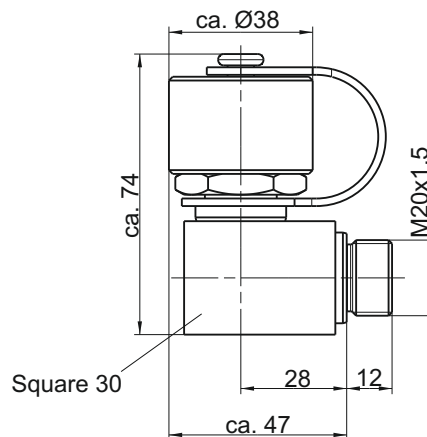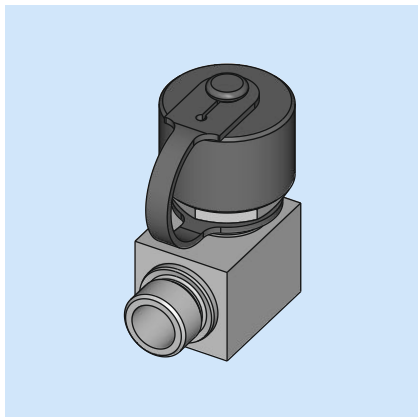

Artikel-nr.	Materiel
21520153	stål



Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Påfyldningsnippel 90° forlænget

uden kontraventil, med kontramøtrik

tilfyldning af elektrisk pumpe EP-1

Dimensioner:

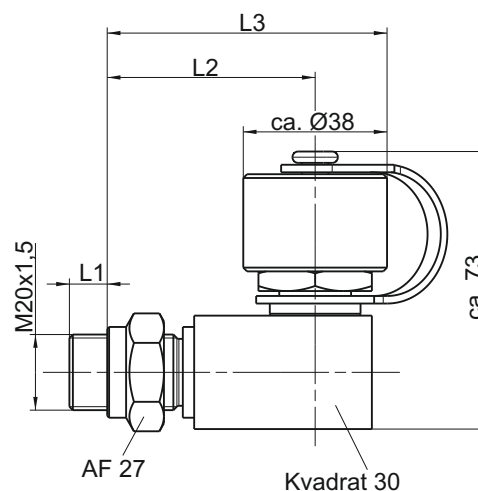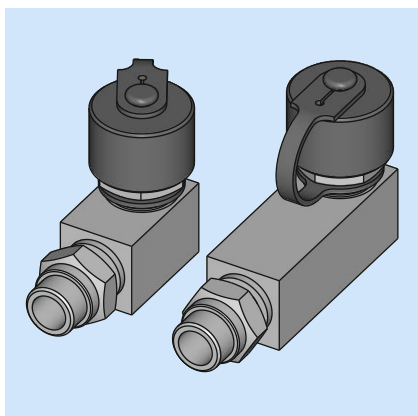

Artikel-nr.	L1	ca. L2	ca. L3	Materiel
21520149	10-14	50-56	74	stål
21520147	10-14	85-91	109	stål



Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Lige påfyldningsnippel med kontraventil

acc. til FAZ03177-00

til fyldning af centralsmøring pumpe PICO

Dimensioner:

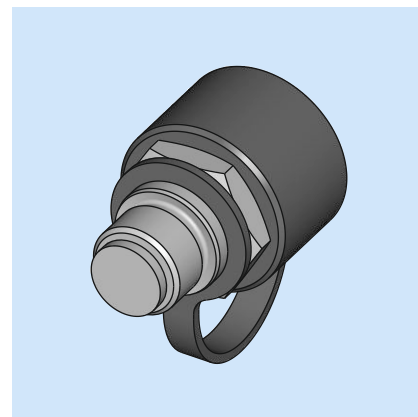

Artikel-nr.	Materiel
21520152	stål



Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Påfyldningsnippel 90° med kontraventil, med kontramøtrik

acc. til FAZ03177-01

til fyldning af centralsmøringpumpe PICO

Dimensioner:

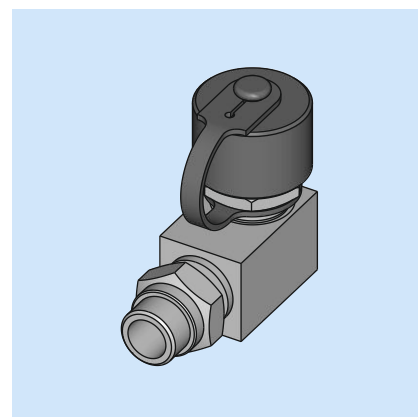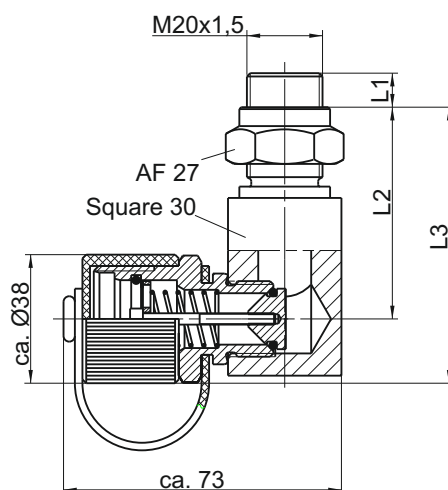

Artikel-nr.	L1	ca. L2	ca. L3	Materiel
21520174	10-14	50-56	74	stål

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Pumpe elementer

ikke justerbare reg. uddatahastighed for elektrisk pumpe EP-1

Dimensioner:

Fig. 1:
PE-170

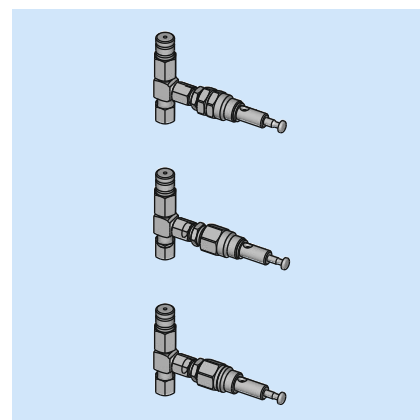
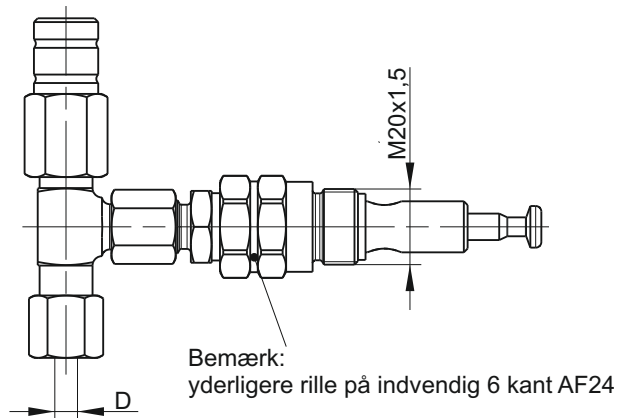


Fig. 2:
PE-120


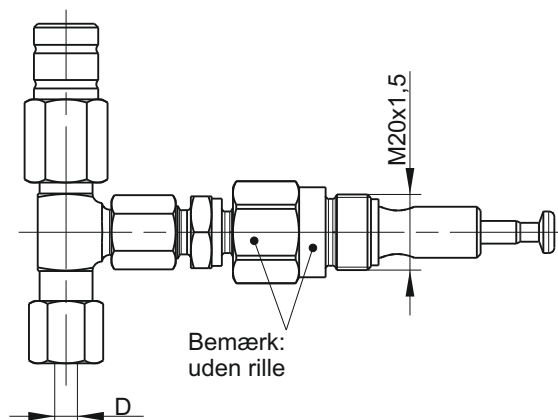


Fig. 3:
PE-60

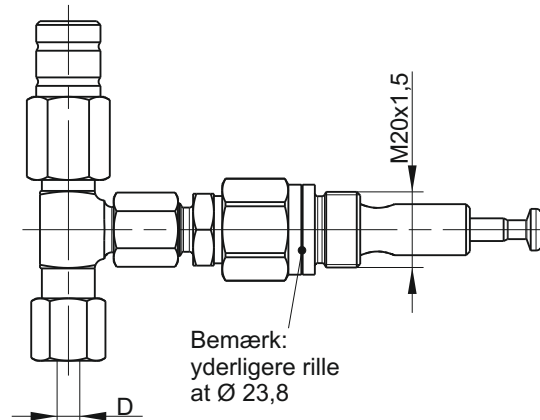




Artikel-nr.	D	Hastighed	Fig.	Materiel
2152 990 69 0000	6	170 mm ³ /slag	1	stål
2152 990 61 0000	6	120 mm ³ /slag	2	stål
2152 990 67 0000	6	60 mm ³ /slag	3	stål

Alle dele er fremstillet i galvaniseret stål, gul kromatiseret.

Pumpe element PE-120V

uddata hastigheden er justerbar
til elektrisk pumpe EP-1

Dimensioner:

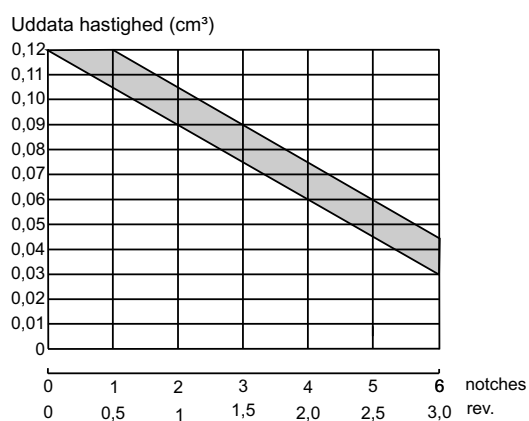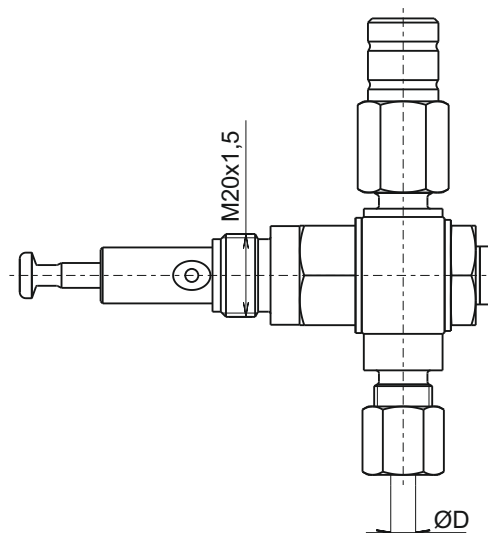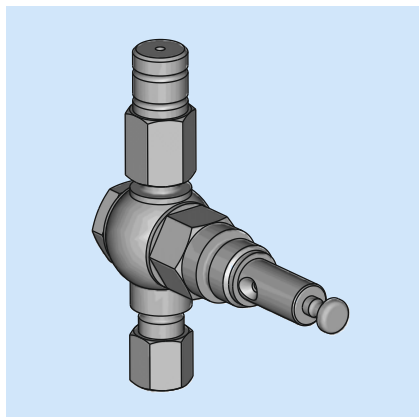



Artikel-nr.	D	Materiel
2152 990 63 0000	6	stål
2152 990 63 0001	8	stål

Alle dele er fremstillet i galvaniseret stål, gul kromatiseret.

Pumpe element PE-120F

for centralsmøring pumpe PICO

Dimensioner:

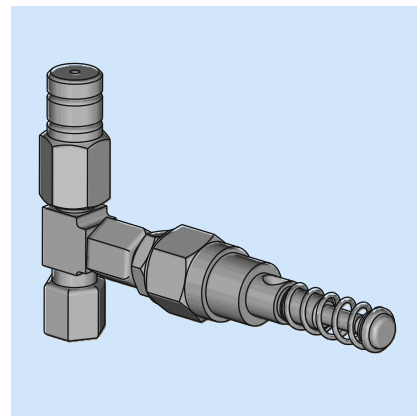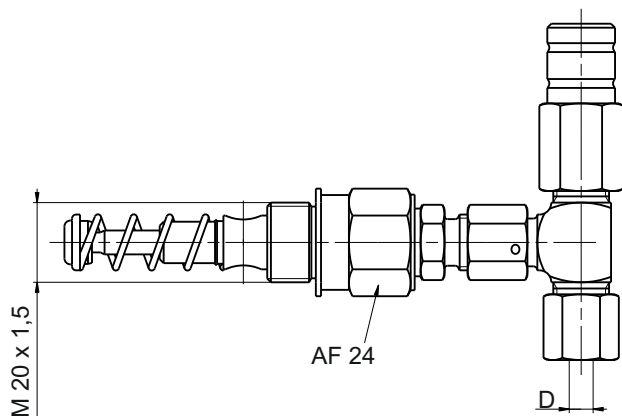



Artikel-nr.	D	Materiel
2185 990 61 0000	6	stål

Alle dele er fremstillet i galvaniseret stål, gul kromatiseret.

Pumpe element PE-120 FV

for centralsmøring pumpe PICO

Dimensioner:

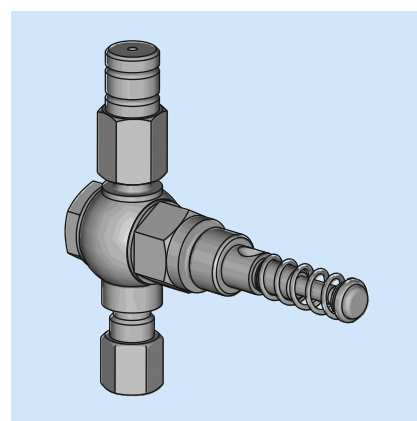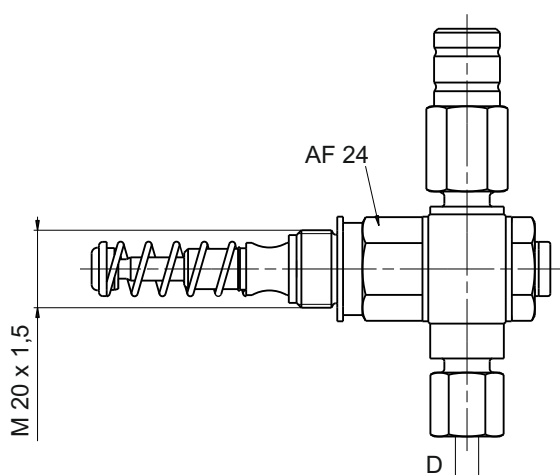

Artikel-nr.	D	Materiel
2185 990 63 0000	6	stål

Alle dele er fremstillet i galvaniseret stål, gul kromatiseret.

Pumpe element med by pass nippel

Dimensioner:

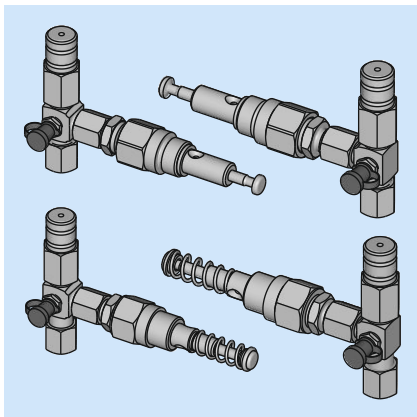


Fig. 1:

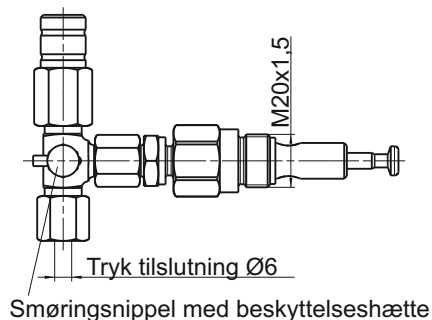


Fig. 2:

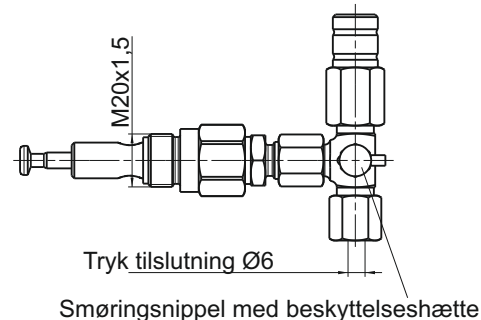


Fig. 3:


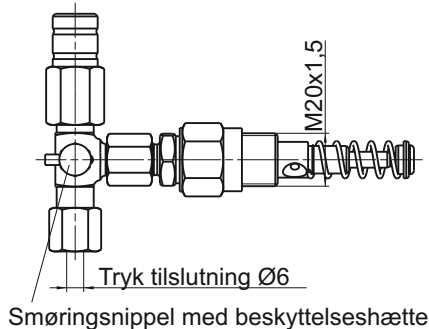


Fig. 4:

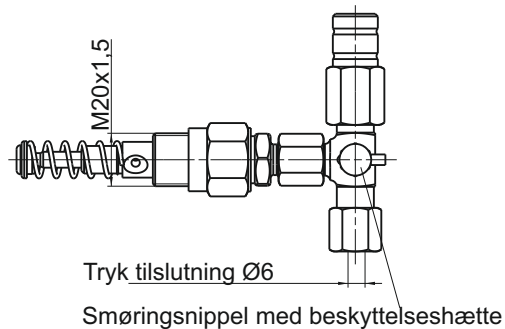

Artikel-nr.	Destination	Hastighed	Fig.	Material
2152 990 69 4000	PE-170	170 mm ³ /slag	1	stål
2152 990 69 5000	PE-170	170 mm ³ /slag	2	stål
2152 990 61 4000	PE-120	120 mm ³ /slag	1	stål
2152 990 61 5000	PE-120	120 mm ³ /slag	2	stål
2152 990 67 4000	PE-60	60 mm ³ /slag	1	stål
2152 990 67 5000	PE-60	60 mm ³ /slag	2	stål
2185 990 61 4000	PE-120F	120 mm ³ /slag	3	stål
2185 990 61 5000	PE-120F	120 mm ³ /slag	4	stål



Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Pumpe element PE-5 til PE-50


for centralsmøring pumpe PICO

Dimensioner:


med skrue og oliven for rør Ø 6:
(standard)

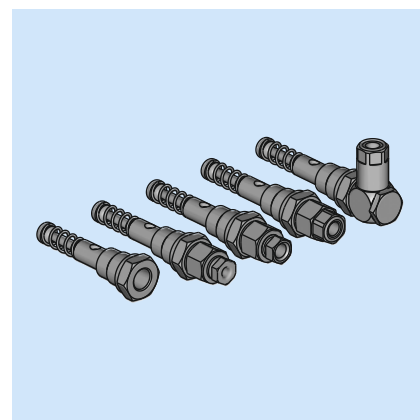


med gevind tilslutning M10x1




med skrue og oliven for rør-Ø 4:

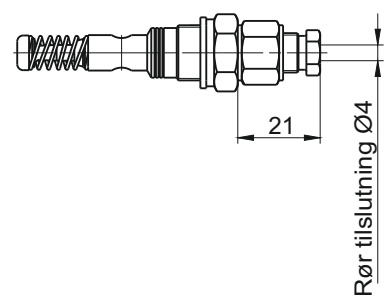

med plug-type tilslutning 90° for rør-Ø6:



med plug-type tilslutning straight for rør-Ø6:



Order-Nøgle:

Type-nr.: 2154 . 9000 . 01



Destination	Hastighed/slag	
PE-5	5 mm ³	9001
PE-10	10 mm ³	9002
PE-15	15 mm ³	9003
PE-25	25 mm ³	9000
PE-50	50 mm ³	9010

Tilslutning destination	
Gevind tilslutning M10x1	00
Rør tilslutning Ø6 med ÜS6 a.DKR6	01
Lige plug-type tilslutning for rør-Ø6	02
Plug-type tilslutning 90° for rør-Ø6	03
Rør tilslutning Ø4 med ÜS4 a.DKR4	04

Alle dele er fremstillet i galvaniseret stål, gul kromatiseret.

Overtryksventil

for PE-120 og PE-120F

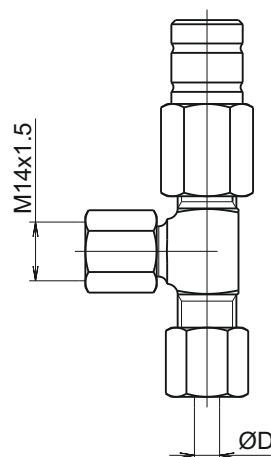
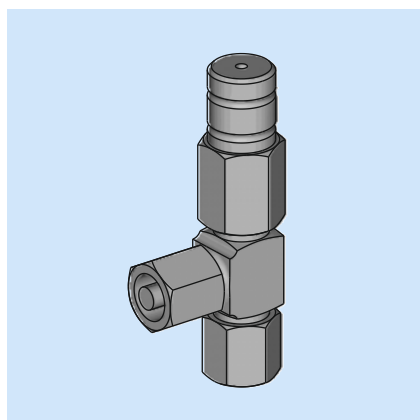


Artikel-Nr.	D	Materiel
2152 0062	6	Stål

Alle dele er fremstillet i galvaniseret stål, gul kromatiseret.

Overtryksventil

for PE-120V og PE-120FV

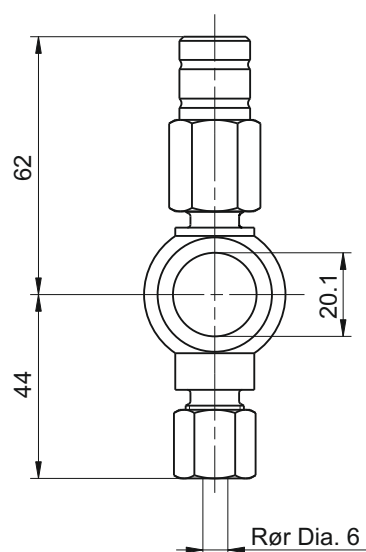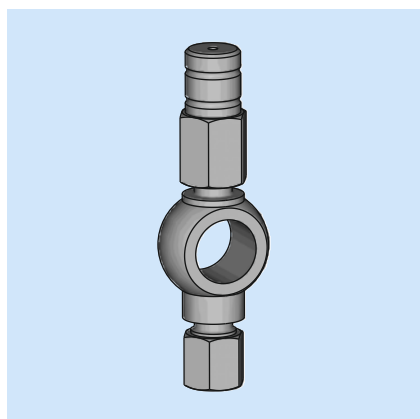

Artikel-Nr.	D	Materiel
2152 0063	6	Stål

Alle dele er fremstillet i galvaniseret stål, gul kromatiseret.

Overtryksventil med smørenippel

for pumpe elementer PE-60 til PE-170 og PE-120F
justeret til 208 bar åbningstryk

Dimensioner:

Fig. 1:



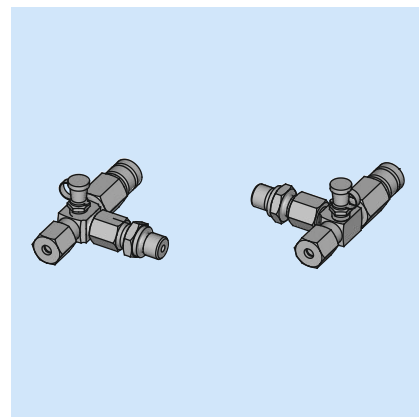


Fig. 2:

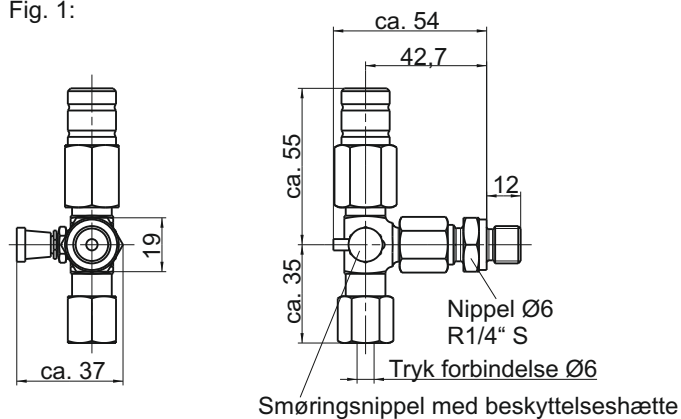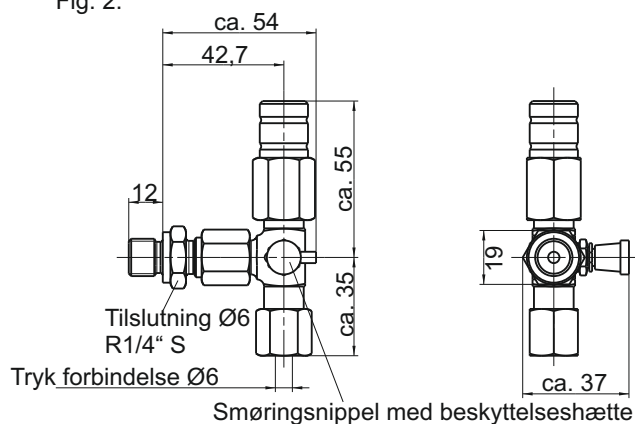



Artikel-nr.	Fig.	Nippel Ø6	Materiel
21520067	1	med	stål
21520068	1	uden	stål
21520075	2	med	stål
21520076	2	uden	stål

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.
Støv beskyttelseshætte: rød plastic

Overtryksventil med micro switch til PE60 til PE170; PE120F; PE-120 V og PE-120 FV

med kabel ensidig

Dimensioner:

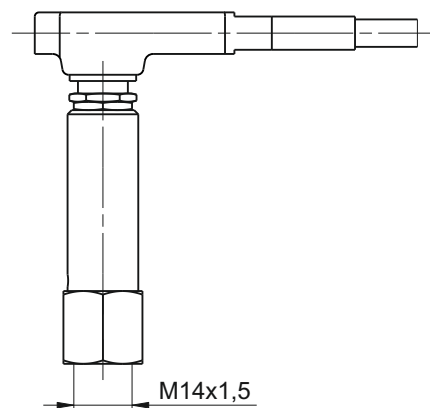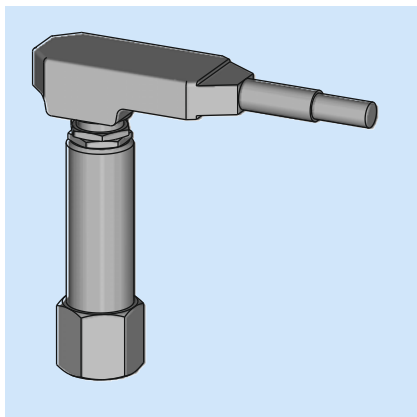



Artikel-nr.	Materiel
2152 9906 10028	stål

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.

Overtryksventil med micro switch til PE60 til PE170; PE120F; PE-120 V og PE-120 FV

med kabel og vinklet stik M12x1 for tilslutning af BEKA-troniX1 eller EP-tronic styre enhed med bajonet stik

Dimensioner:

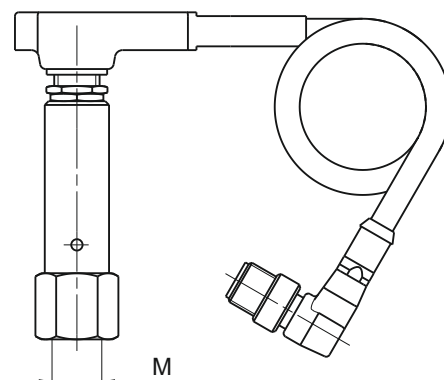
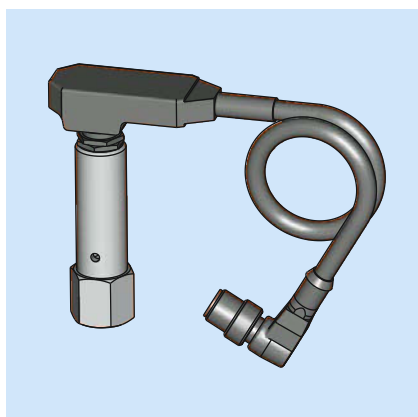


Artikel-nr.	Materiel
2152 99 119	stål

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret

Monteringsbeslag

til elektrisk pumpe EP-1

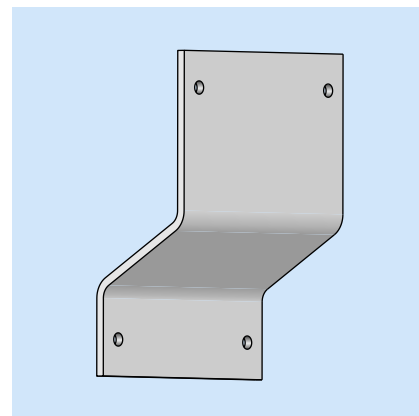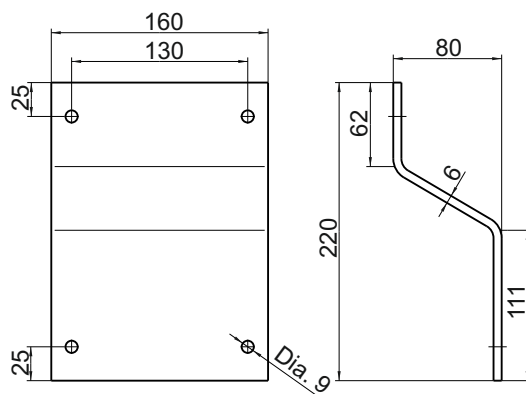

Artikel-Nr.



Materiel

0800500100

Stål zink
belagt, gulkromat

Monteringsplade

til elektrisk pumpe EP-1

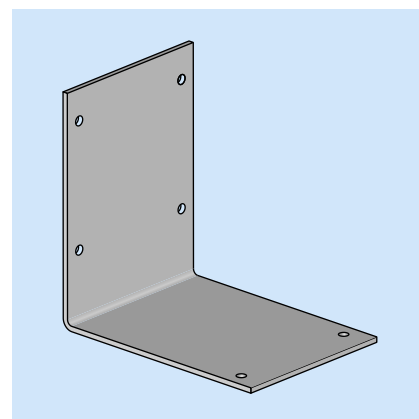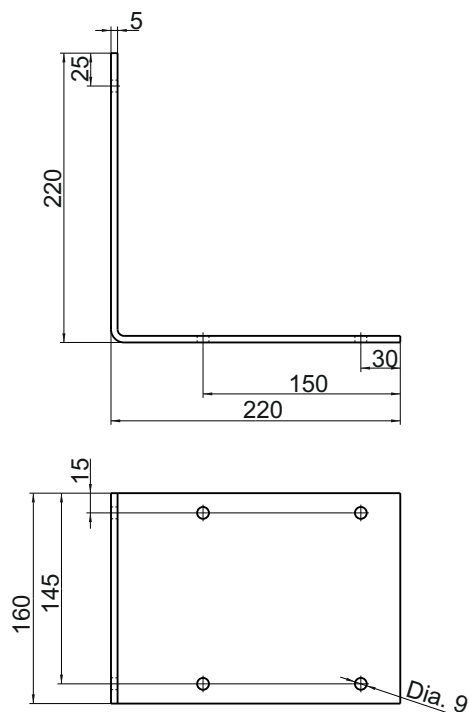

Artikel-Nr.



Materiel

0800500101

Stål zink
belagt, gulkromat

Beslag

til elektrisk pumpe EP-1

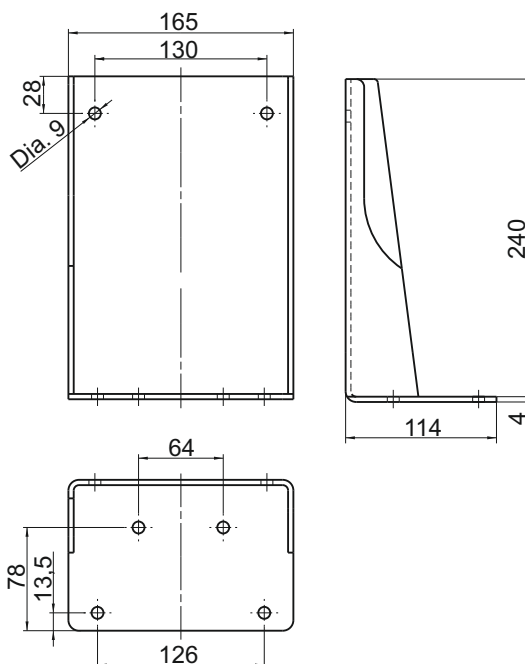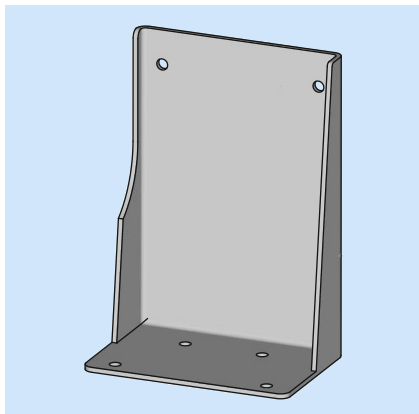

Artikel-Nr.



Materiel

0800800445

Stål zink belagt,
gulkromat

Monteringsplade

til elektrisk pumpe EP-1

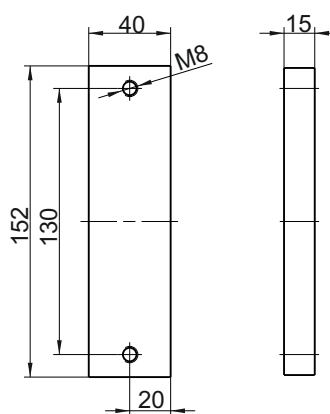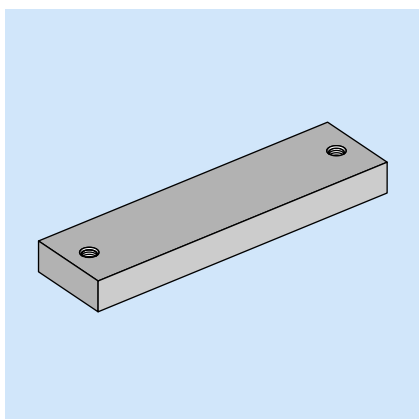

Artikel-Nr.



Materiel

FWZ03605-00

Stål uden legering

Pumpe monteringsplade

til elektrisk pumpe EP-1

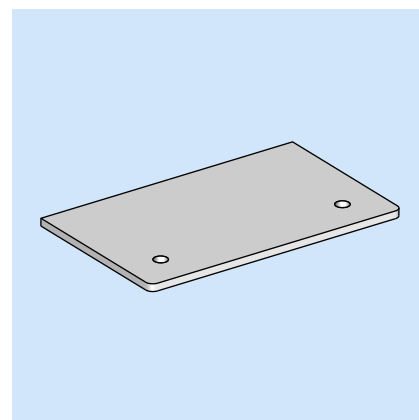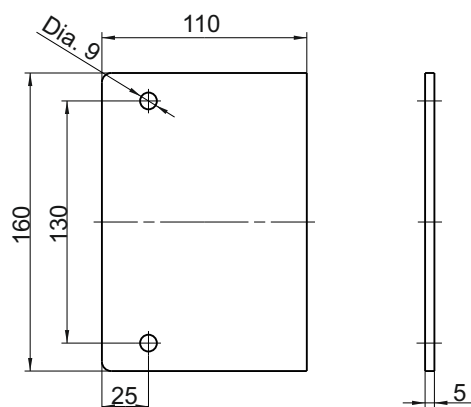

Artikel-Nr.



0800800263

Materiel

Stål uden overtræk

Monteringsbeslag

for EP-1 med 8 kg fedt-reservoir 1 del

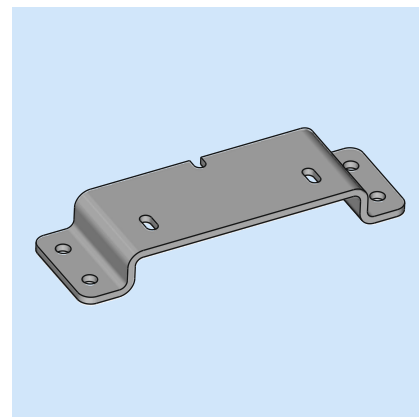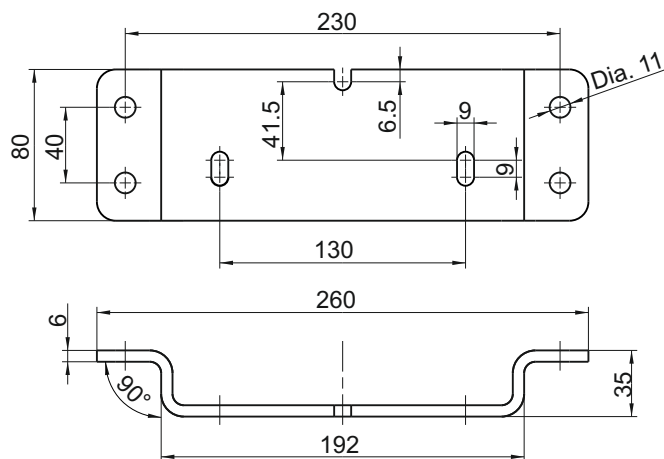

Artikel-Nr.



0800800822

Materiel

Stål zink belagt,
gulkromat

Svejseplade



for Pico Pumpe

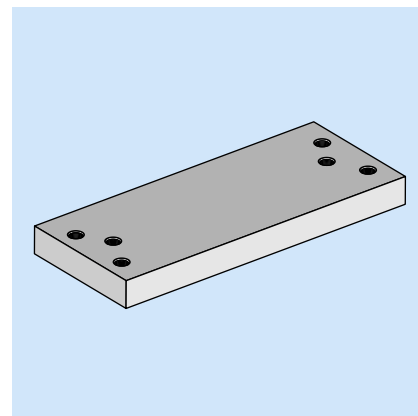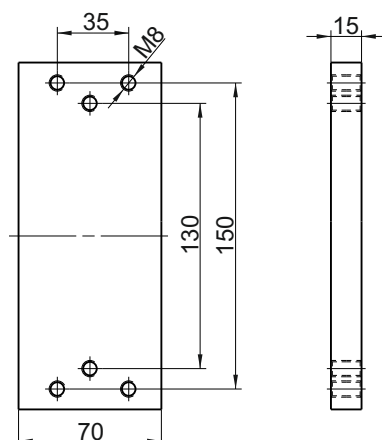

Artikel-Nr.	Materiel
F2185/33-00	Stål uden overtræk

Monteringsplade



for Pico Pumpe

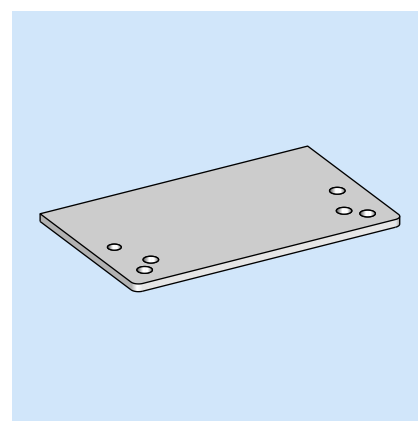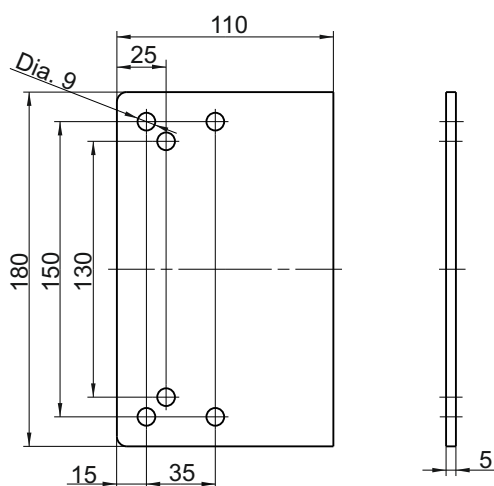

Artikel-Nr.	Materiel
0800800732	Stål uden overtræk

Monteringsbeslag



for MX-F Fordelerblok

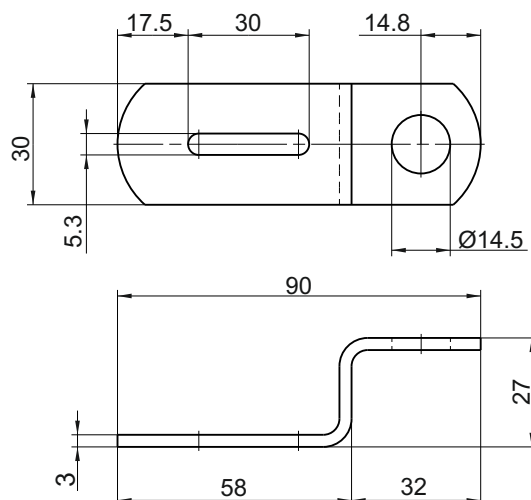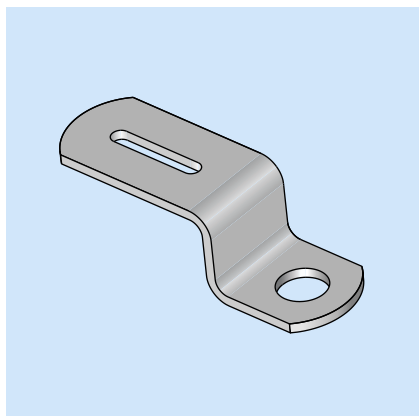

Artikel-Nr.	Materiel
0800800010	Stål zink belagt, gulkromat

Monteringsbeslag



for MX-F Fordelerblok

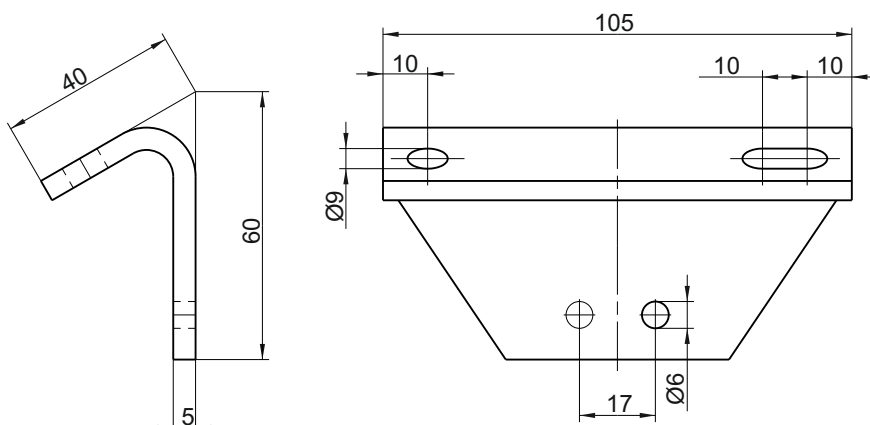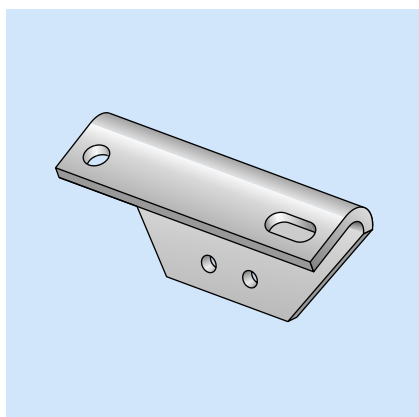

Artikel-Nr.	Materiel
0800800210	Stål zink belagt, gulkromat

Monteringsbeslag

for MX-F Fordelerblok

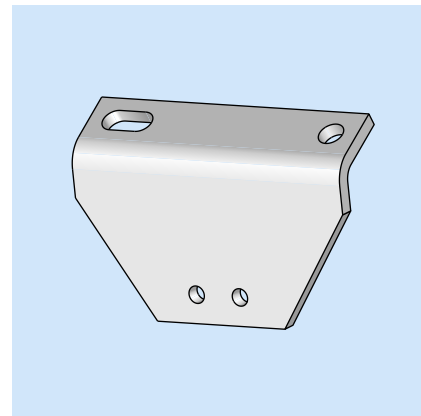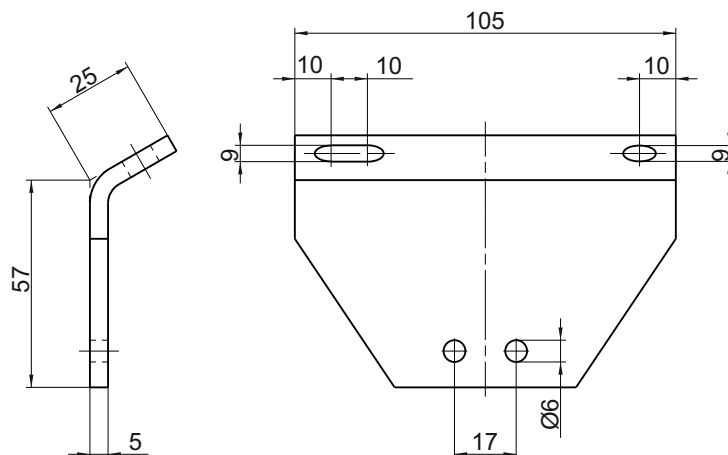

Artikel-Nr.



Materiel

0800800211

Stål zink belagt,
gulkromat

Monteringsbeslag

for MX-F Fordelerblok

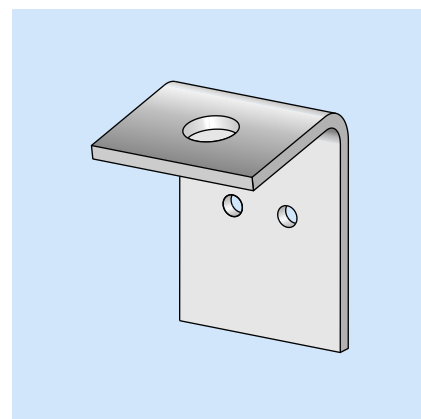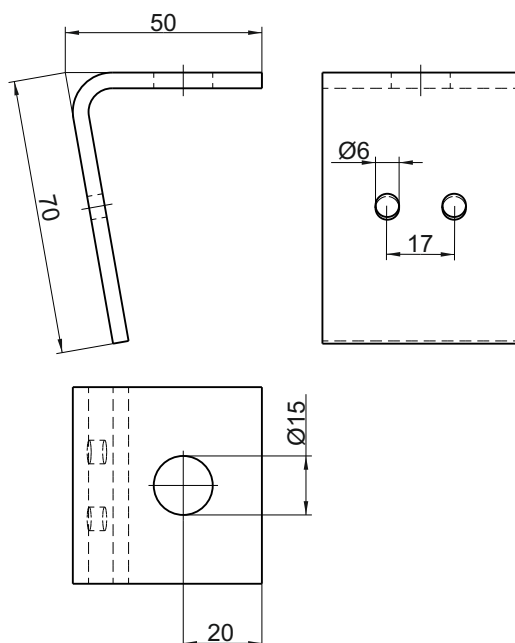

Artikel-Nr.



Materiel

0800800241

Stål zink belagt,
gulkromat

Monteringsbeslag

for MX-F Fordelerblok

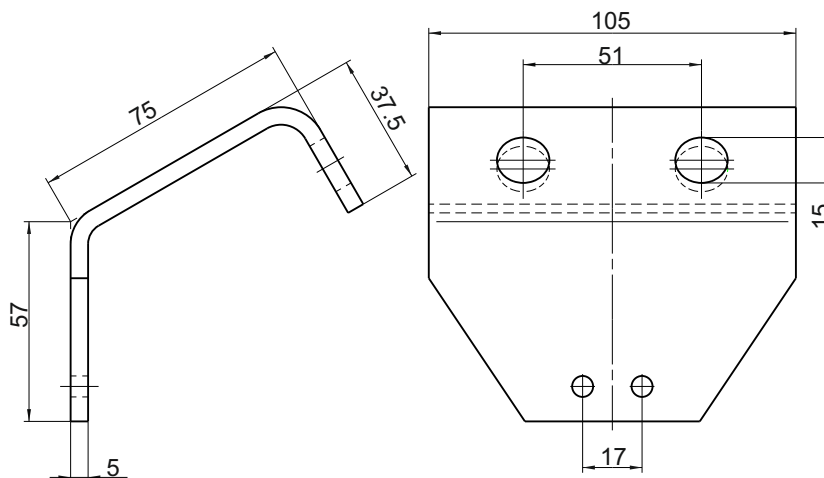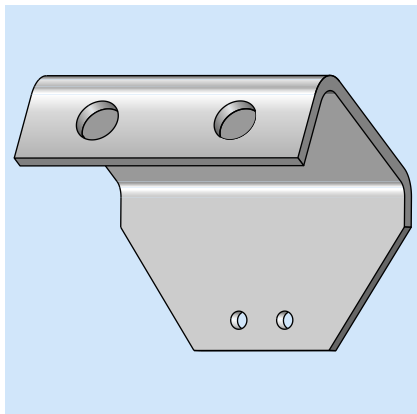

Artikel-Nr.



Materiel

0800800286

Stål zink belagt,
gulkromat

Monteringsbeslag

for MX-F Fordelerblok

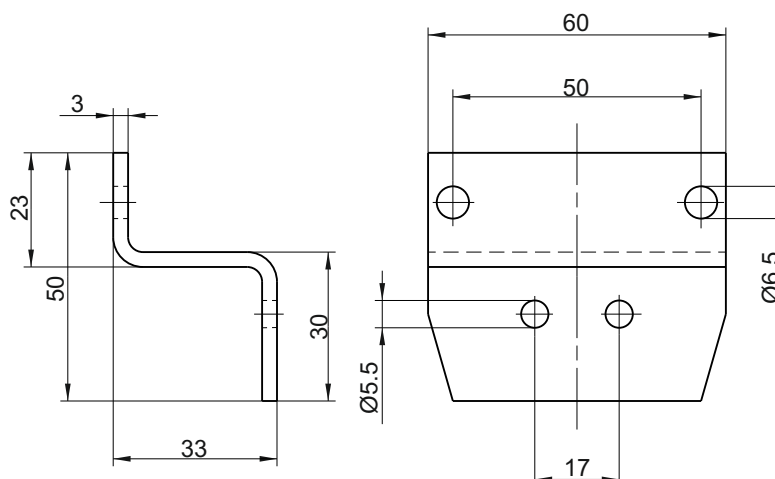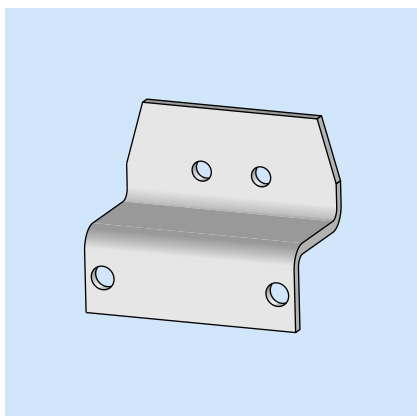

Artikel-Nr.



Materiel

0800800220

Stål zink belagt,
gulkromat

Monteringsplader (Svejsning)



for MX-F Fordelerblok

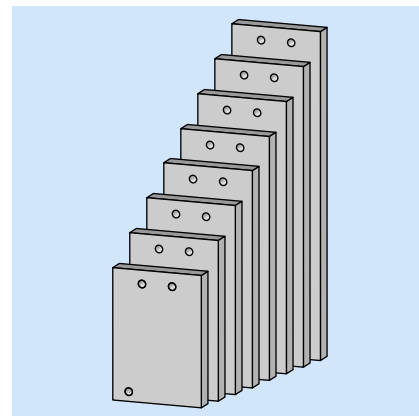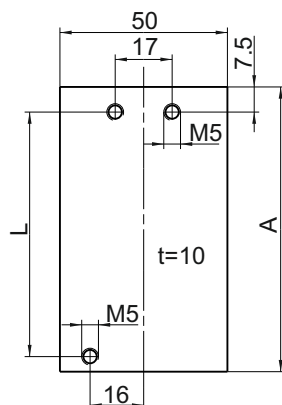

Artikel-Nr.	for Distributor MX-F X/X	A	L	Materiel
FWZ02259-00 001	3/X	70	57.2	Stål
FWZ02259-00 002	4/X	85	72.0	Stål
FWZ02259-00 003	5/X	100	86.7	Stål
FWZ02259-00 004	6/X	115	101.5	Stål
FWZ02259-00 005	7/X	129	116.2	Stål
FWZ02259-00 006	8/X	144	131	Stål
FWZ02259-00 007	9/X	159	145.7	Stål
FWZ02259-00 008	10/X	174	160.5	Stål

Monteringsplade (svejsning)



for MX-F Fordelerblok

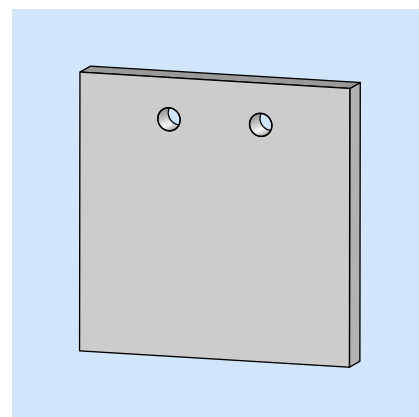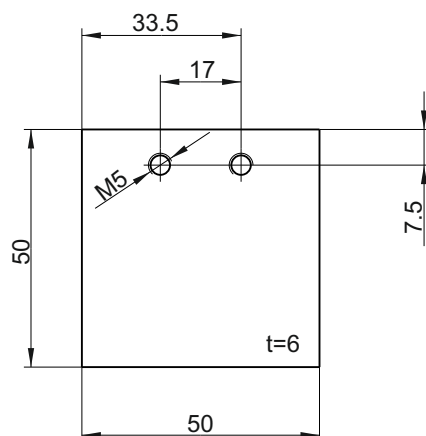

Artike-Nr.	Materiel
0800800636	Stål zink belagt, gulkromat

Vinkel monteringsplade (svejsning)



for MX-F Fordelerblok

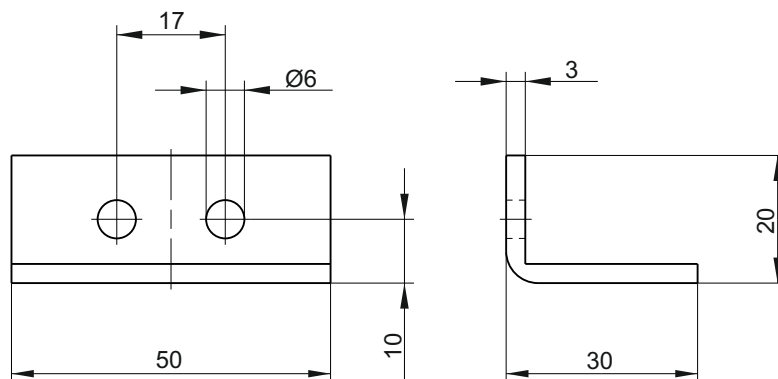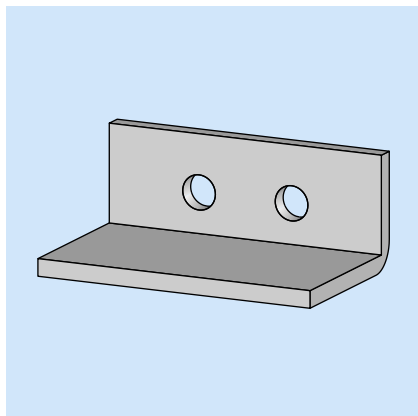

Artikel-Nr.	Materiel
0800800571	Stål zink belagt, gulkromat



Monteringsplade (svejsning)

for SX-1 Fordelerblok

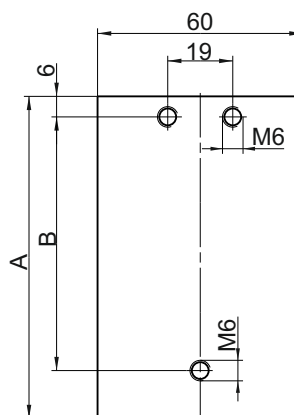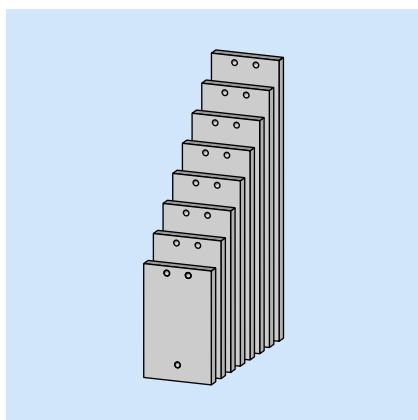



Artikle-Nr.	for Distributor SX-1 X/X	A	B	Materiel
FWZ02259-02 001	3	94.1	74.1	Stål
FWZ02259-02 002	4	113.8	93.8	Stål
FWZ02259-02 003	5	133.5	113.5	Stål
FWZ02259-02 004	6	153.2	133.2	Stål
FWZ02259-02 005	7	172.9	152.9	Stål
FWZ02259-02 006	8	192.6	172.6	Stål
FWZ02259-02 007	9	212.3	192.3	Stål
FWZ02259-02 008	10	232.0	212.0	Stål

Beskyttelse for smøresteder (svejses)

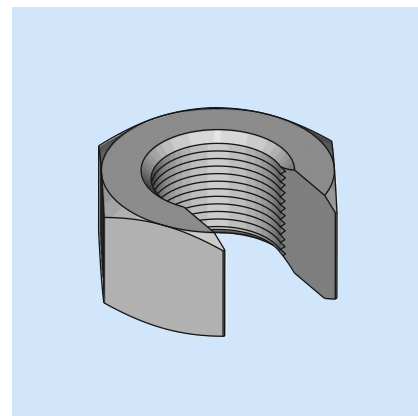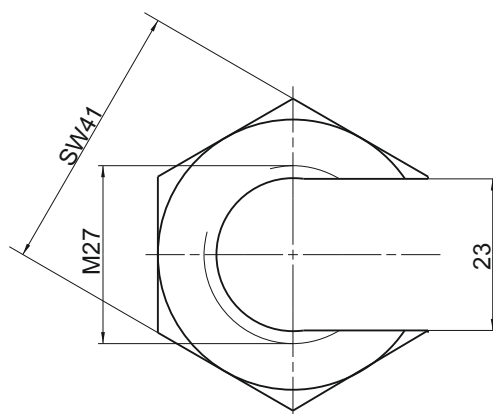



Artikel-Nr.	Materiel
FWZ02617-00	Stål

Beskyttelse for smøresteder (svejses)

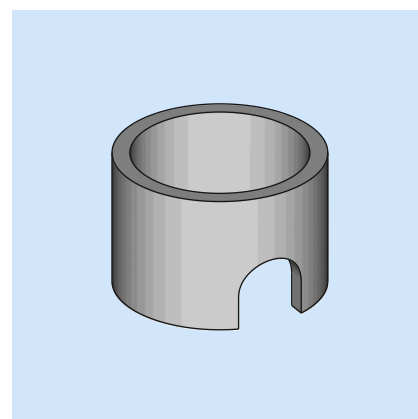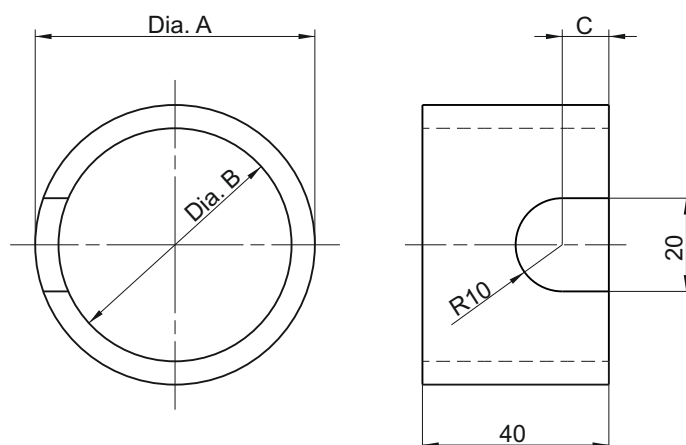



Artikel-Nr.	Dia. A	Dia. B	C	Materiel
FWZ02902-01	60	50	10	Stål
FWZ02902-02	90	78	13	Stål
0802000595	70	60	10	Stål

Beskyttelse for smøresteder (svejses)

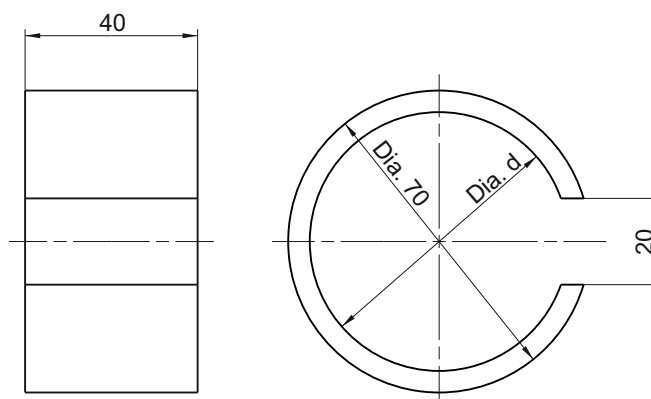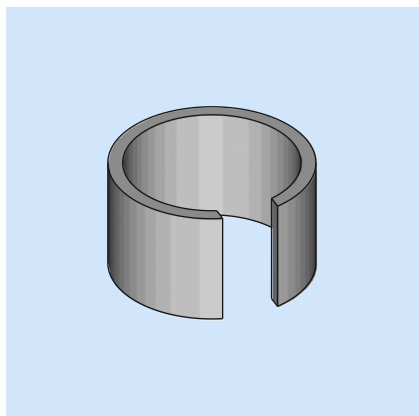




Artikel-Nr.	Dia. d	Materiel
FWZ02902-00	60	Stål uden overtræk
FWZ02902-06	50	Stål nøgne

Vinkel tilslutning af smørested (svejses)

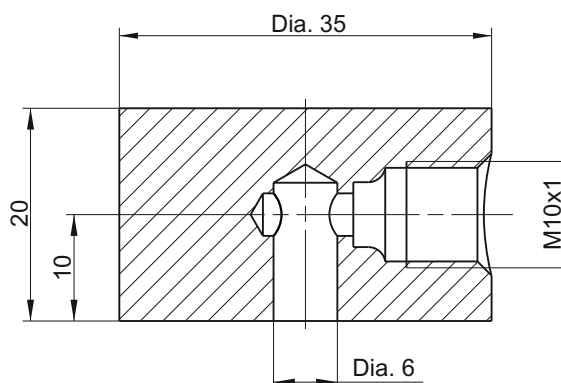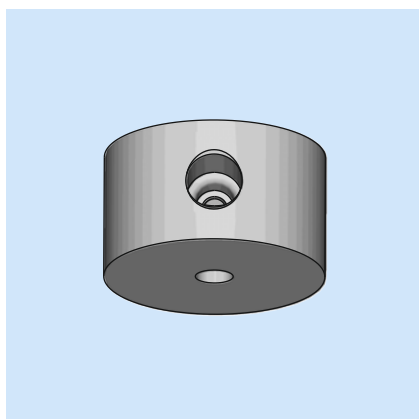

Artikel-Nr.	Materiel
FWZ03326-00	Stål

Beskyttelsesskinne

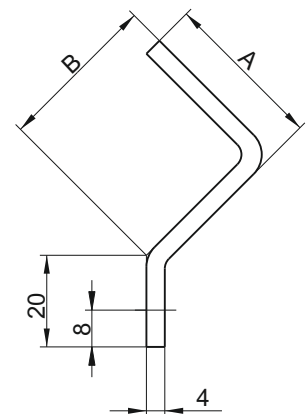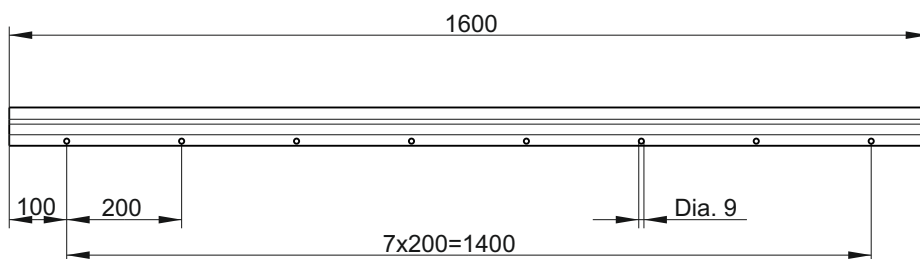
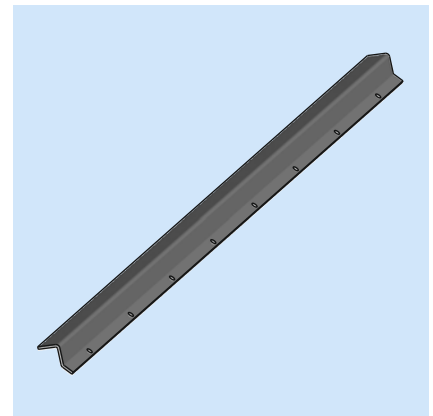


Artikel-Nr.	A	B	Materiel
0800800628	35	35	Stål


Alle dele fremstillet af stål er zink belagt og gul kromateret.

Rund trykknop med lys

(herunder symbol for smøring)

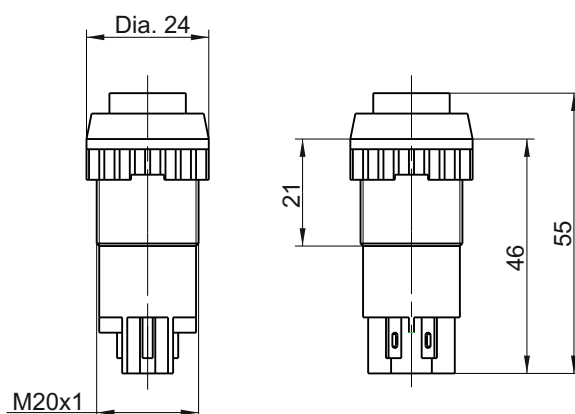
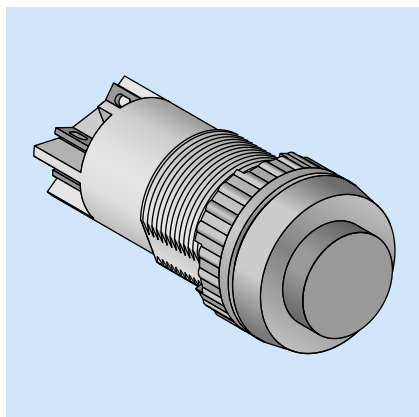


Artikel-Nr.	Volt	Farve	Materiel
100 091 051	12V	grøn	Plastik
100 091 050	24V	grøn	Plastik





Firkantet trykknop

(uden Signal Lampe, inklusiv symbol for smøring)

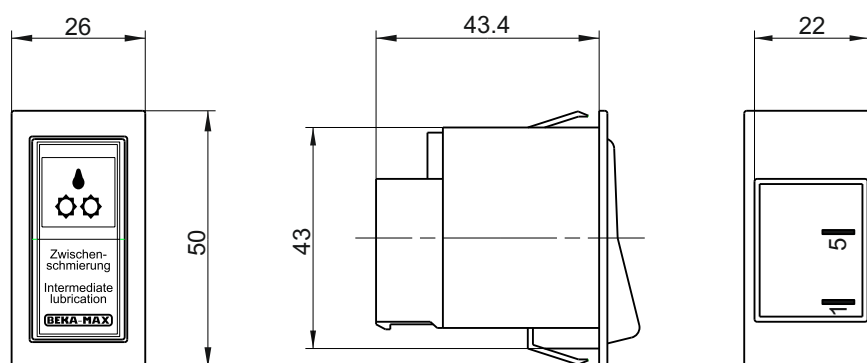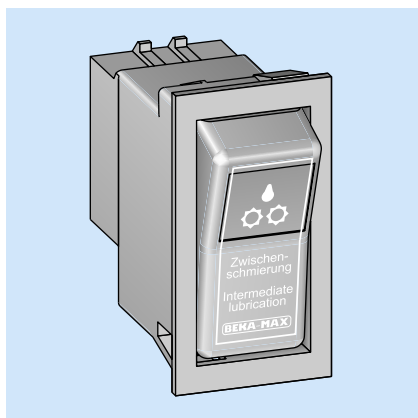





Installation Åbning:





Artikel-Nr.	Materiel
1000950017	Plastik

Firkantet trykknop med lys

(med Signal Lampe)

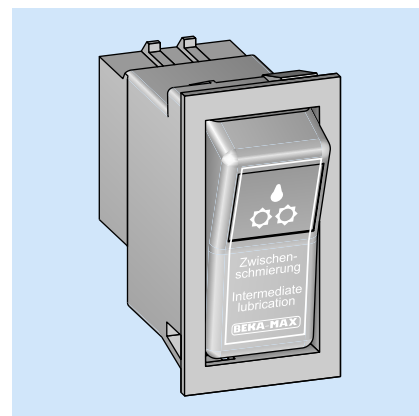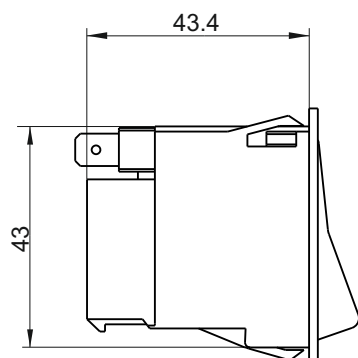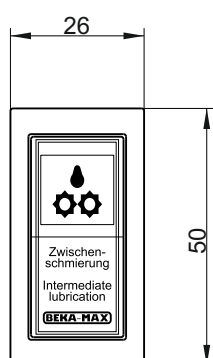





Installations
Åbning:

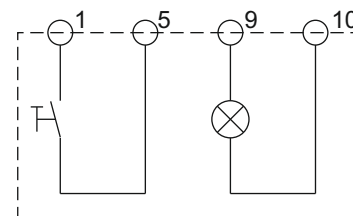



Artikel-Nr.	Volt	Farve	Materiel
1000 950 023	12V	grøn	Plastik
1000 950 024	24V	grøn	Plastik
1000 950 019	12V	rød	Plastik
1000 950 020	24V	rød	Plastik

Firkantet trykknop med 3 indstillinger

afhængigt af arbejdsvilkårene

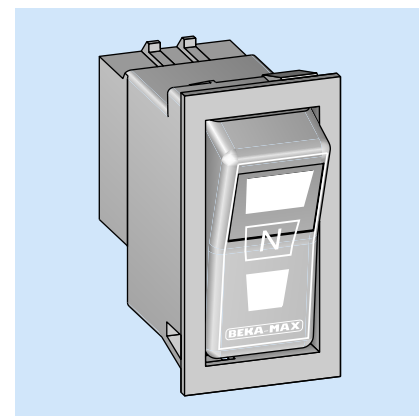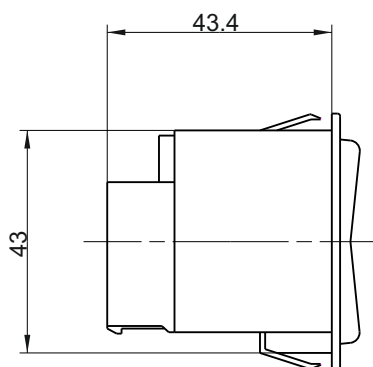
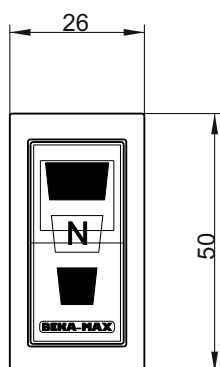


Installations Åbning:

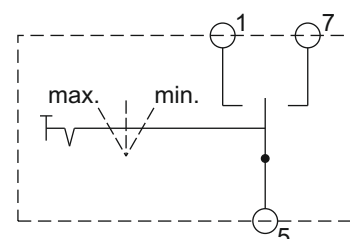


Artikel-Nr.	Materiel
1000950018	Plastik



Signal Lampe

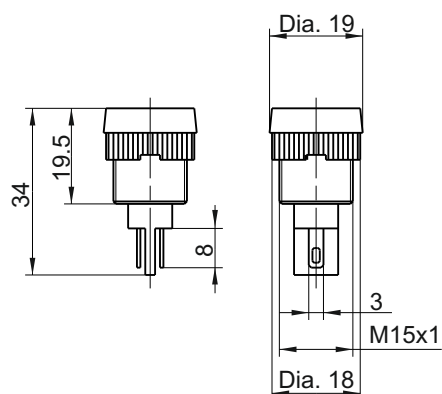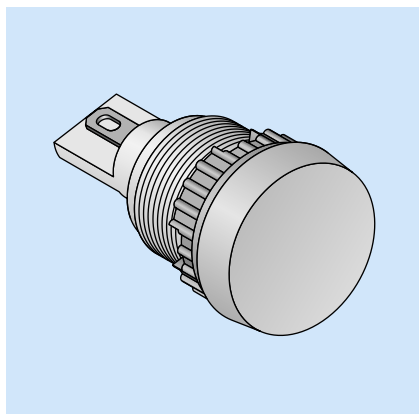

Artikel-Nr	Volt	Farve	Materiel
100 091 300	12V	grøn	Plastik
100 091 310	24V	grøn	Plastik
100 091 305	12V	rød	Plastik
100 091 320	24V	rød	Plastik





Signal Lampe med 2 niveauer

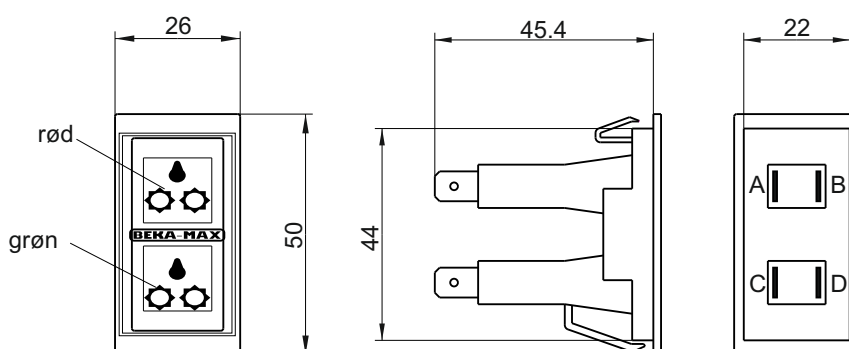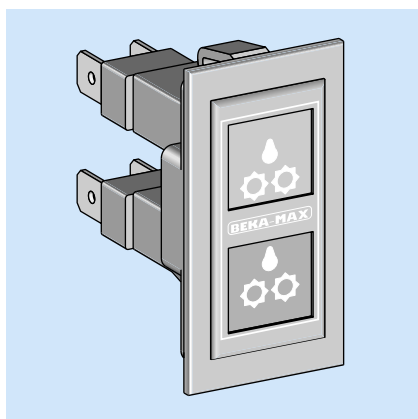




Artikel-Nr.	Volt	Materiel
1000 950 021	12V	Plastik
1000 950 022	24V	Plastik

Installations Åbning:



Små Relæ




1 omskifter

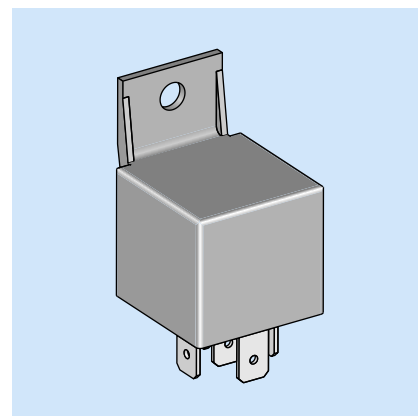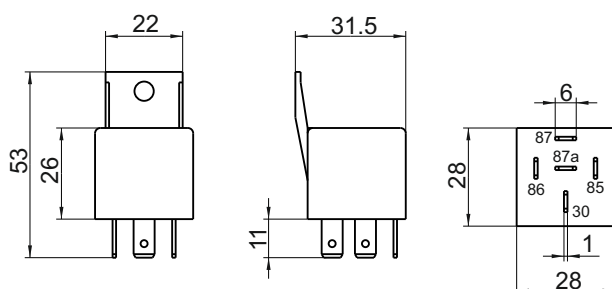

Artikel-Nr.	Volt	Strømstyrke
05 000 400 013	12V	20A
05 000 400 014	24V	20A


Små Relæ

1 Tætttere

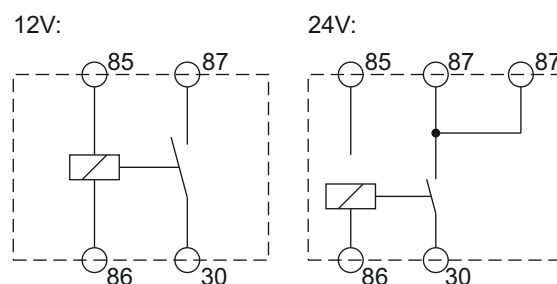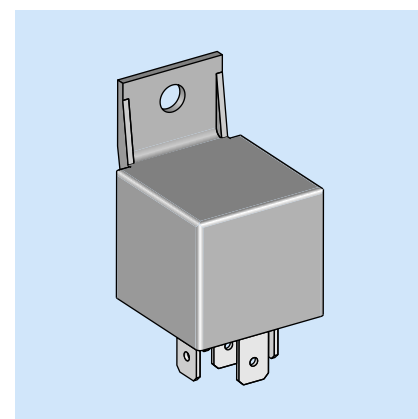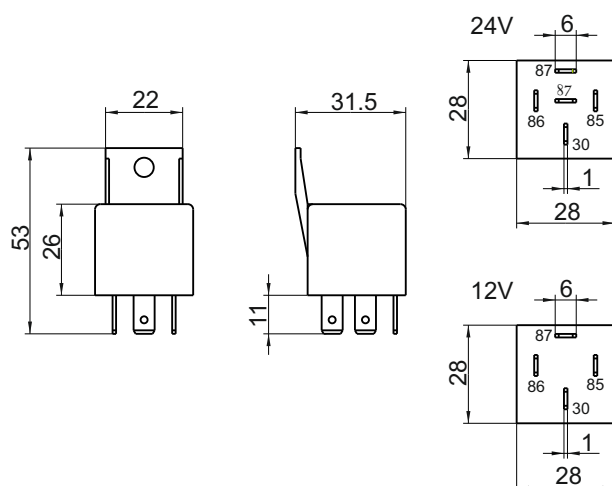


Artikel-Nr.	Volt	Strømstyrke
100 091 397	12V	30A
100 091 430	24V	20A


Glødelamper

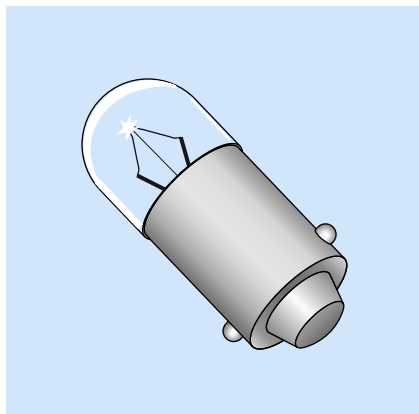

Glødelamper 12 V





Glødelamper 24 V





Artikel-Nr.	Volt	Montering til	
		Kendt som	Artikel-Nr.
100 091 551	12V	Lys tryk knappe	100091051
100 091 550	24V	Lys tryk knappe	100091050

Glødelamper

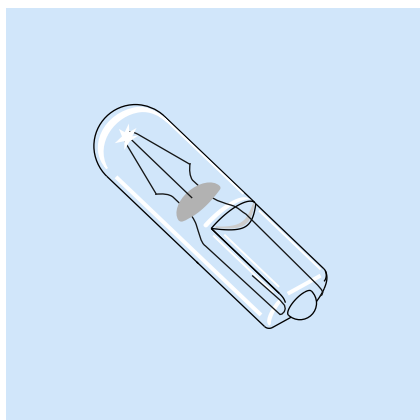


Artikel-Nr.	Volt	Montering til	
		Kendt som:	Artikel-Nr.
100 091 561	12V	Intermediate Knappe	1000950023
	12V	Intermediate Knappe	1000950019
	12V	Signal Lys	100091300
	12V	Signal Lys	100091305
	12V	Signal Lys	1000950021
100 091 560	24V	Intermediate Knappe	1000950020
	24V	Intermediate Knappe	100091050
	24V	Signal Lys	100091310
	24V	Signal Lys	100091320
	24V	Signal Lys	1000950022


Strøm forsyning NGR-1

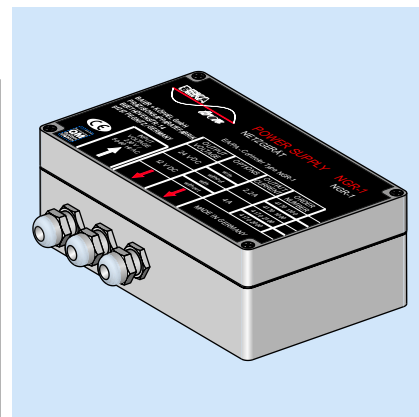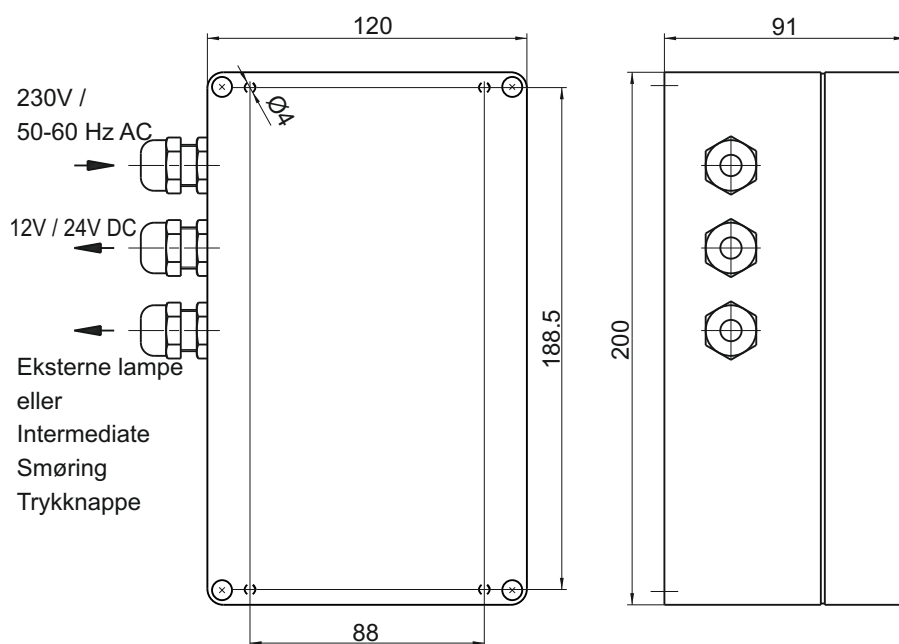

Cirkel Diagram:

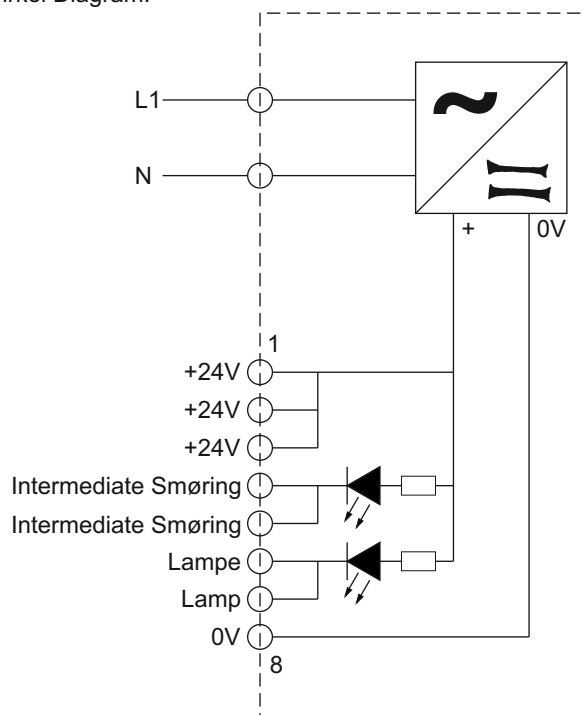



Eksempel for tilslutning:

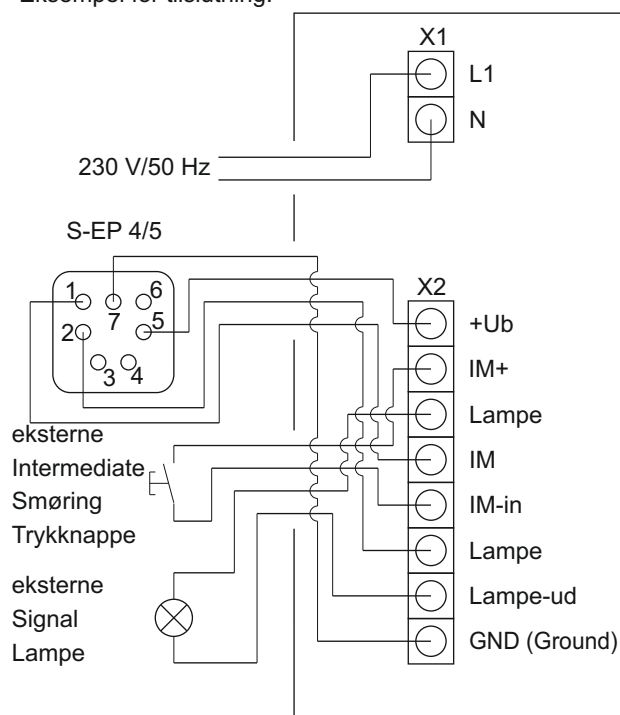

Artikel-Nr.	Volt	Strømstyrke	Mulighed for at tilslutte en signal lampe eller en Intermediate smøring tryk knappe
4170 2100	12V	4 A	med
4170 2000	12V	4 A	uden
4170 1100	24V	2.2 A	med
4170 1000	24V	2.2 A	uden

Vinkel forskruninger

med omløber og skærring

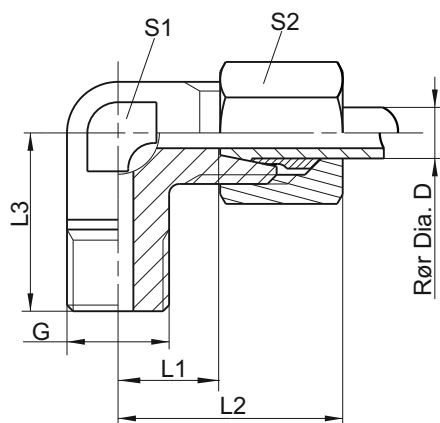
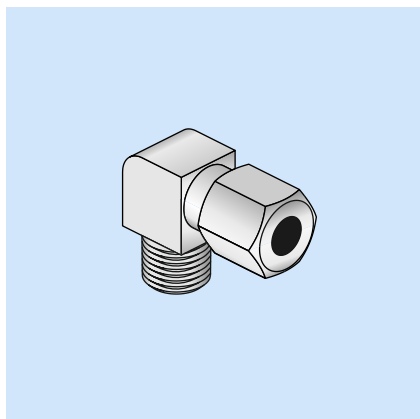


Artikel-Nr.	G	Konstruktion Sorter	Rør Dia. D	L1	ca. L2	L3	S1	S2	Materiel
0401 2210 406	M6k	LL	4	11	21	17	9	10	Stål
0401 2210 506	M8x1k	LL	4	11	21	17	9	10	Stål
0401 2210 513	M8x1k	LL	4	11	21	17	9	10	1.4751
0401 2210 306	M10x1k	LL	4	11	21	17	11	10	Stål
0401 2210 606	R1/8" k	LL	4	11	21	18	11	10	Stål
0401 2210 613	R1/8" k	LL	4	11	21	18	11	10	1.4751
0401 2200 406	M6k	LL	6	9.5	21	17	11	12	Stål
0401 2200 413	M6k	LL	6	9.5	21	17	11	12	1.4305
0401 2200 506	M8x1k	LL	6	9.5	21	17	11	12	Stål
0401 2200 513	M8x1k	LL	6	9.5	21	17	11	12	1.4305
0401 2200 306	M10x1k	LL	6	9.5	21	17	11	12	Stål
0401 2200 313LL	M10x1k	LL	6	9.5	21	17	11	12	1.4305
0401 2200 306L	M10x1k	L	6	12	27	20	12	14	Stål
0401 2200 606	R1/8" k	LL	6	10	22	17	11	12	Stål
0401 2200 613LL	R1/8" k	LL	6	10	22	17	11	12	1.4305
0401 2200 806	R1/4" k	S	6	16	31	27	14	17	Stål
0401 2200 813	R1/4" k	S	6	16	31	27	14	17	1.4305
0401 2220 606	R1/8" k	LL	8	11.5	23	20	12	14	Stål
0401 2220 306	M10x1k	LL	8	11.5	23	20	12	14	Stål
0401 2220 313	M10x1k	LL	8	11.5	23	20	12	14	1.4305
0401 2220 613	R1/8" k	LL	8	11.5	23	20	12	14	1.4305
0401 2220 806	R1/4" k	L	8	14	29	27	14	17	Stål
0401 2220 813	R1/4" k	L	8	14	29	27	14	17	1.4305

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.

Lige Forskruninger

med omløber og skæring

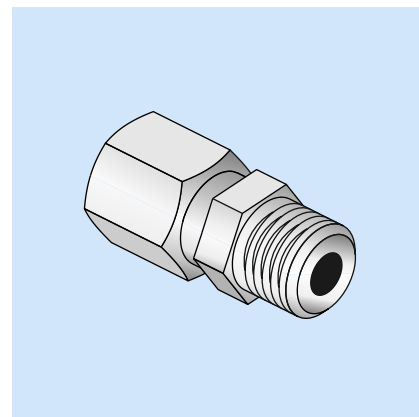
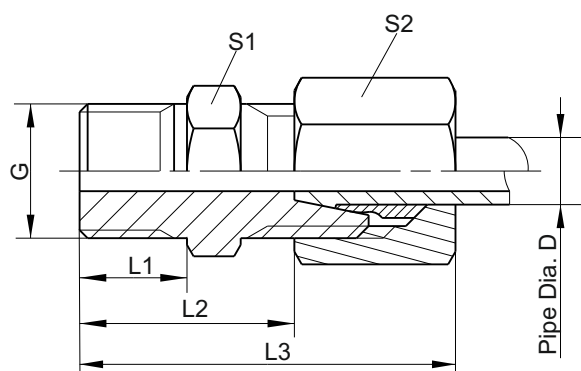


Artikel-Nr.	G	Konstruktion Sorter	Rør Dia. D	L1	L2	ca. L3	S1	S2	Materiel
0401 2010 406	M6k	LL	4	8	16	26	10	10	Stål
0401 2010 506	M8x1k	LL	4	8	16	26	10	10	Stål
0401 2010 513	M8x1k	LL	4	8	16	26	10	10	1.4571
0401 2010 306	M10x1k	LL	4	8	14.5	26	11	12	Stål
0401 2010 606	R1/8" k	LL	4	8	16	26	11	10	Stål
0401 2000 406	M6k	LL	6	8	14.5	26	11	12	Stål
0401 2000 413	M6k	LL	6	8	14.5	26	11	12	1.4571
0401 2003 906	M7x1k	LL	6	8	14.5	26	12	12	Stål
0401 2000 506	M8x1k	LL	6	8	14.5	26	11	12	Stål
0401 2000 513	M8x1k	LL	6	8	14.5	26	11	12	1.4571
0401 2000 306	M10x1k	LL	6	8	14.5	26	11	12	Stål
0401 2000 313	M10x1k	LL	6	8	14.5	26	11	12	1.4305
0401 2000 606	R1/8" k	LL	6	8	14.5	26	11	12	Stål
0401 2000 613	R1/8" k	LL	6	8	14.5	26	11	12	1.4305
0401 2000 806	R1/4" k	S	6	11.5	23.5	40	17	17	Stål
0401 2020 306	M10x1k	LL	8	8	16.5	28	12	14	Stål
0401 2020 313	M10x1k	LL	8	8	16.5	28	12	14	1.4305
0401 2020 806	R1/4" k	L	8	12	20	35	17	17	Stål

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.

Lige forskruninger

med omløber og skærring

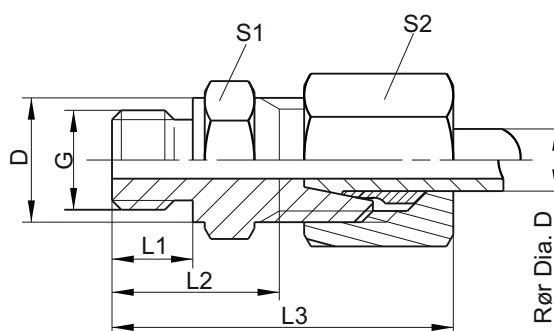
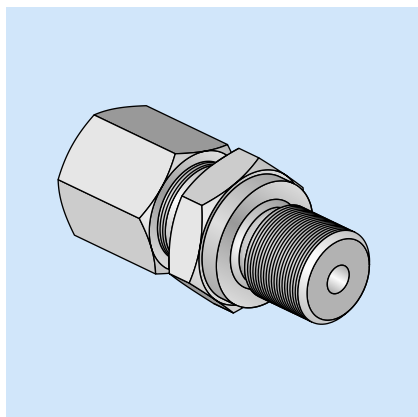


Artikel-Nr.	G	Konstruktion Sorter	Rør Dia. D	L1	L2	ca. L3	S1	S2	D	Materiel
0401 2010 913	G1/8"	LL	4	8	16	28	14	12	14	1.4571
0401 2000 206	M10x1	L	6	8	16.5	31	14	14	14	Stål
0401 2000 213	M10x1	L	6	8	16.5	31	14	14	14	1.4571
0401 2000 906	G1/8"	LL	6	8	16	28	14	12	14	Stål
0401 2000 913LL	G1/8"	LL	6	8	16	28	14	12	14	1.4571
0401 2001 006L	G1/4"	L	6	12	22	37	19	14	18	Stål
0401 2001 006	G1/4"	S	6	12	25	40	19	17	18	Stål
0401 2001 013	G1/4"	S	6	12	25	40	19	17	18	1.4571
0401 2001 406	G3/8"	L	6	12	23.5	38	22	14	22	Stål
0401 2020 213	M10x1	L	8	12	22	37	17	17	17	1.4571
0401 2020 906	G1/8"	LL	8	8	18	29	14	14	14	Stål
0401 2020 913	G1/8"	LL	8	8	18	29	14	14	14	1.4571
0401 2021 006	G1/4"	L	8	12	22	37	19	17	18	Stål
0401 2021 013	G1/4"	L	8	12	22	37	19	17	18	1.4571
0401 2021 006S	G1/4"	S	8	12	27	42	19	19	18	Stål
0401 2021 406	G3/8"	L	8	12	23.5	38	22	17	22	Stål
0401 2021 413	G3/8"	L	8	12	23.5	38	22	17	22	1.4571

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.

Lige union



med omløber og skærring

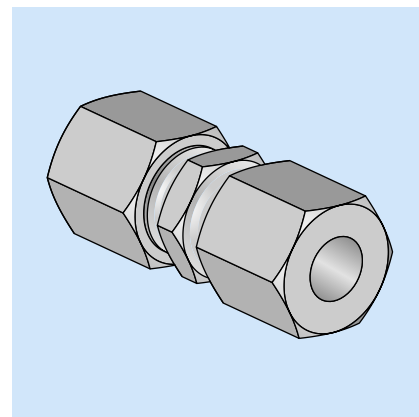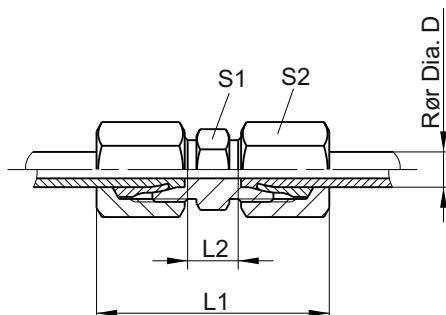

Artikel-Nr.	Rør Dia. D	Konstruktion Sorter	ca. L1	L2	S1	S2	Materiel
0401 3600 106	4	LL	31	12	9	10	Stål
0401 3600 306	6	LL	32	9	11	12	Stål
0401 3600 313	6	LL	39	9	11	12	1.4571
0401 3601 006	6	L	39	10	12	14	Stål
0401 3602 006	6	S	45	16	14	17	Stål
0401 3600 406	8	LL	35	12	12	14	Stål
0401 3601 106	8	L	40	11	14	17	Stål
0401 3602 106	8	S	47	18	17	19	Stål

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.


Banjo Forskruning

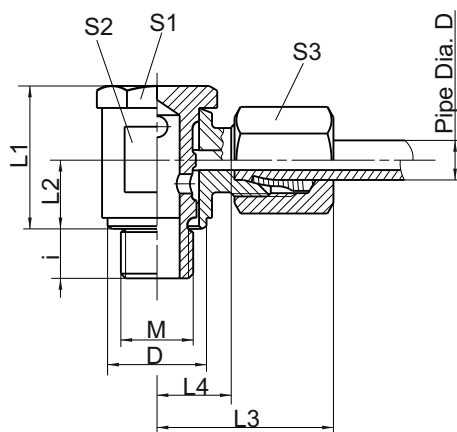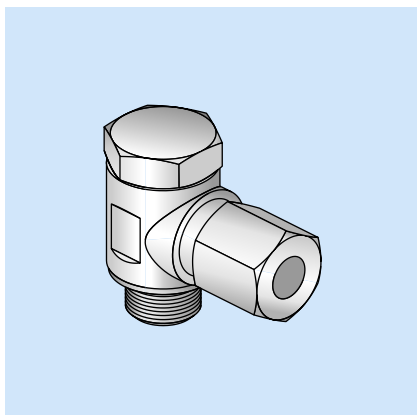

Artikel-Nr.	M	Rør Dia. D	Konstruktion			ca.								Materiel
			sort	L1	L2	L3	L4	i	S1	S2	S3	D		
0401 3210 206	M10x1	4	LL	20	9.5	22	10	6	14	14	12	13	Ståll	
0401 3210 706	M8x1	4	LL	18	8	21	11.5	6	14	14	10	13	Stål	
0401 3200 706LL	M8x1	6	LL	20	9.5	22	10	6	14	14	12	13	Stål	
0401 3200 206LL	M10x1	6	LL	20	9.5	22	10	6	14	14	12	13	Stål	
0401 3200 206	M10x1	6	L	22	10	26	11.5	6	14	17	14	14.5	Stål	
0401 3200 906	G1/8"	6	L	22	10	26	11.5	6	14	17	14	14.5	Stål	
0401 3201 006	G1/4"	6	S	26	12.5	29	14.5	9	19	19	17	18	Stål	
0401 3220 206LL	M10x1	8	LL	21.5	10	23	11	6	14	14	14	13	Stål	
0401 3220 906	G1/8"	8	LL	21.5	10	23	11	6	14	14	14	13	Stål	
0401 3221 006	G1/4"	8	L	26	12.5	28	13	9	19	19	17	18	Stål	


Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.

Forlængerstykke





Det er også muligt at forbinde smøring med rør med forlængerstykke direkte.

Cylinderskrue ÜS6 M10x1
Order-Nr.: 0802000190

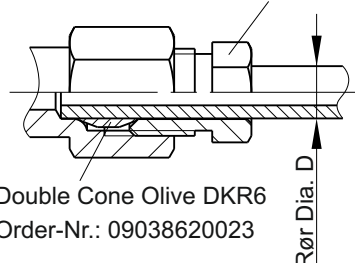



Cylinderskrue ÜS4 M8x1
Order-Nr.: 1002010030

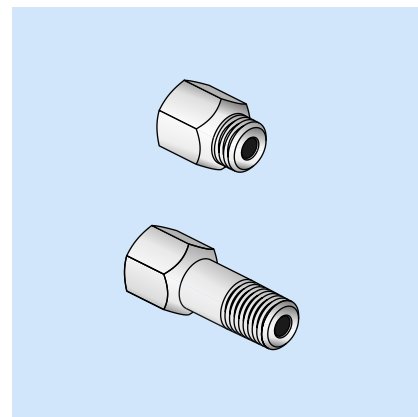




Artikel-Nr.	M1	M2	L1	L2	L3	SW	Rør Dia. D	Materiel
1002 1000 301k	M6k	M8x1	20	6	--	11	4	Stål
0401 1600 506	M6k	M10x1	24	6	--	13	6	Stål
0401 1600 406	M8k	M10x1	21	6	--	13	6	Stål
1002 1000 304k	M8x1k	M8x1	17	7.4	--	11	4	Stål
0401 1600 106	M8x1k	M10x1	21	6	--	13	6	Stål
0401 1600 906	M10k	M10x1	21	6	--	13	6	Stål
1002 1000 306k	M10x1k	M8x1	16	7.4	--	11	4	Stål
0401 1610 306	M10x1k	M10x1	17.5	6	--	13	6	Stål
0401 1600 206	M10x1k	M10x1	21	6	--	13	6	Stål
0401 1600 213	M10x1k	M10x1	21	6	--	13	6	1.4305
0401 1610 006	M10x1k	M10x1	26	6	--	13	6	Stål
0401 1610 106	M12x1k	M10x1	21	8.5	--	13	6	Stål

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.

Forlængerstykke

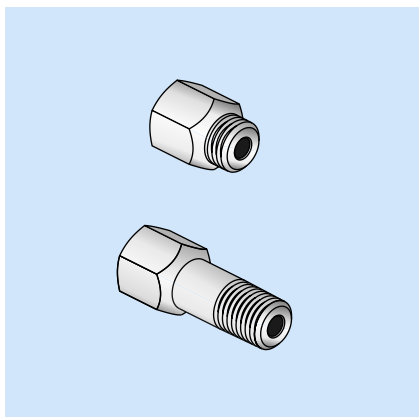

Det er også muligt at forbinde smøring med rør med forlængerstykke direkte.

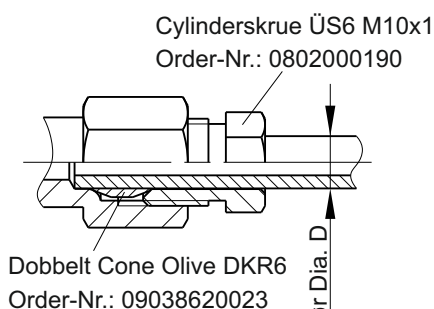


På denne del er det ikke muligt at tilslutte en smøring direkte.




Artikel-Nr.	M1	M2	L1	L2	L3	SW	Rør Dia. D	Materiel	Stk.
0401 1600 306	R1/8"K	M10x1	21	6	2	13	6	Stål	1
0401 1600 313	R1/8"K	M10x1	21	6	2	13	6	1.4305	1
0401 1604 106	R1/8"K	R1/8"	21	6	2	13	--	Stål	2
0401 1601 406	UNF 1/4"-28	M10x1	24	6	2	13	6	Stål	1
0401 1601 306	UNEF 1/4"-32	M10x1	24	6	4	13	6	Stål	1

Alle dele er fremstillet af stål og er fuld galvaniseret, gul kromatiseret.

Forlængerstykke

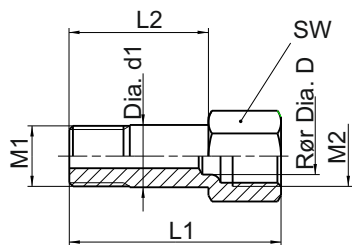


Det er også muligt at forbinde smøring med rør med forlængerstykke direkte.

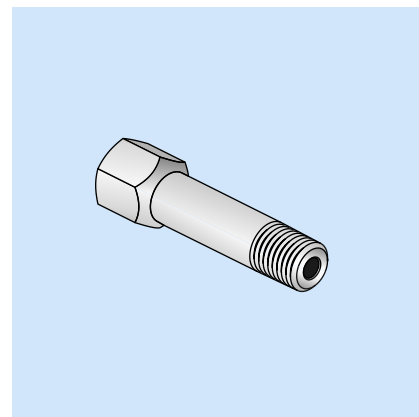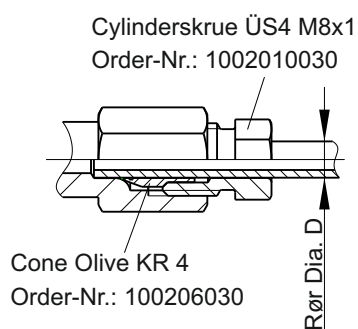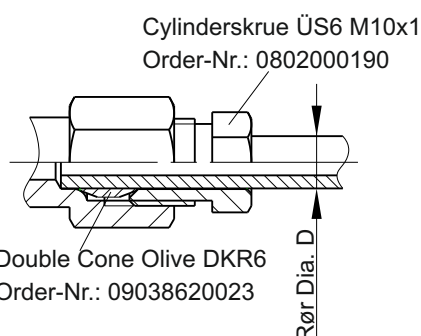


Artikel-nr.	M1	M2	L1	L2	SW	Rør Dia. D	Dia. d1	Materiel
0401 1605 806	M6k	M8x1	35	23	10	4	6.3	Stål
0401 1600 806	M8x1k	M8x1	35	23	10	4	8.3	Stål
0401 1603 106	M8x1k	M8x1	50	37.5	10	4	8.3	Stål
0401 1600 706	M10x1k	M10x1	35	23	13	6	10.3	Stål
0401 1610 813	M10x1k	M10x1	35	23	13	6	10.3	1.4305
0401 1600 606	M10x1k	M10x1	50	38	13	6	10.3	Stål
0401 1610 406	M10x1k kurz	M10x1	100	88	13	6	10.3	Stål
0401 1611 506	R1/8" k	M10x1	50	38	13	6	9.9	Stål
0401 1601 206	R1/4" k	M10x1	26	14	14	6	13.2	Stål
0401 1601 213	R1/4" k	M10x1	26	14	14	6	13.2	1.4305
0401 1601 006	R1/4" k	M10x1	35	23	14	6	13.2	Stål
0401 1601 013	R1/4" k	M10x1	35	23	14	6	13.2	1.4305
0401 1601 106	R1/4" k	M10x1	55	43	14	6	13.2	Stål
0401 1601 113	R1/4" k	M10x1	55	43	14	6	13.2	1.4305

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.


Adaptor 90°

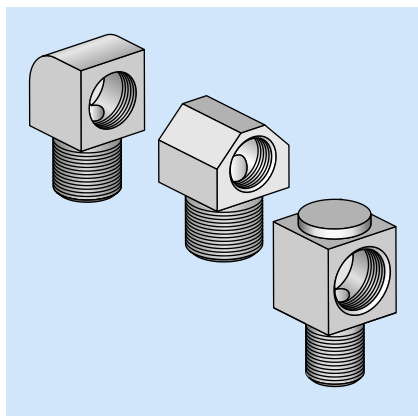


Pic. 1:



Pic. 2:





Pic. 3:



Artikel-nr.	M1	i	M2	T	Dia. D	L1	L2	L3	SW	Material	Pic.
1002 10 010	M6k	6	M10x1	3.5	2	23	16.5	10	12	Stål	1
1002 10 020	M8x1k	7	M10x1	3.5	4	23	16.5	10	12	Stål	1
1002 10 025	M8x1.25k	7	M10x1	3.5	4	23	16.5	10	12	Stål	1
1002 10 106	M8x1k 1:10	7	M10x1	3.5	4	24.5	16.5	10	12	Stål	2
1002 10 120	M10x1k	7.5	M8x1	4.5	6	19	14	9	12	Stål	3
1002 10 030	M10x1k	7	M10x1	3.5	5	23	16.5	10	12	Stål	1
1002 10 041	M10x1k	7	M10x1	3.5	5	25	18.5	10	12	1.4305	1
1002 10 042	M10x1k	7	M10x1	3.5	5	65	58.5	10	12	1.4305	1
1002 10 043	M10x1k	7	M10x1	3.5	5	75	68.5	10	12	1.4305	1
1002 10 105	R1/8" k	10	M10x1	3.5	5	26	19	12	12	Stål	1
1002 10 035	R1/4" k	10	M10x1	3.5	7	26	19	12	14	Stål	1
1002 10 032	1/4"-28UNF	6	M10x1	3.5	2	23	16.5	10	12	Stål	1

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.



Adaptor 90°

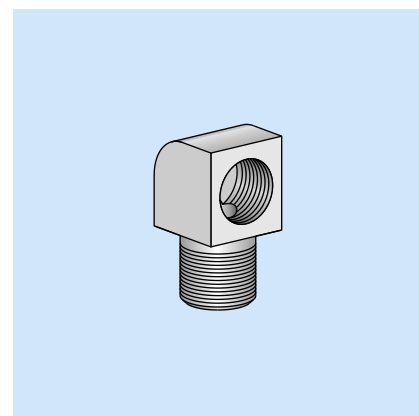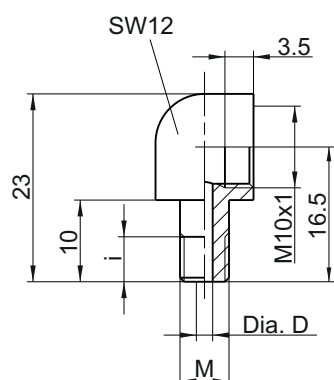

Artikel-nr.	M	i	Dia. D	Materiel
1002 10 073	M6k	6	2	Stål
1002 10 072	M8x1k	7	4	Stål
1002 10 071	M8x1.25k	7	4	Stål
1002 10 070	M10x1k	7	5	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.



Adaptor 45°

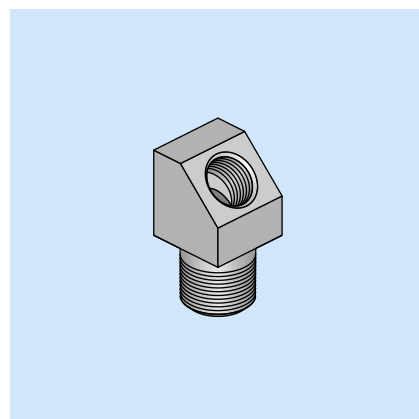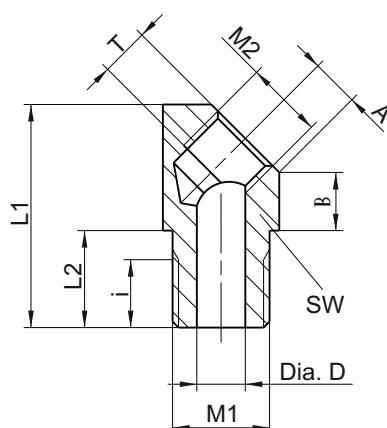

Artikel-nr.	M1	i	Dia. D	M2	T	L1	L2	A	B	SW	Materiel
1002 10 095	M6k	6	2	M8x1	5	23	10	4.95	6	12	Stål
1002 10 085	M8x1k	7	4	M8x1	5	23	10	4.95	6	12	Stål
1002 10 090	M8x1.25k	7	4	M8x1	5	23	10	4.95	6	12	Stål
1002 10 080	M10x1k	7	5	M8x1	5	23	10	4.95	6	12	Stål
0401950007-00	R1/4" k	14.5	7	R1/4" k	7	32.5	14.5	7.1	8	18	Stål
1002 10 098	1/4"-28UNF	6	2	M8x1	5	23	10	4.95	6	12	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Bryst forskrning


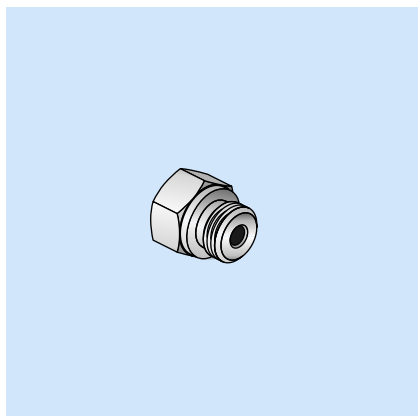


Artikel-nr.	M1	M2	L1	L2	SW	Rør Dia. D	Materiel
1002 1000 301	M6	M8x1	20	6.5	11	4	Stål
1002 1000 304	M8x1	M8x1	18	7.5	11	4	Stål
1002 1000 404	M8x1	M10x1	23	7.5	14	6	Stål
1002 1000 306	M10x1	M8x1	18	7.5	14	4	Stål
1002 1000 406	M10x1	M10x1	20.5	7.5	14	6	Stål
1002 1000 410	G1/4"	M10x1	21.5	10	17	6	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Lige skot nippel

med gevindskæring

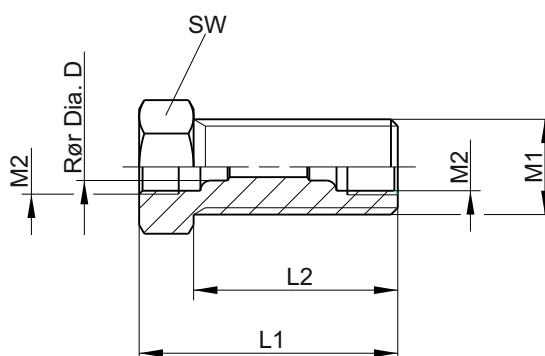
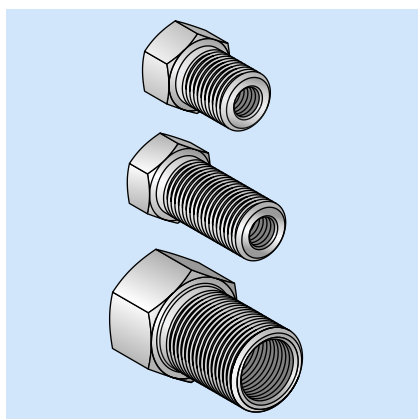


Artikel-nr.	M1	M2	L1	L2	SW	Rør Dia. D	Materiel
1002 5000 311	M14x1.5	M8x1	27	19	17	4	Stål
1002 5000 311L	M14x1.5	M8x1	38	30	17	4	Stål
1002 5000 411	M14x1.5	M10x1	30	20	17	6	Stål
1002 5000 715	M20x1.5	M16x1.5	42	27	24	10	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Skot gennemføring

lige og 90°

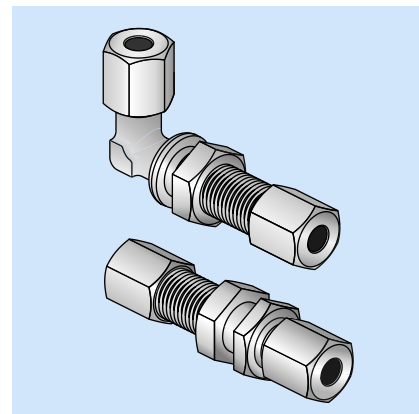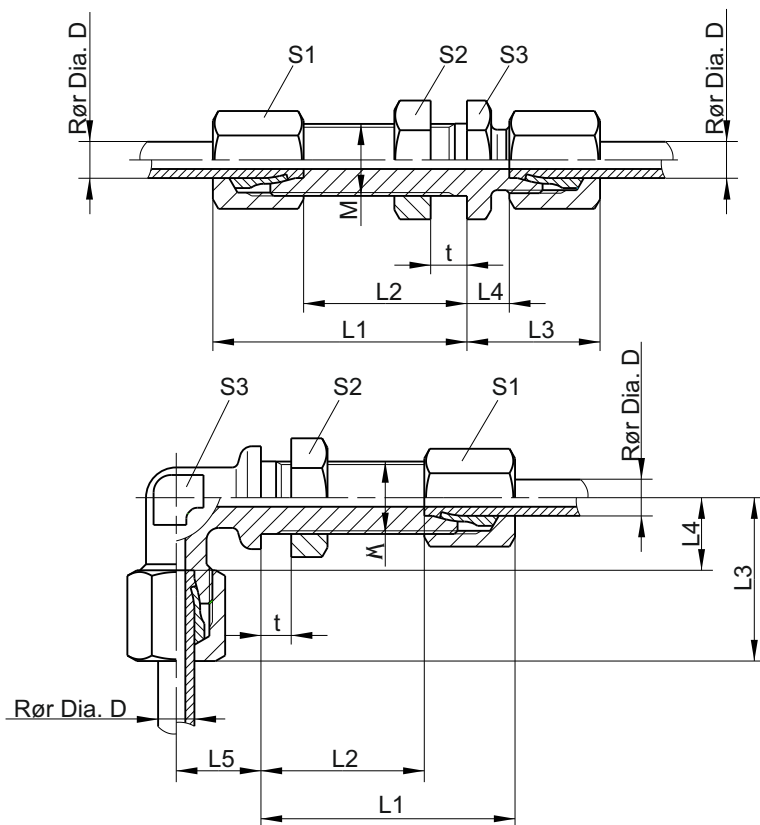

Lige skot gennemføring




Artikel-nr.	Rør Dia. D	Konstruktion sort	M	t max.	ca. L1	L2	ca. L3	L4	S1	S2	S3	Materiel
0401 4701 006	6	L	M12x1.5	16	42	27	22	7	14	17	17	Stål
0401 4701 013	6	L	M12x1.5	16	42	27	22	7	14	17	17	1.4571
0401 4701 106	8	L	M14x1.5	16	42	27	23	8	17	19	19	Stål
0401 4701 113	8	L	M14x1.5	16	42	27	23	8	17	19	19	1.4571

Kantede skot gennemføring

Artikel-nr.	Rør Dia. D	Konstruktion sort	M	t max.	ca. L1	L2	L3 max.	L4	L5	S1	S2	S3	Materiel
0401 4721 006	6	L	M12x1.5	16	42	27	27	12	14	14	17	12	Stål
0401 4721 013	6	L	M12x1.5	16	42	27	27	12	14	14	17	12	1.4571
0401 4722 006	6	S	M14x1.5	16	44	29	31	16	17	17	19	12	Stål
0401 4721 106	8	L	M14x1.5	16	42	27	29	14	17	17	19	12	Stål



Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Lige drejekoblinger

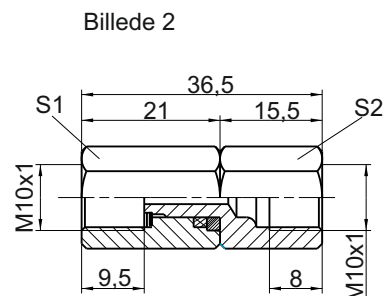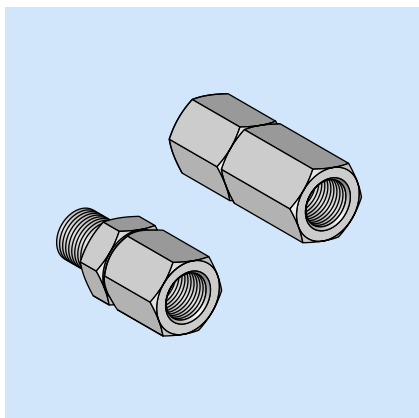



Artikel-nr.	Billed	S1	S2	Materiel
0402 020	1	14	14	Messing
0402 042	2	14	14	Messing

90° drejeled

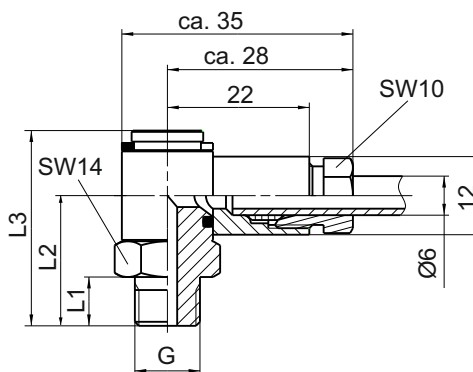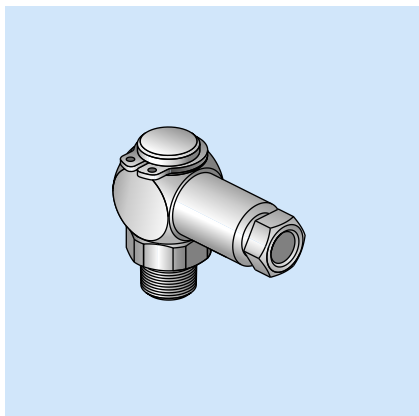

Artikel-nr.	G	L1	L2	L3	Materiel
0402 011	M6k	7,5	20	30	Messing
0402 012	M8x1k	7,5	20	30	Messing
0402 013	M10x1k	7,5	20	30	Messing
0402 023	R1/8" k	7,5	20	30	Messing
0402 043	R1/4" k	9	21,5	31,5	Messing
0402 041	1/8-27 NPT	7,5	20	30	Messing



T-stykke til studs og nippel

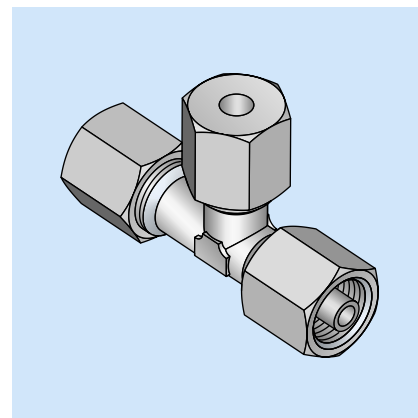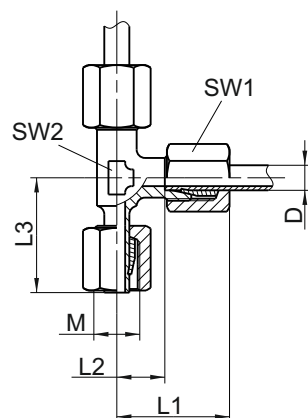

Artikel-nr.	Konstruktion Sort	D	M	ca. L1	L2	L3	SW1	SW2	Materiel
04015821006	L	6	M12x1.5	27	12	26	14	12	Stål
04015822006	S	6	M14x1.5	31	16	27	17	12	Stål
04015821106	L	8	M14x1.5	29	14	27.5	17	12	Stål
04015822106	S	8	M16x1.5	32	17	27.5	19	14	Stål



Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Reduktions muffe

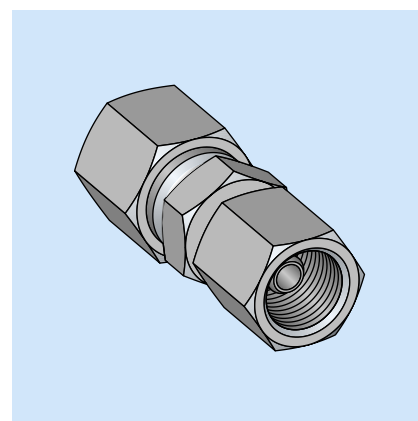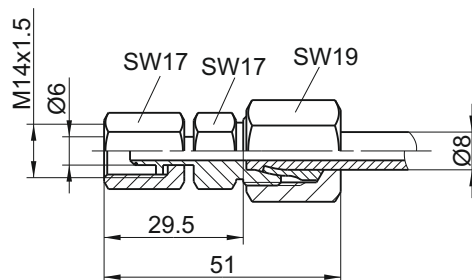

Artikel-nr.	Konstruktion sort	Materiel
04060957	S	Stål, zink belagt, gul kromat



T - Stykke

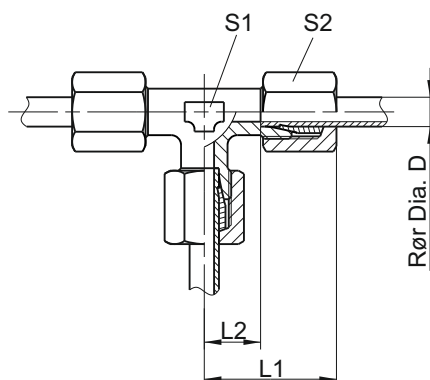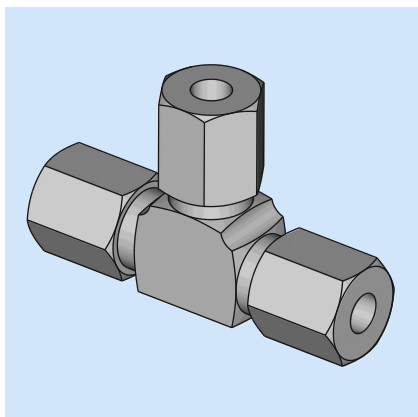

Artikel-nr.	Rør Dia. D	Konstruktion sort	ca. L1	L2	S1	S2	Materiel
0401 3640 306	6	LL	21	9.5	11	12	Stål
0401 3641 006	6	L	27	12	12	14	Stål
0401 3642 006	6	S	31	16	14	17	Stål
0401 3640 406	8	LL	23	11.5	12	14	Stål
0401 3641 106	8	L	29	14	14	17	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.



T - Stykke

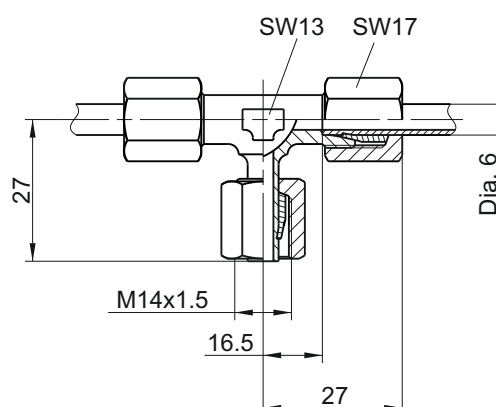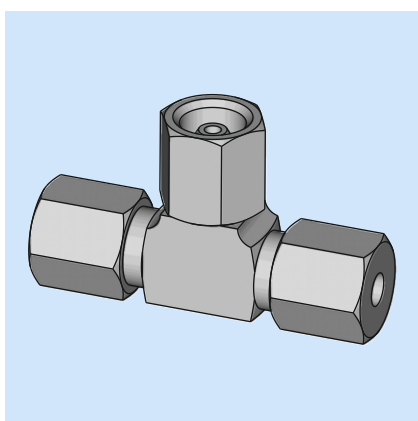

Artikel-nr.	Konstruktion Sort	Materiel
04015722006	S	Stål, zink belagt, gul kromat

Omløbere

Dimensioner:

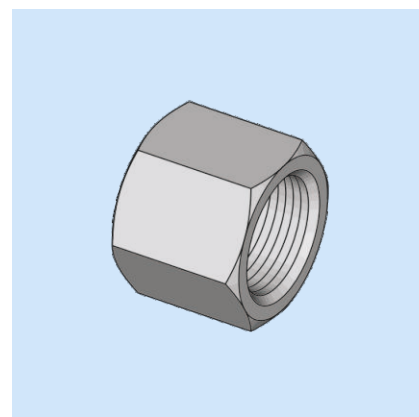
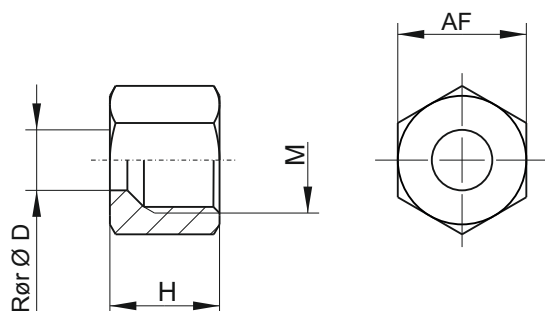


Artikel-nr.	Serier	Rør Ø D	M	H	AF	Materiel
0403 15001 06	LL	4	M8x1	11	10	stål
0403 15003 06	LL	6	M10x1	11,5	12	stål
0403 15010 06	L	6	M12x1,5	14,5	14	stål
0403 15010 13	L	6	M12x1,5	14,5	14	1.4571
0403 15020 06	S	6	M14x1,5	16,5	17	stål
0403 15004 06	LL	8	M12x1	12	14	stål
0403 15011 06	L	8	M14x1,5	14,5	17	stål
0403 15011 13	L	8	M14x1,5	14,5	17	1.4571
0403 15021 06	S	8	M16x1,5	16,5	19	stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.



Skærringe

Dimensioner:

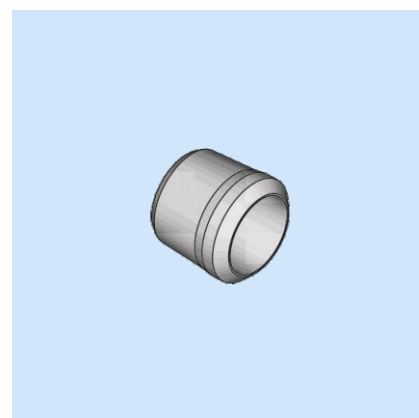

Artikel-nr.	for rør Ø D	Serier	L	Materiel
09038610401111	4	LL	6	stål galvaniseret
09038610601212	6	LL	7	stål galvaniseret
09 03861 06 03211	6	L / S	9,5	stål galvaniseret
090038610602224	6	L / S	9,5	1.4571
090038610801112	8	LL	7	stål galvaniseret
09 03861 08 03211	8	L / S	9,5	stål galvaniseret
090038610802224	8	L / S	9,5	1.4571



Cylinderskrue

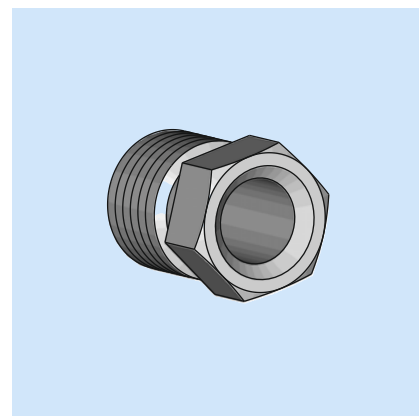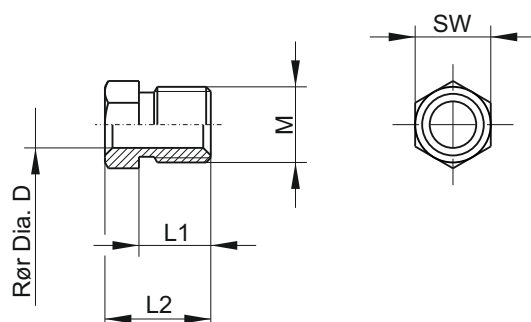

Artikel-nr.	Rør Dia. D	M	L1	L2	SW	Materiel
0802 000 311	4	M10x1	8.5	12	10	Stål
0802 000 190	6	M10x1	9.5	14	10	Stål
F0060/19-08	6	M10x1	9.5	14	10	Stainless stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.



Dobbelt skæreringe

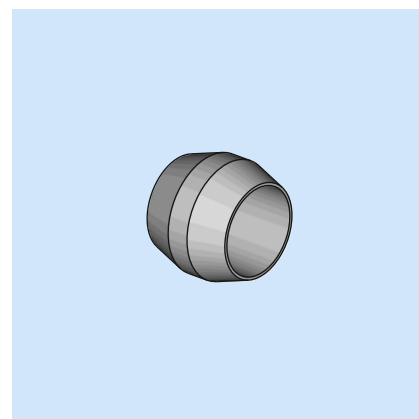

Artikel-nr.	for rør Dia.	Dia. D	L	Dia. d1	Dia. d2	Materiel
09 03862 0011	4	6	5.5	4	4,3	Stål
09 03862 0013	4	6	5.5	4	4.3	Messing
09 03862 0015	4	6	5.5	4	4.3	Stainless stål
09 03862 0021	6	8	6.5	6	6.4	Stål
09 03862 0023	6	8	6.5	6	6.4	Messing
09 03862 0026	6	8	6.5	6	6.4	Stainless stål
09 03862 0031	8	10	6.5	8	8.5	Stål
09 03862 0033	8	10	6.5	8	8.5	Messing

Lynfittings lige

Type BEKA

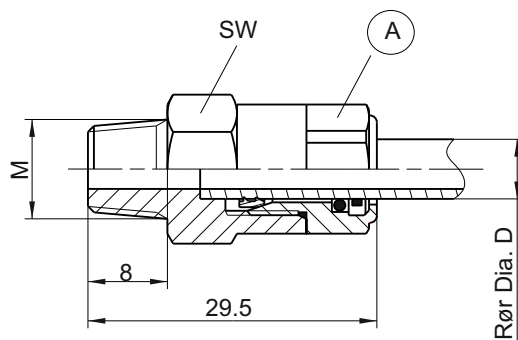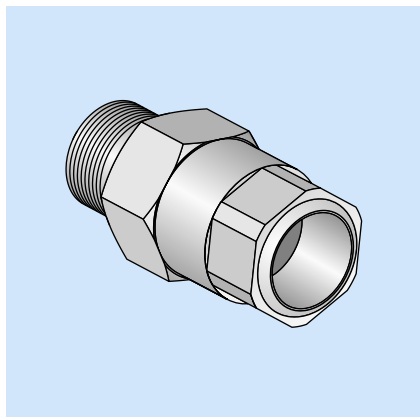

(A)

Stik tilslutning
for Rør Dia. 4
SW 12
Order-Nr.: 0406 0851

(A)



Stik tilslutning
for Rør Dia. 6
SW 12
Order-Nr.: 0406 0850

Artikel-nr.	M	Rør Dia. D	SW	Materiel
0406 0874	M6k	4	11	Stål
0406 0873	M8x1k	4	11	Stål
0406 0872	M10x1k	4	11	Stål
0406 0875	R1/8"k	4	11	Stål
0406 0878	M6k	6	13	Stål
0406 0877	M8x1k	6	13	Stål
0406 0876	M10x1k	6	13	Stål
0406 0879	R1/8"k	6	13	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Lynfittings 90°

Type BEKA

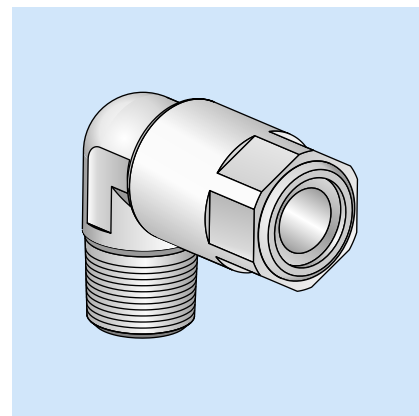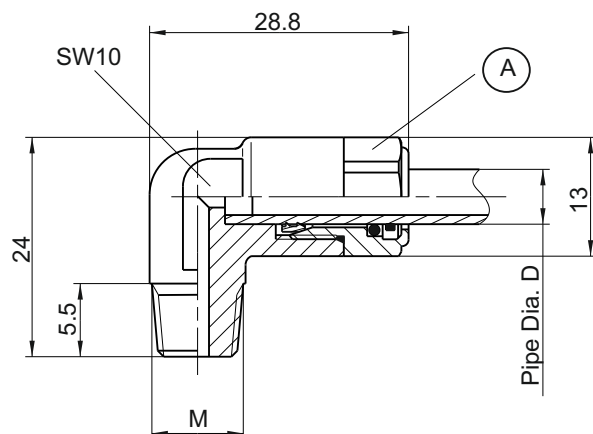

(A)

Stik tilslutning

for Rør Dia. 4

SW 12

Order-Nr.: 0406 0851

(A)

Stik tilslutning

for Rør Dia. 6

SW 12



Order-Nr.: 0406 0850

Artikel-nr.	M	Rør Dia. D	Materiel
0406 0866	M6k	4	Messing
0406 0865	M8x1k	4	Messing
0406 0864	M10x1k	4	Messing
0406 0867	R1/8"k	4	Messing
0406 0870	M6k	6	Messing
0406 0869	M8x1k	6	Messing
0406 0868	M10x1k	6	Messing
0406 0871	R1/8"k	6	Messing

Banjo

med stik tilslutning

Type BEKA

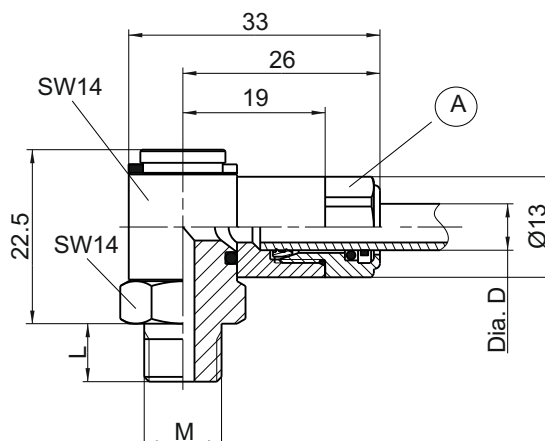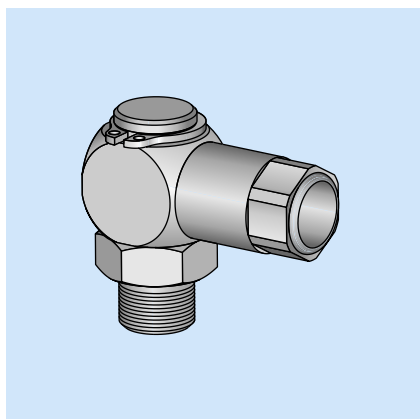

(A)

Stik tilslutning
for Rør Dia. 4
SW 12
Order-Nr.: 0406 0851

(A)


Stik tilslutning
for Rør Dia. 6
SW 12
Order-Nr.: 0406 0850

Artikel-nr.	M	L	Dia. D	Materiel
0402 050	M6k	7.5	4	Messing
0402 051	M8x1k	7.5	4	Messing
0402 052	M10x1k	7.5	4	Messing
0402 054	R1/8" k	7.5	4	Messing
0402 053	R1/4" k	9	4	Messing
0402 036	M6k	7.5	6	Messing
0402 037	M8x1k	7.5	6	Messing
0402 038	M10x1k	7.5	6	Messing
0402 040	R1/8" k	7.5	6	Messing
0402 039	R1/4" k	9	6	Messing
0402 045	1/8-27 NPT	7.5	6	Messing

Banjo forskruring

med stik tilslutning

Type BEKA

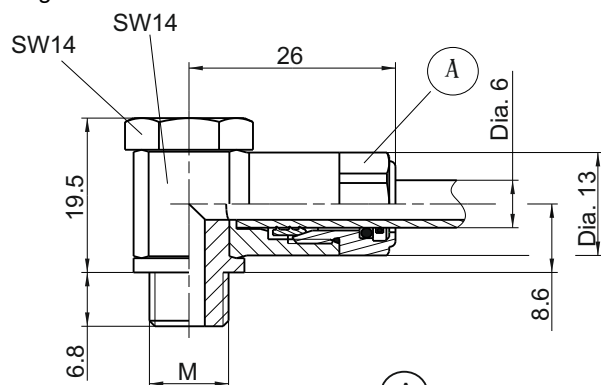


A

Stik tilslutning

for Rør Dia. 6

SW 12

Order-Nr.: 0406 0850


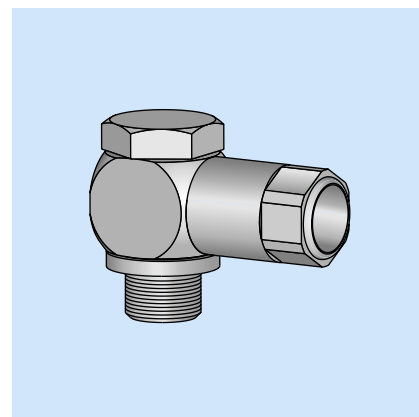


Artikel-nr.	M	Materiel
0401950029-00	G1/8"	Stål, zink belagt,
0401950029-01	M10x1	gul kromat

Lynfittings lige

Type Hp

opløselige uden værktøj

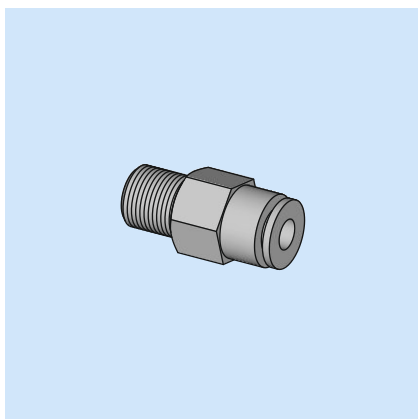



Artikel-nr.	Rør-dia. d	D	L1	L2	SW
04062321	4	M8x1k	8	22	10
04062323	4	M10x1k	8	21	11
04062325	4	M6k	8	25	10
04062347	4	R1/8"k	7.5	21	10
04062322	6	M8x1k	8	28	12
04062324	6	M10x1k	8	24	12
04062326	6	M6k	8	28	12
04062348	6	R1/8"k	7.5	24	12
04062349	6	R1/4"k	11	26	14

Materiel: Messing, niklet; Trykområde: max. 150 bar; Temperaturområde: -20°C to +70°C

Lynfittings 90°

Type HP

opløselige uden værktøj

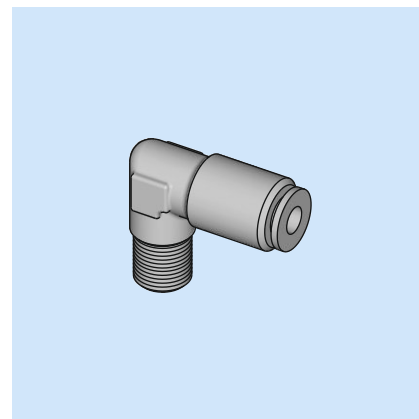

Artikel-nr.	Rør-dia. d	D	L1	L2	L3	SW
04062327	4	R1/8"k	7.5	17	21	10
04062329	4	M6k	6	17	21	10
04062331	4	M8x1k	8	17	21	10
04062333	4	M10x1k	8	17	21	10
04062328	6	R1/8"k	7.5	20	22	14
04062330	6	M6k	6	20	22	14
04062332	6	M8x1k	8	20	22	14
04062362	6	M8x1.25k	8	20	22	14
04062334	6	M10x1k	8	20	22	14



Materiel: Messing, niklet; Trykområde: max. 150 bar;

Temperaturområde: -20°C to +70°C

Lynfittings 90° med svivl

Type HP



opløselige uden værktøj

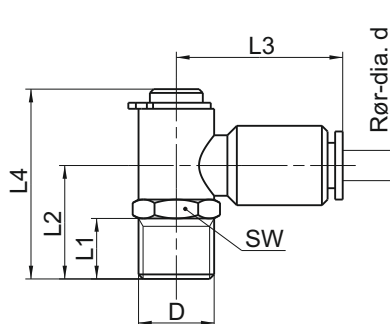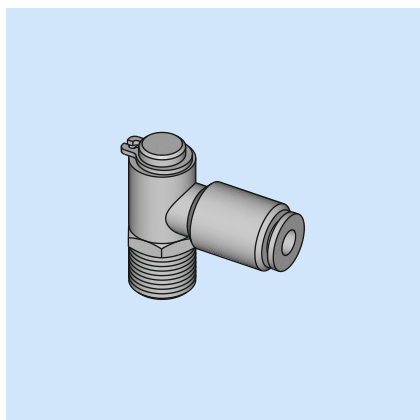

Artikel-nr.	Rør-dia. d	D	L1	L2	L3	L4	SW
04062335	4	R1/8"k	7.5	14.5	22	24.5	11
04062338	4	M6k	8	15	22	24	11
04062340	4	M8x1k	8	15	22	24	11
04062342	4	M10x1k	8	15	22	25	11
04062336	6	R1/8"k	7.5	14.5	24	24.5	11
04062339	6	M6k	8	15	24	24	11
04062341	6	M8x1k	8	15	24	24	11
04062363	6	M8x1.25k	8	15	24	24	11
04062343	6	M10x1k	8	15	24	25	11
04062337	6	R1/4"k	11	20.5	24	28	14

Materiel: Messing, niklet, Trykområde: max. 150 bar; Temperaturområde: -20°C to +70°C

Koblingsmøtrikker

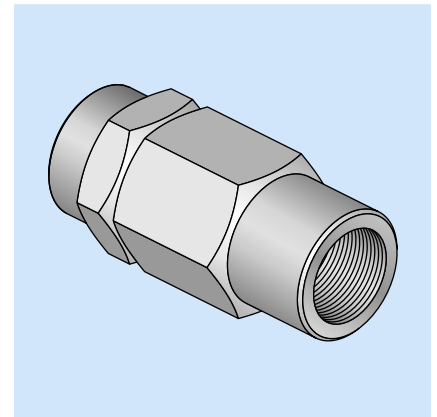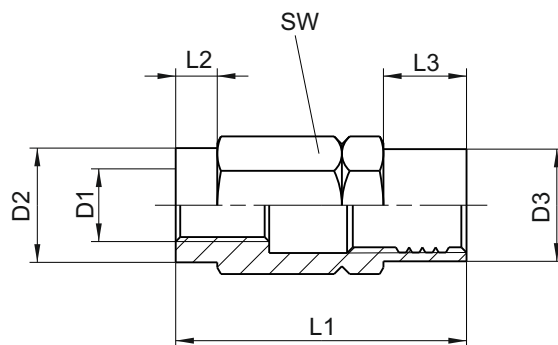



Artikel-nr.	D1	D2	D3	L1	L2	L3	SW	for HP-Slange	Materiel
1001 21 200	M7x0.75	11	10.8	28	4	8	12	8.6x4	Stål
1001 21 197	M7x0.75	10	11	28	2	8	12	8.6x4	1.4305
1001 21 305	M9x1	14	16	35.8	4	9	17	11.2x6,5	Stål
1001 21 347	M9x1	14	16	35.8	4	9	17	11.2x6,5	1.4305

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Studser lige


til samling af et højt tryk slange Ø8,6x4

Dimensioner:

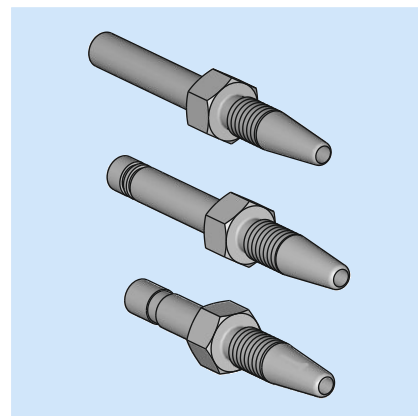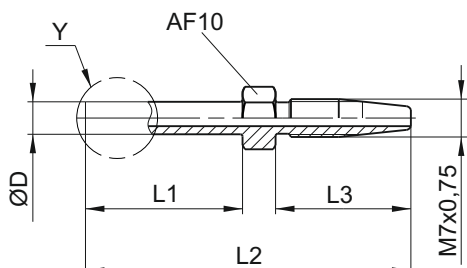

Artikel-nr.:	ØD	L1	L2	Detail	M	Stål, gul kromatiseret	Rusfrit stål
100121171	8	22	53	Y	M7x0,75	X	
100121173	8	30	61	Y	M7x0,75	X	
100121186	6	20	51,1	Y	M7x0,75	X	
100121189	6	18	49,1	Y	M7x0,75	X	
100121190	6	24	55,1	Y	M7x0,75	X	
100121191	6	30	61,1	Y2	M7x0,75	X	
100121196	6	30	61,1	Y	M7x0,75		1.4305
100121198	6	30	61,1	Y	M7x0,75		1.4571
100121201	6	30	61,1	Y	M7x0,75	X	
100121210	6	21	52,1	Y3	M7x0,75	X	
100121218	5	30	64	Y	M7x0,75	X	
100121219	10	30	64	Y	M7x0,75	X	
100121220	10	30	64	Y	M7x0,75		1.4305
100121252	6	30	61,1	Y1	M7x0,75	X	
100121253	6	30	61,1	Y1	M7x0,75		1.4305
100121282	6	24	55,1	Y1	M7x0,75	X	
100121301	8	22	67,3	Y	M9x1	X	
100121380	6	18	49,1	Y	M7x0,75		1.4305
100121382	6	18	49,1	Y2	M7x0,75	X	
100121385	6	32,7	45,1	Y2	M7x0,75	X	
100121386	6	38	59	Y2	M7x0,75	X	
100121387	6	50	59	Y2	M7x0,75	X	

Y




Version til skæring ring-/oliven

Y1



Version for BEKA-stik type tilslutning aftagelig uden brug af værktøj (HP-version)

Y2



Version for BEKA-stik type tilslutning aftagelig med værktøj



Y3




Version for stik type tilslutning Camozzi/Lincoln Version aftagelig uden værktøj

Studser 45°


til montering af en højtryksslange Dia. 8.6 x 4

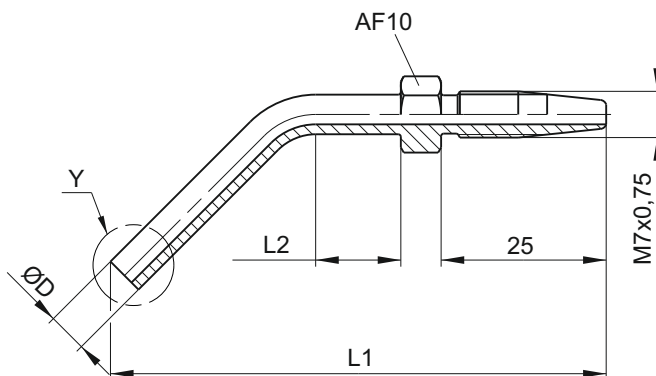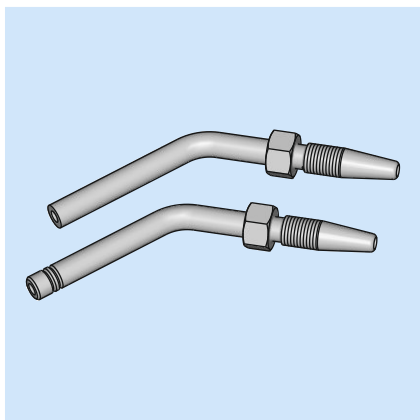


Artikel-nr.	ØD	L1	L2	Detail	M	Stål, gul kromatiseret	Rustfrit stål
100121163	8	92	32	Y	M9x1	X	
100121164	8	92	32	Y	M9x1		1.4305
100121175	8	68,5	13	Y	M7x0,75	X	
100121177	8	76,5	13	Y	M7x0,75	X	
100121187	6	79,1	28,4	Y	M7x0,75		1.4305
100121206	6	79,1	28,4	Y	M7x0,75	X	
100121215	6	93,2	43,3	Y	M7x0,75	X	
100121227	6	68,3	18,5	Y	M7x0,75	X	
100121254	6	79,1	28,4	Y1	M7x0,75	X	
100121383	6	79,1	28,4	Y2	M7x0,75	X	



Version til skæring ring-/oliven



Version for BEKA-stik type tilslutning aftagelig uden brug af værktøj (HP-version)





Version for BEKA-stik type tilslutning aftagelig med værktøj

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.


Studser 90°

til montering af højtryksslange Dia. 8.6 x 4

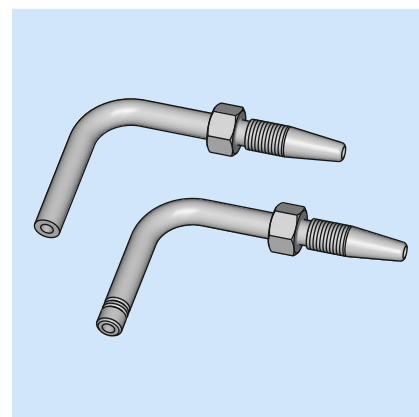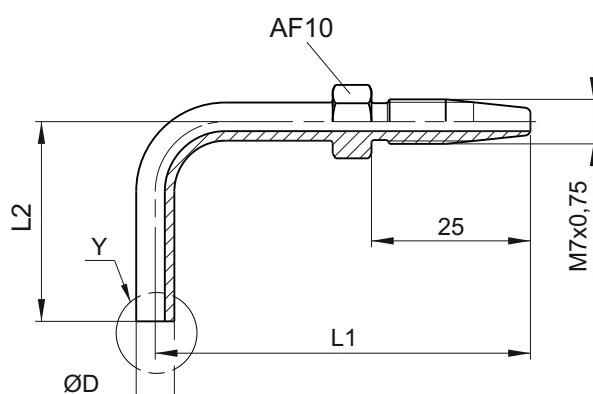

Artikel-nr.	øD	L1	L2	Detail	M	Stål, gul kromatiseret	Rusfrit stål
100121179	8	55	30	Y	M7x0,75	X	
100121181	8	55	50	Y	M7x0,75	X	
100121202	6	59	38	Y	M7x0,75	X	
100121203	6	59	50	Y	M7x0,75	X	
100121208	6	45,1	20,7	Y	M7x0,75	X	
100121209	6	45,1	32,7	Y	M7x0,75	X	
100121228	6	45,1	32,7	Y1	M7x0,75	X	
100121257	6	59	38	Y1	M7x0,75	X	
100121283	6	59	50	Y1	M7x0,75	X	
100121376	6	59	38	Y	M7x0,75		1.4305
100121377	6	59	50	Y	M7x0,75		1.4305
100121378	6	45,1	20,7	Y	M7x0,75		1.4305
100121379	6	45,1	32,7	Y	M7x0,75		1.4305

Y



Version til skæring ring-/oliven

Y1





Version for BEKA-stik type tilslutning aftagelig uden brug af værktøj (HP-version)

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Studser lige

for koblinger med cylinderskrue and skæring olive til montering af højtryksslange Dia. 11.2 x 6.5

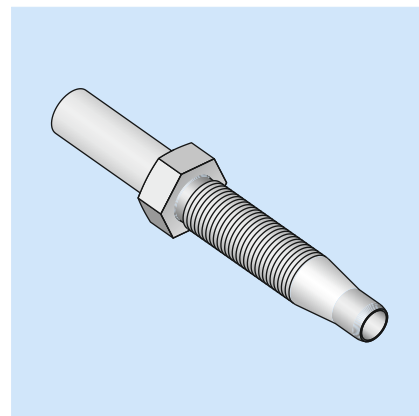
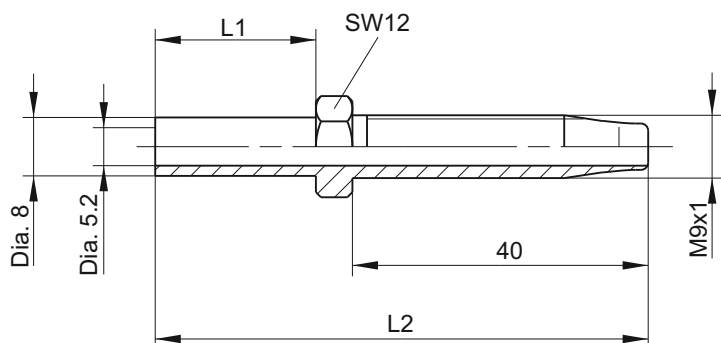


Artikel-nr.	L1	L2	Materiel
1001 21 301	22	67.3	Stål
1001 21 348	22	67.3	1.4305
1001 21 161	42	87.3	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Studser 45°

for koblinger med cylinderskrue and skæring olive til montering af højtryksslange Dia. 11.2 x 6.5

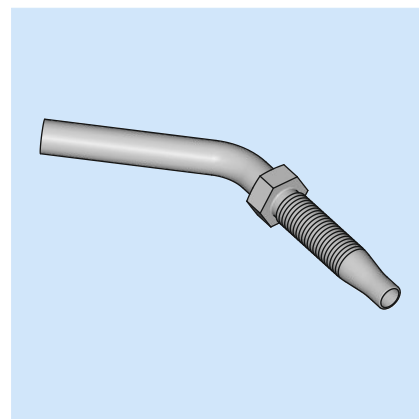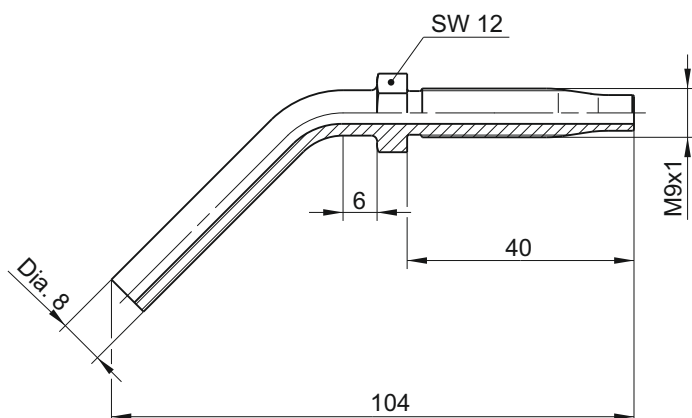



Artikel-nr.	Materiel
1001 21 163	Stål
1001 21 164	1.4305

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Studser 90°

til fittings med EU skruer og skærringe, til samling af højtryksslange Ø11,2x6,5



Dimensioner:

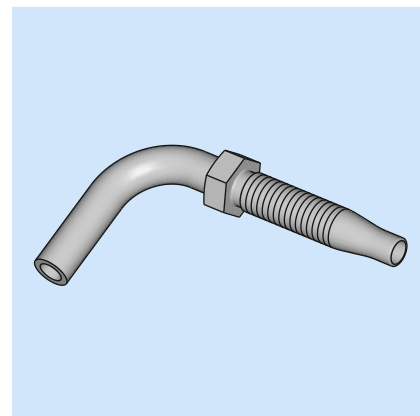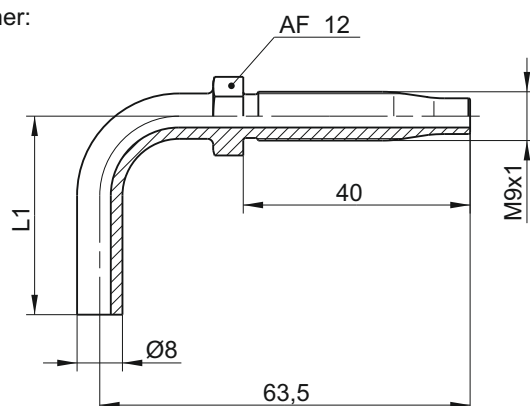

Artikel-nr.	L1	Materiel
1001 21 165	35	stål
1001 21 166	35	1.4305
1001 21 167	55	stål
1001 21 168	55	1.4305
1001 21 169	75	stål
1001 21 170	75	1.4305



Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Beskyttelseshætte DN4

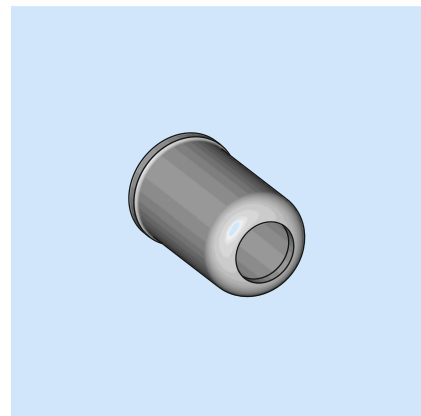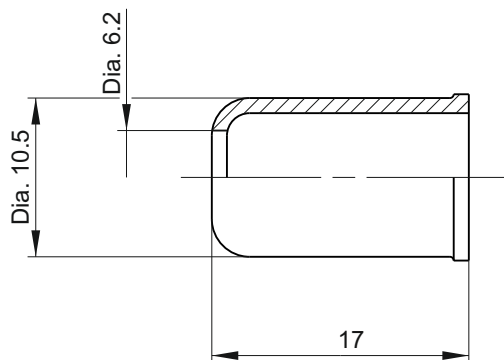

Artikel-nr.	Materiel
100121204	Stål, zink belagt, gul kromateret

Indsats for hætte DN4


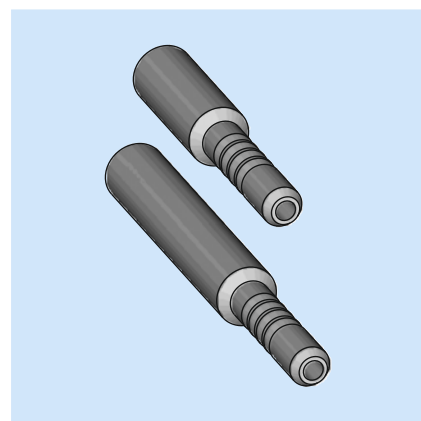
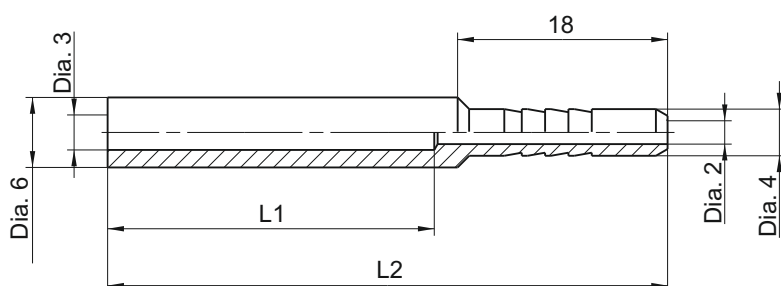


Artikel-nr.	L1	L2	Materiel
FWZ02392-00	28	48	Stål
FWZ02392-01	13	33	Stål

Alle dele fremstillet af stål er galvaniseret og gul kromateret.

Polyamid rør



med eller uden smøremiddel

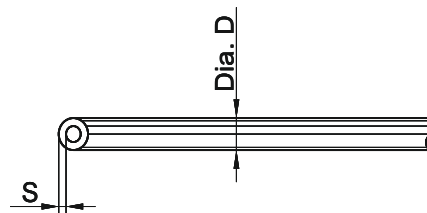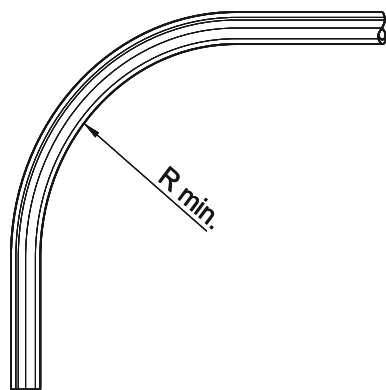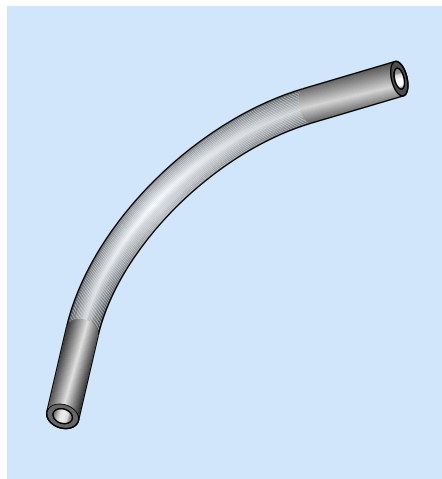

Artikel-nr.	Dia. D	S	min. bøjning		Tykthflydende olie	Materiel
			radius R	Type		
1001 20 075	4	0.85	40	hård	med	Polyamid
1001 20 040	4	0.85	40	blød	med	Polyamid
1001 20 039	4	0.85	40	hård	uden	Polyamid
1001 20 041	4	0.85	40	blød	uden	Polyamid
1001 20 100	6	1.5	40	hård	med	Polyamid
1001 20 101	6	1.5	40	hård	uden	Polyamid

Højtryksslange



med eller uden smøremiddel

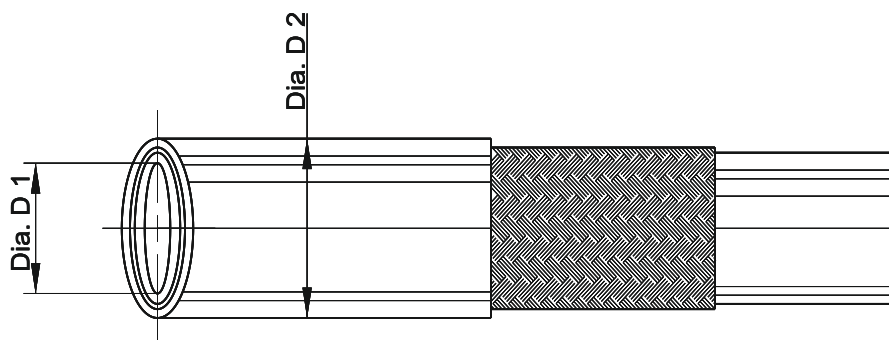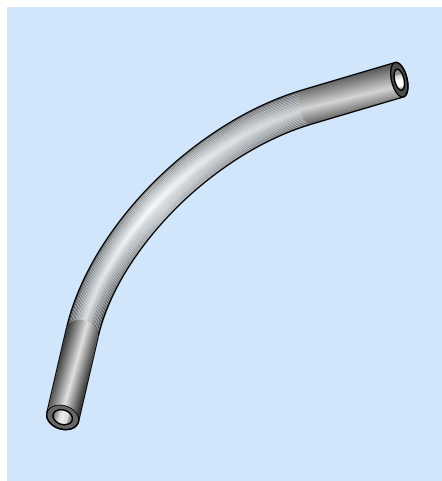

Artikel-nr.	Dia. D 1	Dia. D 2	Type	Smørefedt	Materiel
1001 20 200	4	8.6	lige	med	Plastik / Syntetisk Net
1001 20 205	4	8.6	spiral	med	Plastik / Syntetisk Net
1001 20 201	4	8.6	lige	uden	Plastik / Syntetisk Net
1001 20 206	4	8.6	spiral	uden	Plastik / Syntetisk Net
1001 20 265	6.5	11.2	lige	med	Plastik / Syntetisk Net
1001 20 266	6.5	11.2	lige	uden	Plastik / Syntetisk Net

Stål rør



DIN 2391, St35

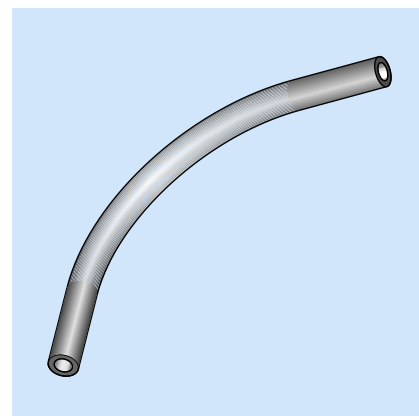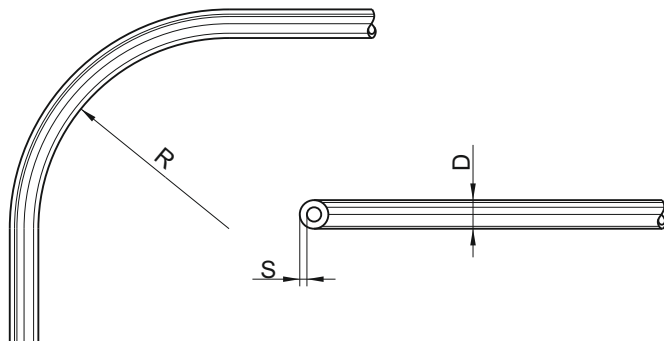

Artikel-nr.	D	S	min. bøjning radius R	Materiel
0612 020 002	4	0.7	5	Stål zink belagt
0612 020 001	6	1	11	Stål zink belagt
0612 020 017	8	1	15	Stål zink belagt



Beskyttelses flex

* =Angiv længde ved ordre!

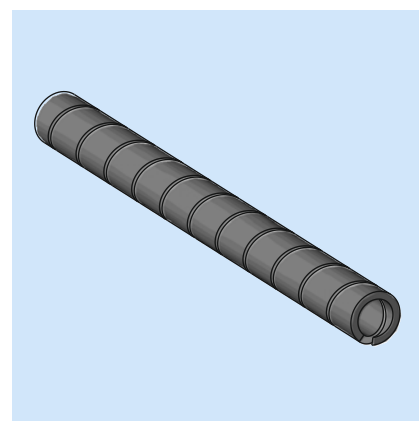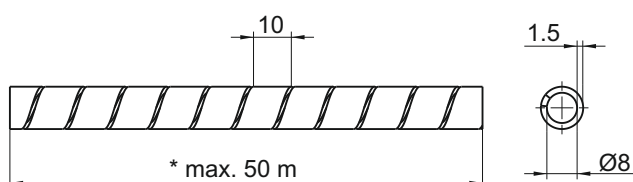



Artikel-nr.	Materiel
100121005	Polyethylen farve sort

Beskyttelses stål spiral

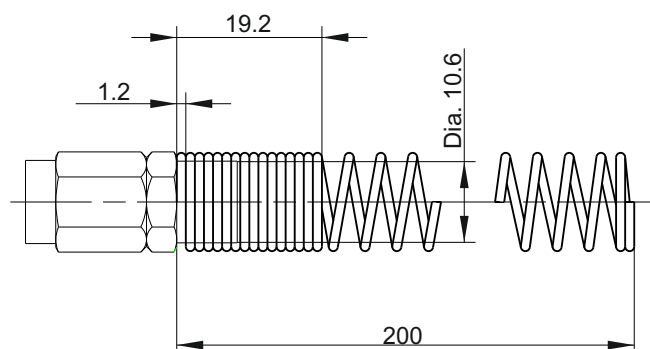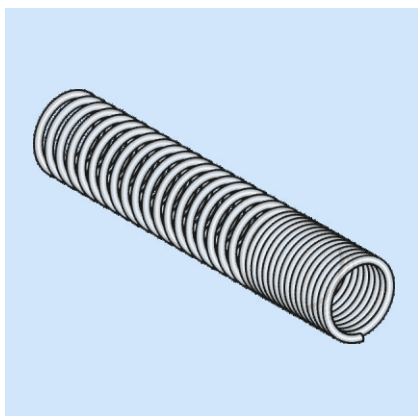



Artikel-nr.	Materiel
100121002	Stål zink belagt gul kromateret

Beskyttelses stål spiral

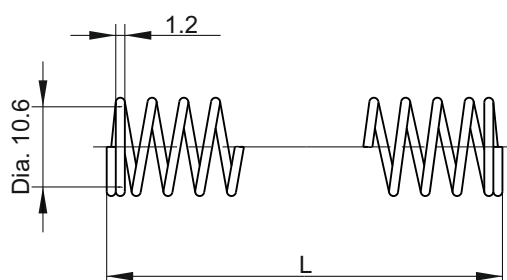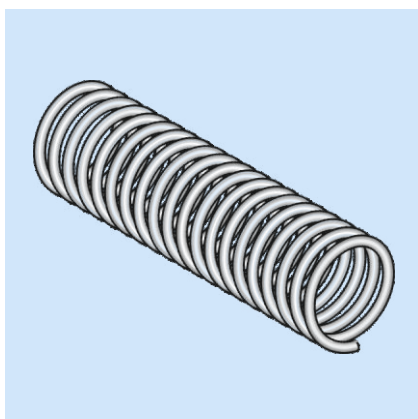

Artikel-nr.	L (mm)	Materiel
1001 21 004	5000	1.4310
1001 21 040	2000	1.4310
1001 21 041	1300	1.4310
1001 21 042	750	1.4310

Gummiclamps


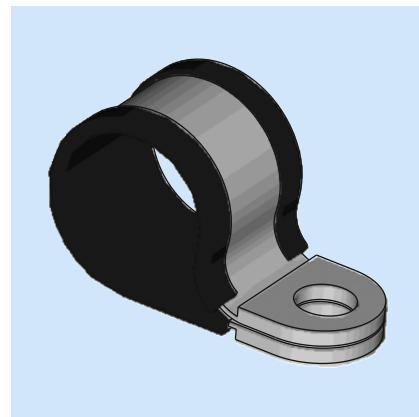
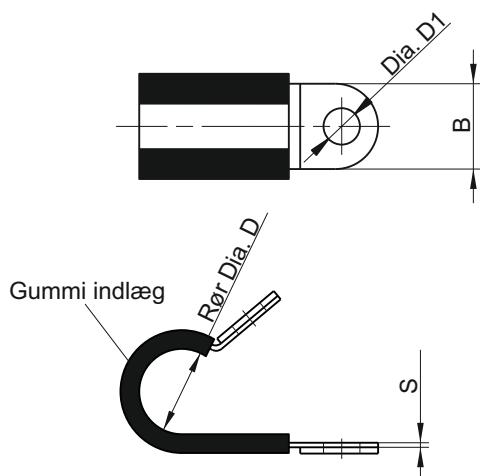


Artikel-nr.	B	Rør Dia. D	S	Dia. D1	Materiel
1001 500 10	12	6	0.5	5.3	Stål
1001 500 20	12	9	0.5	5.3	Stål
1001 500 30	12	12	0.5	5.3	Stål
1001 500 40	12	15	0.5	5.3	Stål
1001 500 60	12	17	0.5	5.3	Stål
1001 500 65	12	18	0.5	5.3	Stål
1001 500 50	12	20	0.5	5.3	Stål
1003 050 019	15	6	0.6	6.4	Stål
1003 050 006	15	9	0.6	6.4	Stål
1003 050 022	15	10	0.6	6.4	Stål
1003 050 012	15	12	0.6	6.4	Stål
1003 050 023	15	15	0.8	6.4	Stål
1003 050 003	15	17	0.8	6.4	Stål
1003 050 013	15	18	0.8	6.4	Stål
1003 050 032	15	19	0.8	6.4	Stål
1003 050 004	15	20	0.8	6.4	Stål
1003 050 014	15	22	0.8	6.4	Stål
1003 050 016	15	25	0.8	6.4	Stål

Alle dele fremstillet af stål er zink belagt.

Rørholdere

Duplex-fastgørelse, på DIN 72573

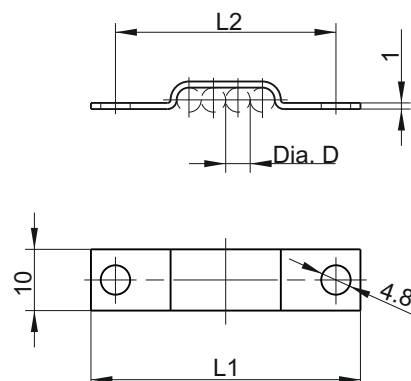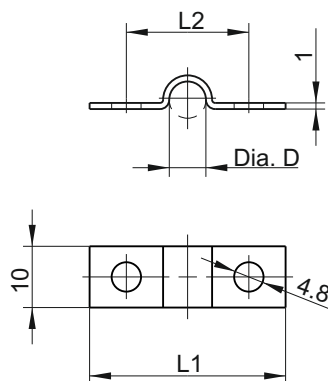
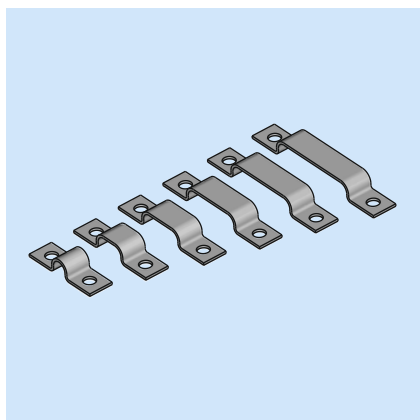


Artikel-nr.	Dia. D	Nummer af rør	L1	L2	Materiel
097 257 300 411	4	1	29	17	Stål
097 257 300 412	4	2	33	21	Stål
097 257 300 413	4	3	39	27	Stål
097 257 300 414	4	4	44	32	Stål
097 257 300 415	4	5	48	36	Stål
097 257 300 416	4	6	52	40	Stål
097 257 300 111	6	1	32	20	Stål
097 257 300 112	6	2	38	26	Stål
097 257 300 113	6	3	45	33	Stål
097 257 300 114	6	4	51	39	Stål
097 257 300 115	6	5	57	45	Stål
097 257 300 116	6	6	64	52	Stål
097 257 300 211	8	1	34	22	Stål
097 257 300 212	8	2	42	30	Stål
097 257 300 213	8	3	51	39	Stål
097 257 300 214	8	4	59	47	Stål
097 257 300 215	8	5	68	56	Stål
097 257 300 216	8	6	76	64	Stål
097 257 300 511	10	1	34	22	Stål
097 257 300 512	10	2	44	32	Stål
097 257 300 513	10	3	55	43	Stål
097 257 300 514	10	4	67	55	Stål
097 257 300 515	10	5	77	65	Stål
097 257 300 516	10	6	90	78	Stål

Alle dele fremstillet af stål er zink belagt.

Rørholdere



Den ene side fastgørelse, på DIN 72571

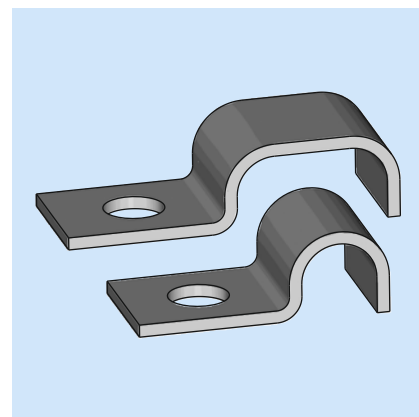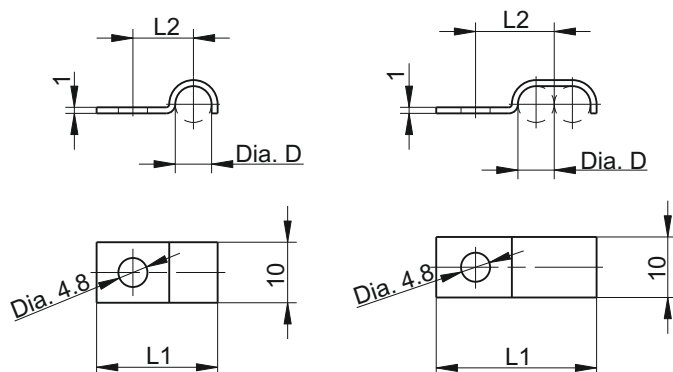

Artikel-nr.	Dia. D	Nummer af rør	L1	L2	Materiel
097 257 100 111	4	1	18	9	Stål
097 257 100 211	6	1	20	10	Stål
097 257 100 311	8	1	22	11	Stål
097 257 100 411	10	1	23	11	Stål
097 257 100 112	4	2	22.5	11	Stål
097 257 100 212	6	2	26.5	13	Stål
097 257 100 312	8	2	30.5	15	Stål
097 257 100 412	10	2	33.5	16	Stål



Alle dele fremstillet af stål er zink belagt.

Strips

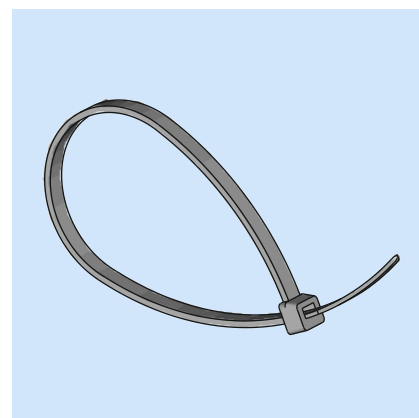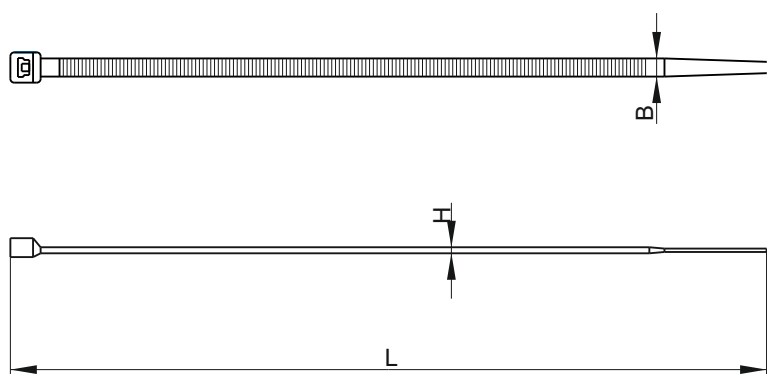

Artikel-nr.	L	B	H	Materiel
100 121 517	200	4.8	1.6	Plastik
100 121 012	200	3.6	1	Plastik
100 121 520	360	4.8	1.6	Plastik
100 121 518	365	7.8	1.8	Plastik
100 121 016	450	7.8	1.8	Plastik



Nippel Prop

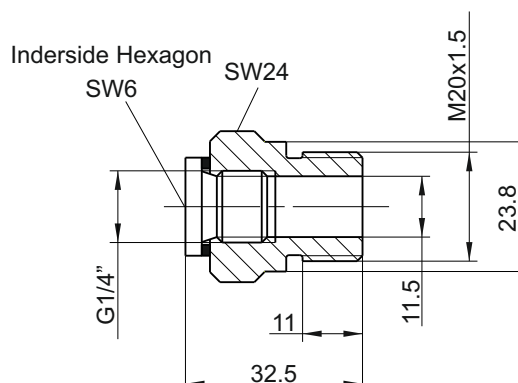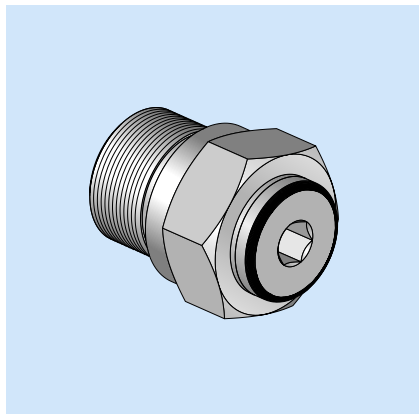

Artikel-nr.	Materiel
21590010020	Stål zink belagt gul kromateret

Nippel Blok 1 udtag 90° smøremiddel



på AZ-1713

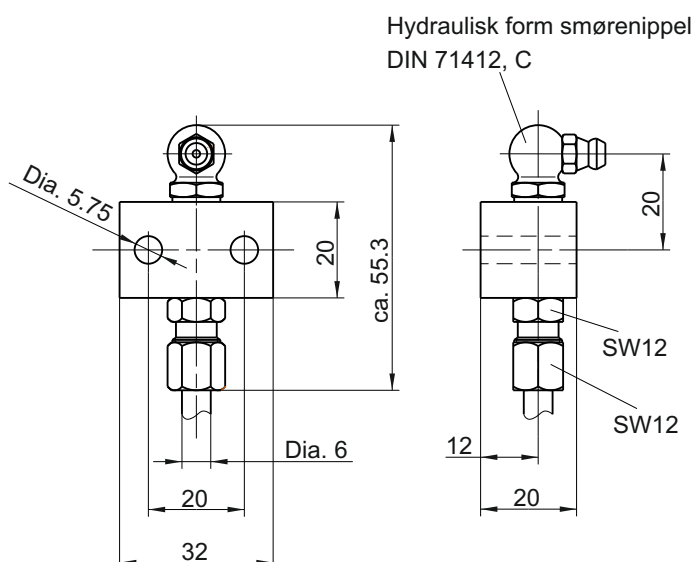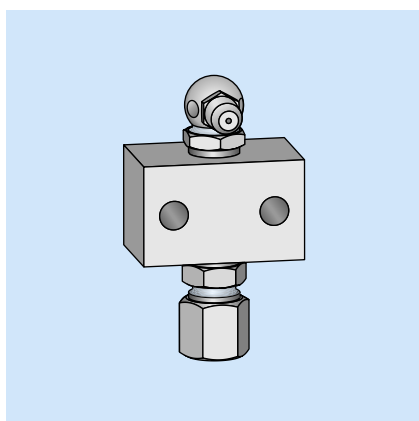

Artikel-nr.	Materiel
21590020014	Stål zink belagt gul kromateret



Nippel Blok 2 Udtag 90° smørenippel

på AZ-1714

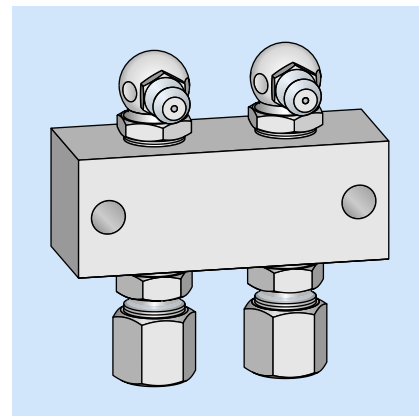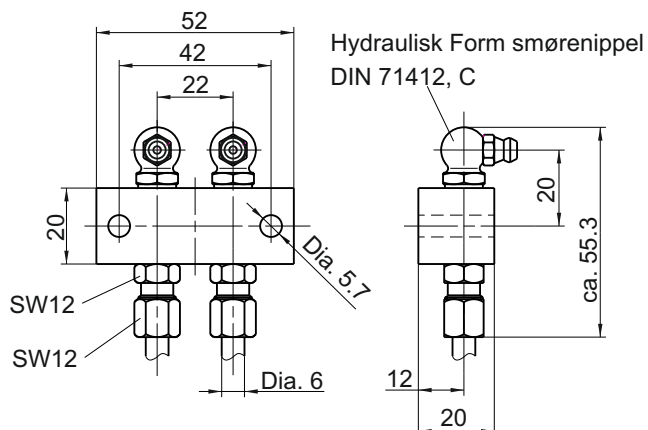

Artikel-nr.	Materiel
21590020024	Stål zink belagt gul kromateret

Nippel Blok 3 - 8 udtag 90° smørenippel

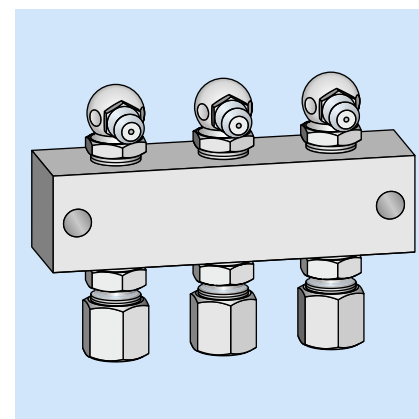
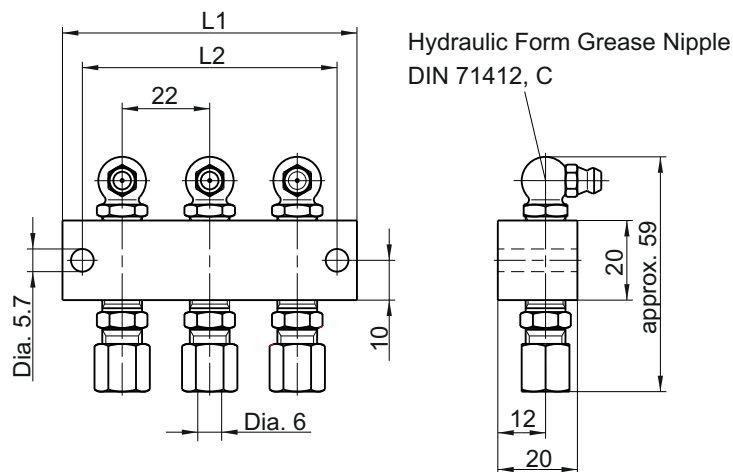


Artikel-nr.	Nummer af tilslutning	L1	L2	Materiel
2159 0020 025	3	74	64	Stål
2159 0020 026	4	96	86	Stål
2159 0020 027	5	118	108	Stål
2159 0020 028	6	140	130	Stål
2159 0020 029	8	184	174	Stål

Alle dele fremstillet af stål er zink belagt og gul kromateret.

Nippel Blok 1-8 udtag

på FAZ1714-05 med lige smørenippel

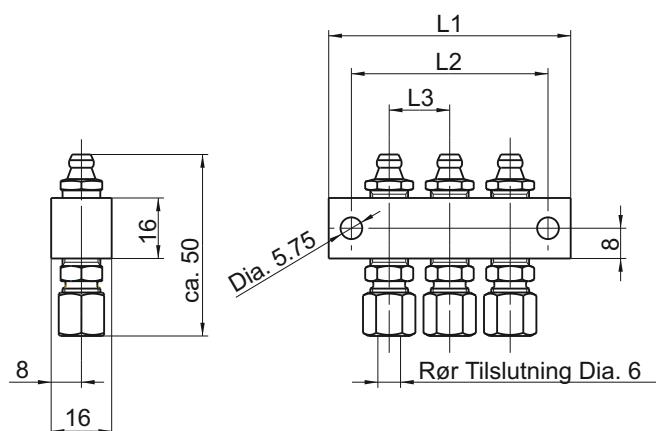
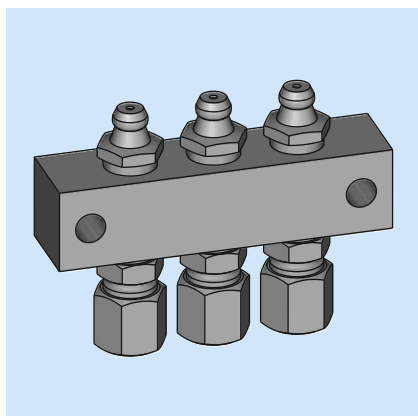


Artikel-nr..	Nummer af tilslutning	L1	L2	L3	Materiel
2159 0020 065	1	32	20	20	Stål
2159 0020 066	2	52	40	16	Stål
2159 0020 067	3	64	52	16	Stål
2159 0020 068	4	80	68	16	Stål
2159 0020 069	5	96	84	16	Stål
2159 0020 070	6	112	100	16	Stål
2159 0020 071	7	128	116	16	Stål
2159 0020 072	8	144	132	16	Stål

Alle dele fremstillet af stål er zink belagt og gul kromateret.

Nippel Blok med 1 udtag

med sikkerhedsventil FAZ02251-01

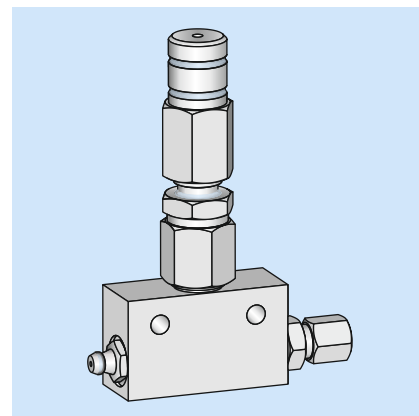
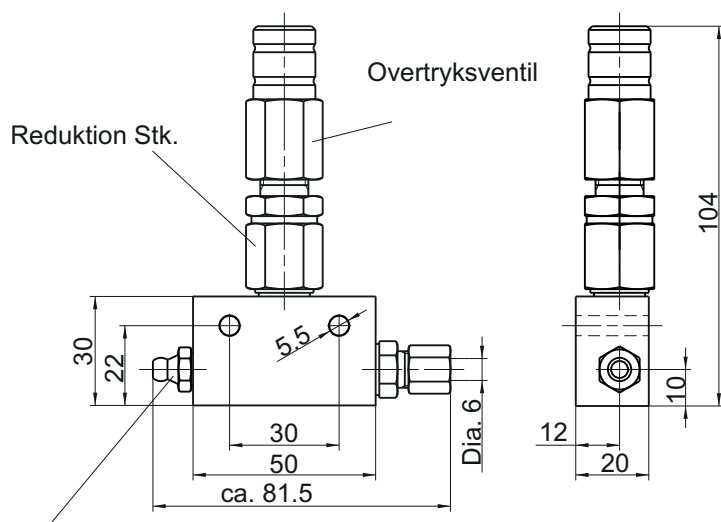


Hydraulisk form smørenippel
DIN 71412, A,
BUNA-kontraventil

Artikel-nr..	Materiel
2152 99063 2001	Stål zink belagt gul kromateret

2 vejs manifold

Tilslutning Dia. 6 og Dia. 8

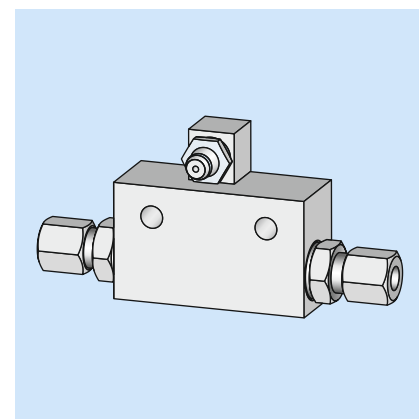
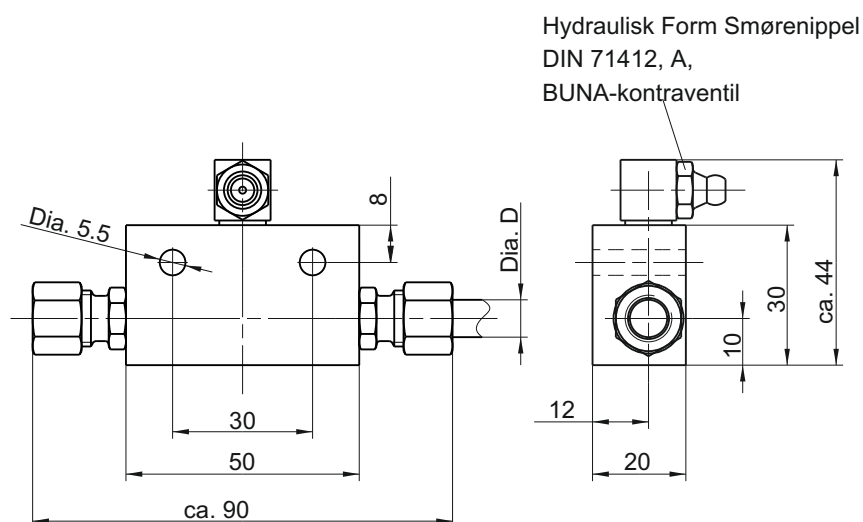


Artikel-nr.	Dia. D	Materiel
2159 0030 014	6	Stål
2159 0030 017	8	Stål

Alle dele fremstillet af stål er zink belagt og gul kromateret.

2 vejs manifold med 3 udtag



på AZ-1760-02 (6 stk. enheder)

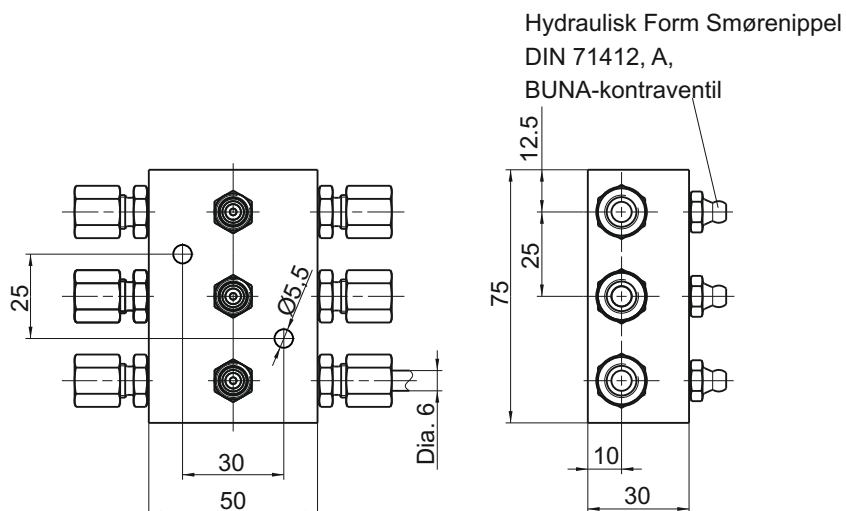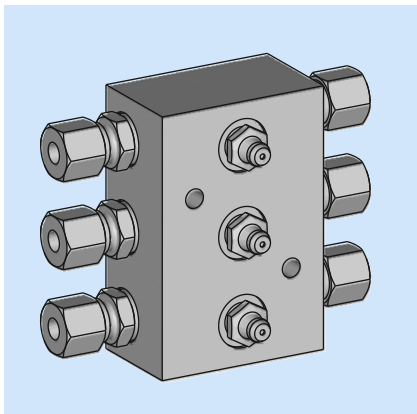

Artikel-nr.	Materiel
21590030016	Stål zink belagt gul kromateret



Lige Nippel Blok

på AZ-1760-04 med by pass smøring og kontraventil

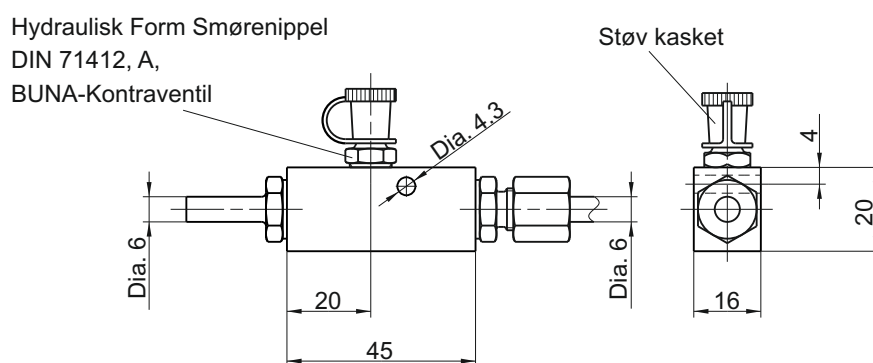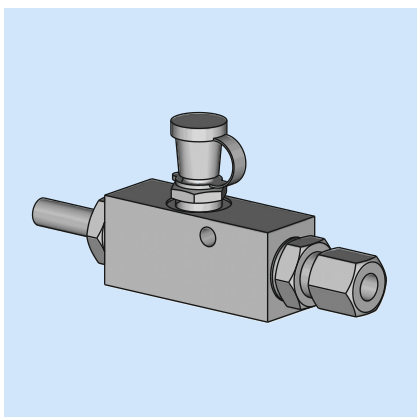

Artikel-nr.	Materiel
21590030020	Stål zink belagt gul kromateret

Skotgennemføring lige

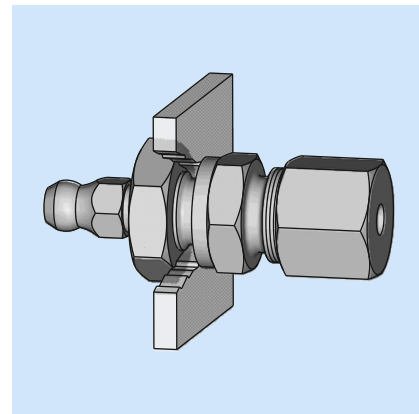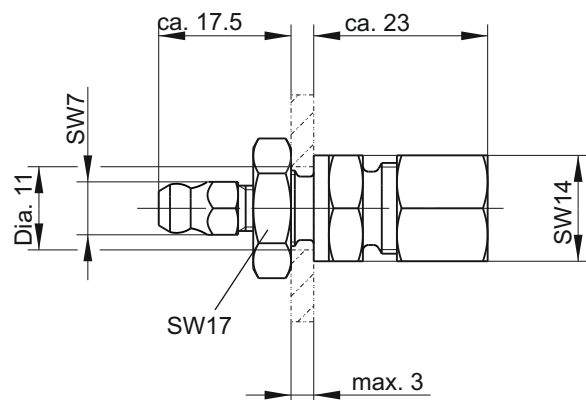

Artikel-nr.	Materiel
FAZ03552-00	Stål zink belagt gul kromateret